



PASSION FOR **PRODUCTS**



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2008-09

30 ЛЕТ РАБОТЫ И ВСЕ ЕЩЕ НА ПИКЕ ФОРМЫ



В наш 30-летний юбилей представляем новые продукты, улучшенное обслуживание и техническую поддержку клиентов

Компания Niles постоянно думает о нуждах своих клиентов и той помощи, которую мы можем им оказать. Мы понимаем, что выбирая нас, клиент выбирает надежный, точный, узкоспециализированный продукт, а также обслуживание и техническую поддержку мирового класса. И мы постоянно работаем над тем, чтобы ожидания наших клиентов оправдывались!

В 2008 году мы планируем продолжить заниматься тем же самым. Принимая во внимание потребности профессиональных установщиков, мы разработали более 90 новых продуктов и усовершенствований программы обучения и технической поддержки пользователей. Нашей целью является создание продуктов, позволяющих спроектировать и создать домашнюю систему развлечений, удовлетворяющую запросам самых взыскательных клиентов и выполняющую все возможные виды задач. Нашей конечной целью является создание продукции, нужной людям, именно это вдохновляет меня и моих коллег в начале четвертого десятилетия работы компании Niles.

Однако ценность продукта на рынке уже более не определяется одними только характеристиками продукта. Полная линейка наших современных продуктов позволяет покупателю приобрести все нужное оборудование в одном месте, что упрощает процесс закупки, получения и расчетов за приобретение оборудования. Кроме указанных преимуществ возможна доставка в день заказа и складские гарантии, компания Niles гарантирует, что вы получите нужный продукт в нужное время. ***В день празднования 30-летия работы компании Niles я с гордостью представляю пожизненную гарантию на все акустические системы Niles.***

Высококласная продукция, самый полный ассортимент, высокая окупаемость и постоянная доступность — великолепное предложение. Кроме того, мы предлагаем дополнительные обучающие программы и программы технической поддержки, чтобы вы могли проектировать надежные системы и устанавливать их в минимально возможное время. Наши преподаватели и специалисты отдела технической поддержки имеют необходимый опыт, накапливая его с каждым днем своей работы. С самого начала проектирования системы и до подключения последнего кабеля, они знают ответы на все интересующие вас вопросы и дают их именно тогда, когда это необходимо. В 2008 году они смогут помочь вам добиться успеха, работая с вами на специально разработанных обучающих программах!

Я также лично гарантирую, что каждый служащий компании Niles сделает все возможное, чтобы обеспечить вас самым высоким уровнем обслуживания и технической поддержки. Любые ваши предложения по усовершенствованию продуктов и уровня обслуживания Niles прошу направлять на мой адрес электронной почты fsterns@nilesaudio.com. Жду предложений и заранее благодарю вас за поддержку.

С наилучшими пожеланиями,

Фрэнк К. Стэрнс

Президент

СОДЕРЖАНИЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.....	
Акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок).....	2
Акустические системы, устанавливаемые в потолок.....	12
Акустические системы, устанавливаемые в стену.....	30
Акустические системы для домашних кинотеатров.....	40
Акустические системы, устанавливаемые на стену.....	44
АС StageFront для домашнего кинотеатра.....	48
Активные сабвуферы.....	62
АС для установки в помещениях и на улице.....	66
АС, устойчивые к погодным условиям.....	72
SYSTEMS INTEGRATION ELECTRONICS™.....	
Мультизонные аудиосистемы.....	86
Мультизонные видеосистемы.....	106
Решения для подключения iPod®.....	108
Усилители System Integration Amplifiers®.....	110
Системы дистанционного управления.....	118
ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ.....	
Инфракрасные расширители.....	124
Системы управления уровнем громкости.....	136
Селекторы акустических систем.....	146
Балуны CAT-5.....	154
Автоматические коммутаторы.....	162
Розетки и клеммы.....	176
БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ.....	194
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	207



ВЫ НЕ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НО ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ ЗВУКОМ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ DIRECTED SOUNDFIELD

Мы часто слышим: "АС, устанавливаемые в потолок очень хороши, но я не могу установить их в месте наилучшего звучания". Клиенты зачастую просят установить АС по периметру потолка с осветительными приборами или в других не приспособленных для монтажа местах. Такие требования выдвигаются особенно часто при установке домашних кинотеатров.

Решением являются системы Directed Soundfield. Запатентованные поворотные НЧ динамики и системы ВЧ динамиков вращаются независимо друг от друга и позволяют направлять звук непосредственно в область прослушивания. Эта простая идея при воплощении в жизнь позволяет достичь замечательных результатов. Другой инновационной разработкой является наша система рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™. Сначала на потолке устанавливается рама, а затем с помощью разделительной перегородки АС фиксируется в нужной области прослушивания. Эта система позволяет ускорить и упростить установку АС.

Акустические системы Directed Soundfield выпускаются в различных исполнениях, отличающихся по стоимости: от стереосистемы с одним динамиком до трех полноценных систем домашнего кинотеатра с отдельной центральной моделью и системами объемного звучания.



2006 CES
Innovations
Design &
Engineering
Award



EHX 2007
Multi Room
Award

СИСТЕМЫ DIRECTED SOUNDFIELD

Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки среднего диапазона непосредственно в зоне прослушивания (до 20 поворотных НЧ динамиков).

МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ НЧ ДИНАМИКОВ, МОНТИРУЕМЫХ В МОСТОВУЮ СХЕМУ

Фокусировка звуков высоких частот в любом из 20 направлений без дифракции.

ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Более качественное звучание низких частот с использованием более крупного НЧ динамика, при этом модели конкурирующих производителей с тем же диаметром предоставляют звук с направлением звучания в виде конуса меньших размеров.

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК И РАМЫ TWIST & LOCK™

Возможность быстрой установки и беспрепятственной модернизации.

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Устранение ограничений для установки и обеспечение уникальных решений для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами



Системы Directed Soundfield

Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов).

DIRECTED SOUNDFIELD – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ

Левый и правый канал	Центральный канал	Круговые эффекты
CM760DS CM750DS CM730DS	CM760DSC CM750DSC CM730DSC	CM760DSFX CM750DSFX CM730DSFX
— Продаются парами — Выберите один из трех возможных наборов технических характеристик, в каждом из которых используется система Directed Soundfield.	АС центрального канала Directed Soundfield включает двухпозиционную систему улучшения рабочих характеристик и трехпозиционную систему управления ВЧ динамиком.	- Продаются парами - Система ВЧ динамиков для эффектов объемного звучания (FX), монтируемая в мостовую схему, позволяет придать звучанию большую реалистичность. Настраиваемый однополюсный и двухполюсный эффекты.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок)

CM730DS

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиками

Артикул
FG01313



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением и сверхширокой диаграммой направленности для чистых высоких частот в большом диапазоне
- Механизм настройки НЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf™, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Трехпозиционная система управления НЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

CM730DSC

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиками

Артикул
FG01483



Особенности

- Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением для чистых высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf™, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award



18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок)

CM730DSFX

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиками

Артикул
FG01485



Особенности

- Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик /перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамика, монтируемый в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf™, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

CM750DS

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиками

Артикул
FG01314



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик /перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf™, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок)

CM750DSC

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01484



Особенности

- Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика
- Очень жесткий конус ТСС (талык, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия
Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

CM750DSFX

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01486



Особенности

- Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика
- Очень жесткий конус ТСС (талык, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия
Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award



18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок)

CM760DS

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01315



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СВ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется вуфер диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система контроля точности и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 48 Гц – 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

CM760DSC

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01333



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СВ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется вуфер диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 48 Гц – 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок)

CM760DSSI

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01310



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Двойная звуковая катушка НЧ динамика из плетеного стекловолокна воспроизводит сигнал с входов левого и правого каналов одного динамика
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- ВЧ динамик стереозвучания (SI), соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система контроля точности и трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 49 Гц – 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия
Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award

CM760DSFX

18 см (7") акустическая система Directed Soundfield с поворотным НЧ и ВЧ динамиком

Артикул
FG01311



Особенности

- Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов)
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемая в мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 28 см (11")
- Диаметр выреза: 25 см (9 3/4")
- Глубина посадки в потолок: 15 см (5 7/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия
Патент США: 6,683,963



CES Innovations Design
& Engineering Award



EHX 2007
Multi Room Award



Серия CM730 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield

SYSTEM 30

Доступный по цене домашний кинотеатр для скрытой установки. Комплексное решение, включающее акустическую систему для монтажа в потолок, выполненную специально для применения с передними, центральными динамиками и динамиками кругового звучания.



Серия CM750 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield

SYSTEM 50

Более мощная система для домашнего кинотеатра. Благодаря ВЧ динамикам Teteron® и улучшенным НЧ динамикам ТСС™, полученным методом литья под давлением, данная система значительно лучше воспроизводит низкие частоты и обладает более гладким звучанием верхних частот.



Серия CM760 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield

SYSTEM 60

Монтируемая в потолок система для истинных ценителей качественного звучания. Этот улучшенный вариант акустической системы оснащен конусом НЧ динамика из плетеного стекловолкна, гарантирующим богатое звучание нижних частот.



Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок

CM700DS BKT

Новый монтажный кронштейн для акустических систем Directed Soundfield 18 см (7")

Артикул
FG01317

- Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять визуальный контроль
- Ручки могут быть отрегулированы до угла 90°
- Крепится скобами или винтами
- Возможна цветовая кодировка кронштейнов



Заглушка CM700DS

Заглушка акустических систем Directed Soundfield 18 см (7")

Артикул
FG01318

- Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок
- Съёмная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию
- Надежное крепление на отверстия с помощью регулируемых винтов



Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

CE DS8

Металлические корпуса для акустических систем
Directed Soundfield 18 см (7"), устанавливаемых в
потолок

Возможна установка в балки и потолочные плиты

Оборудование для установки в потолочную плиту
прилагается

Артикул
FG01054



Особенности

- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плиту различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, поставляемых вместе с корпусом
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x203 мм
- Размеры отверстия в корпусе: диаметр 27,3 см (10 3/4")
- Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) x 45,7 см (В) x 19 см (Г)
- Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) x 60,3 см (В)

Масса брутто: 5,4 кг



НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРИ ПОИСКЕ КАЧЕСТВЕННОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМОЙ В ПОТОЛОК

Представив серию CM, Niles совершил революцию в области акустических систем, монтируемых в потолок. Начав с чистого листа, наши инженеры разработали удивительные новые технологии. Испытайте наши встраиваемые НЧ-динамики/перегородки. С помощью данной разработки конусность НЧ-динамика улучшается на 15%, в результате звучание акустических систем становится богаче и глубже, чем у схожих моделей других производителей. Большинство акустических систем серии CM оснащены механизмом регулировки ВЧ-динамика, подключаемого в мостовую схему, вместо часто встречающихся мачтовых НЧ-динамиков. Также в конструкции использованы и другие новейшие разработки, включая возможность использовать уплотненную чашу НЧ-динамика для улучшения стойкости к плохим погодным условиям. Мы оснастили серию CM системой пролетов, облегчающих установку с помощью легко доступных хромированных винтов, которые не подвержены коррозии.

В серию CM входят различные модели для разных типов установки. Например: динамики, замаскированные под встроенный светильник; решения для систем с одним динамиком; устройства для полноценных систем домашних кинотеатров. Выгода очевидна. Превосходное звучание. Простота и скорость установки. Выигрышное решение со всех точек зрения.



ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ-ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Более качественное звучание низких частот с использованием более крупного НЧ-динамика, при этом модели конкурирующих производителей с тем же диаметром предоставляют звук с направлением звучания в виде конуса меньших размеров.

МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ ВЧ-ДИНАМИКОВ, МОНТИРУЕМЫЙ В МОСТОВУЮ СХЕМУ

Фокусировка звуков высоких частот в любом из 20 направлений без дифракции.

МЕХАНИЗМ ПОВРОТНЫХ ЗАСЛОНОК И РАМЫ TWIST & LOCK™

Возможность быстрой установки и беспрепятственной модернизации.

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Устранение ограничений для установки и обеспечение уникальных решений для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами.

Niles разрабатывает акустические системы для различных применений и разделяет их в логические группы на основании размера, технических характеристик и функций. Чтобы упростить понимание данных параметров Niles специальным образом маркирует номера моделей. Ниже приведены принципы маркировки номеров моделей:



- 1 По основному применению модели: CM = установка в потолок.
- 2 Размер динамика в дюймах: диаметр 7" (18 см)
- 3 Рабочие характеристики/технология модели: важно отметить, что модели данной технологии/характеристик совпадают по тембру, таким образом, их можно комбинировать в системе домашнего кинотеатра.

Характеристики/ технология	Технология вувфера	Твитер/Технология СВ-диапазона
10	Полипропиленовый конус	13 мм ВЧ-динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением
30	Полипропиленовый конус	2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением
50	Конус ТСС™, полученный методом литья под давлением	2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным охлаждением
53 (3-ходовая система)	Конус ТСС™, полученный методом литья под давлением	2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным охлаждением/ 4 см (1 1/2") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным охлаждением для СВ-диапазона
60	4 см (1 1/2") стекловолоконный диффузор с жидкостным охлаждением для СВ-диапазона	2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным охлаждением
63 (3-ходовая система)	4 см (1 1/2") стекловолоконный диффузор с жидкостным охлаждением для СВ-диапазона	2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным охлаждением/ 4 см (1 1/2") стекловолоконный диффузор с жидкостным охлаждением для СВ-диапазона

- 4 Коды добавляются к моделям:

DS	Системы Directed Soundfield	Указывает независимо на поворотные и/или вращающиеся драйверы
Si	Стереовход	Указывает на воспроизведение стерео из одного динамика
FX	Специальные эффекты	Указывает на задние и боковые эффекты для систем кругового звука
C	Центральный канал	Указывает на центральный канал отдельной модели
SUB	Сабвуфер	Указывает на модели пассивных сабвуферов

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

15 см (6") акустические системы, устанавливаемые в потолок

CM610

15 см (6") двунаправленная акустическая система с возможностью монтажа в виде скрытого светильника

Артикул
FG01294



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 15 см (6") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 13 см (5")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения басов среди устройств данного класса
- Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость
- 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- Оснащен металлической сеткой, монтируемой заподлицо, что придает динамику вид скрытого светильника

Характеристики

- Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц, +/-4 дБ
- Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...50 Вт
- Размеры рамы: диаметр 19,7 см (7 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 16,5 см (6 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 9,2 см (3 5/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

CM630

15 см (6") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком и с возможностью монтажа в виде скрытого светильника

Артикул
FG01295



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 15 см (6") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 13 см (5")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения басов среди устройств данного класса
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика UltraSilk® обеспечивает точное воспроизведение высоких частот без дифракции
- Оснащен металлической сеткой, монтируемой заподлицо, что придает динамику вид скрытого светильника

Характеристики

- Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт
- Размеры рамы: диаметр 19,7 см (7 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 16,5 см (6 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 9,2 см (3 5/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок

CM710

18 см (7") двунаправленная акустическая система

Артикул
FG01296



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения басов среди устройств данного класса
- Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость
- 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 59 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

CM730

18 см (7") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01297



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения басов среди устройств данного класса
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением и сверхширокой диаграммой направленности для чистых высоких частот в большом диапазоне
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 59 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок

CM750

18 см (7") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01298



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Очень жесткий конус ТСС (талык, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 56 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



CM760

18 см (7") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01299



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 54 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



18 см (7") акустические системы со стереовходом, устанавливаемые в потолок

CM710Si

18 см (7") акустическая система со стереовходом

Артикул
FG01303



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Полипропиленовая двойная звуковая катушка НЧ динамика воспроизводит сигнал с входов левого и правого каналов одного динамика
- Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость
- Двойной 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 61 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



CM730Si

18 см (7") акустическая система с переходным устройством поворотного ВЧ динамика

Артикул
FG01304



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Полипропиленовая двойная звуковая катушка НЧ динамика воспроизводит сигнал с входов левого и правого каналов одного динамика
- Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость
- Двойной 19 мм поворотный ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

18 см (7") акустические системы со стереовходом, устанавливаемые в потолок

CM750Si

18 см (7") акустическая система с переходным устройством поворотного ВЧ динамика

Артикул
FG01305



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Двойная звуковая катушка НЧ динамика с конус ТСС (талък, графит, керамика), полученным литьем под давлением, воспроизводит входы левого и правого каналов с одного динамика
- Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

18 см (7") акустические системы с эффектом кругового звучания, устанавливаемые в потолок

CM710FX

18 см (7") акустические системы с эффектом кругового звучания

Артикул
FG01306



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус
- Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость
- Двойной 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



CM750FX

18 см (7") акустическая система с эффектом кругового звучания и переходным устройством поворотного ВЧ динамика

Артикул
FG01307



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок

CM830

20 см (8") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01479



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 20 см (8") НЧ динамика
- Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить наилучшее качество воспроизведения басов среди устройств данного класса
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением для чистых высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных комнатах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8")
- Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



CM850

20 см (8") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01480



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 20 см (8") НЧ динамика
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние и четкость высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных комнатах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8")
- Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок

CM860

20 см (8") двунаправленная акустическая система с поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01481



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 20 см (8") НЧ динамика
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние и четкость высоких частот
- Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20°
- Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных комнатах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8")
- Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



CM850Si

20 см (8") двунаправленная система с переходным устройством поворотного ВЧ динамика

Артикул
FG01482



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 20 см (8") НЧ динамика
- Двойная звуковая катушка НЧ динамика с конусом ТСС (талек, графит, керамика), полученным литьем под давлением, воспроизводит входы левого и правого каналов с одного динамика
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 25 мм поворотный ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных комнатах или вне помещений под карнизами

Характеристики

- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8")
- Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2")
- Глубина посадки в потолок: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

23 см (9") мощная акустическая система

CM953

23 см (9")
трехнаправленная
акустическая система,
устанавливаемая в
потолок

Артикул
FG01319



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 20,3 см (8")
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук и звук СЧ-диапазона без дифракции в любом направлении без дифракции
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система контроля точности, трехпозиционный ВЧ динамик и переключаемая компенсация границ обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 44 Гц - 22 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4")
- Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award

CM963

23 см (9")
трехнаправленная
акустическая система,
устанавливаемая в
потолок

Артикул
FG01320



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 20,3 см (8")
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 4 см (1 1/2") стекловолоконный диффузор с жидкостным охлаждением обеспечивает высокую мощность и плавный отклик
- Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук и звук СЧ-диапазона без дифракции в любом направлении без дифракции
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Двухпозиционная система контроля точности, трехпозиционный ВЧ динамик и переключаемая компенсация границ обеспечивает наилучшее соответствие акустике комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 44 Гц - 23 кГц, +/-3 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4")
- Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



EHX 2007
Multi Room Award



23 см (9") пассивные сабвуферы, устанавливаемые в потолок

CM950SUB

23 см (9") пассивный сабвуфер

Артикул
FG01322



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 20,3 см (8")
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемые низкие частоты (100 Гц или 140 Гц) и переключаемые высокие частоты (включить или выключить), обеспечивают точное соответствие акустике комнаты и динамикам-сателлитам

Характеристики

- Частотная характеристика: 33 Гц - 140 кГц, +/-4 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4")
- Глубина посадки в потолок: 16,8 см (6 5/8")
- Гарантия: Ограниченная гарантия



CM960SUB

23 см (9") пассивный сабвуфер

Артикул
FG01323



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 20,3 см (8")
- Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & Lock™ позволяет ускорить установку и упростить усовершенствование системы
- Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное звучание низких частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемые низкие частоты (100 Гц или 140 Гц) и переключаемые высокие частоты (включить или выключить), обеспечивают точное соответствие акустике комнаты и динамикам-сателлитам

Характеристики

- Частотная характеристика: 31 Гц - 140 кГц, +/-4 дБ
- Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4")
- Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4")
- Глубина посадки в потолок: 16,8 см (6 5/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок

CM600 ВКТ

15 см (6") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Новый кронштейн для установки

Артикул
FG01300

- Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять визуальный контроль
- Ручки могут быть отрегулированы до угла 90°
- Крепится скобами или винтами
- Возможна цветовая кодировка кронштейнов



Заглушка CM600

15 см (6") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Заглушка

Артикул
FG01301



- Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок
- Съёмная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию
- Надежное крепление на отверстия с помощью регулируемых винтов

CM700 ВКТ

18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Новый кронштейн для установки

Артикул
FG01308



- Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять визуальный контроль
- Ручки могут быть отрегулированы до угла 90°
- Крепится скобами или винтами
- Возможна цветовая кодировка кронштейнов

Заглушка CM700

18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Заглушка

Артикул
FG01309



- Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок
- Съёмная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию
- Надежное крепление на отверстия с помощью регулируемых винтов

Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок

CM800 ВКТ

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Новый кронштейн для установки

Артикул
FG01487

- Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять визуальный контроль
- Ручки могут быть отрегулированы до угла 90°
- Крепится скобами или винтами
- Возможна цветовая кодировка кронштейнов



Заглушка CM800

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Заглушка

Артикул
FG01488



- Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок
- Съёмная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию
- Надежное крепление на отверстия с помощью регулируемых винтов

CM900 ВКТ

23 см (9") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Новый кронштейн для установки

Артикул
FG01324

- Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять визуальный контроль
- Ручки могут быть отрегулированы до угла 90°
- Крепится скобами или винтами
- Возможна цветовая кодировка кронштейнов



Заглушка CM900

23 см (9") акустические системы, устанавливаемые в потолок
Заглушка

Артикул
FG01325



- Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок
- Съёмная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию
- Надежное крепление на отверстия с помощью регулируемых винтов

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

СЕ 70

Металлические корпуса для акустических систем 15 см (6"), устанавливаемых в потолок

Возможна установка в балки и потолочные плиты

Оборудование для установки в потолочную плиту прилагается

Артикул
FG00942



- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами:
- ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плитку различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- В корпусе уже подготовлены отверстия для подключения кабельного канала 10 мм (3/8")
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 305 мм, 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x152 мм
- Размеры отверстия в корпусе: диаметр 18,1 см (7 1/8")
- Размеры корпуса: (ШхВхГ, см) 26x37x14
- Размеры передней платы: 33 см (Ш) x 60,3 см (В)
- Масса брутто: 6,8 кг

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

СЕ 6

Металлические корпуса для акустических систем 18 см (7"), устанавливаемых в потолок

Возможна установка в балки и потолочные плиты

Оборудование для установки в потолочную плиту прилагается

Артикул
FG00944



- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами:
- ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плиту различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, поставляемых вместе с корпусом
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 305 мм, 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x152 мм
- Размеры отверстия в корпусе: диаметр 22 см (8 5/8")
- Размеры корпуса: (ШxВxГ, см) 26x37x14
- Размеры передней платы: 33 см (Ш) x 60,3 см (В)
- Масса брутто: 5,4 кг

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

СЕ 8

Металлические корпуса для акустических систем серии СМ8, устанавливаемых в потолок

Возможна установка в балки и потолочные плиты

Оборудование для установки в потолочную плиту прилагается

Артикул
FG00946



- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами:
- ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плиту различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, поставляемых вместе с корпусом
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x203 мм
- Размеры отверстия в корпусе: диаметр 27,3 см (10 -3/4")
- Размеры корпуса: 45,7 см (Д) x 35,6 см (Ш) x 19,0 см (Г)
- Размеры передней платы: 60,3 см (Д) x 43,2 см (Ш)
- Масса брутто: 5,4 кг

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

	Модель	Артикул	Старый кронштейн	Новый кронштейн	Заглушка	Металлический корпус
Модели 15 см (6")	CM610	FG01294	 Набор кронштейнов CM762/CM772 FG00335	 CM600 BKT FG01300	 Заглушка CM600 FG01301	 CE 70 FG00942
	CM630	FG01295				
Модели 18 см (7")	CM710	FG01296	 Набор кронштейнов серии CM6 FG00655	 CM700 BKT FG01308	 Заглушка CM700 FG01309	 CE 6 FG00944
	CM730	FG01297				
	CM750	FG01298				
	CM760	FG01299				
	CM710FX	FG01306				
	CM750FX	FG01307				
	CM710Si	FG01303				
	CM730Si	FG01304				
Модели Directed Soundfield 18 см (7")	CM750Si	FG01305				
	CM730DS	FG01313	 Набор кронштейнов серии DS8 FG01053	 CM700DS BKT FG01317	 Заглушка CM700DS FG01318	 CE DS8 FG01054
	CM750DS	FG01314				
	CM760DS	FG01315				
	CM760DSSi	FG01310				
	CM730DSC	FG01483				
	CM750DSC	FG01484				
	CM760DSC	FG01333				
	CM730DSFX	FG01485				
Модели 20 см (8")	CM750DSFX	FG01486				
	CM760DSFX	FG01311				
	CM830	FG01479	 Набор кронштейнов серии CM8 FG00656	 CM800 BKT FG01487	 Заглушка CM800 FG01488	 CE 8 FG00946
	CM850	FG01480				
	CM860	FG01481				
	CM850Si	FG01482				
Модели 23 см (9")	CM953	FG01319	—	 CM900 BKT FG01324	 Заглушка CM900 FG01325	—
	CM963	FG01320				
	CM950SUB	FG01322				
	CM960SUB	FG01323				



ВЫБОР, ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТАНОВКА NILES МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВСЕ

Niles может предложить акустические системы, устанавливаемые в стену, для всех возможных вариантов подключения. Это возможно благодаря специально разработанным 12 моделям для отдельных областей применения. Характеристики моделей позволяют подобрать нужную акустическую систему в зависимости от различных условий эксплуатации, таких как качество звука, размещение, размер или акустика комнаты. Каждая модель обладает специально разработанным дизайном, запатентованными динамиками и технологией. Как и любое устройство Niles во всех моделях особое внимание было уделено простоте установки. Выбор, характеристики и установка. Все, что вам нужно!

ПОВОРОТНЫЕ ТВИТЕРЫ

Установщик может точно настроить угол поворота ВЧ динамика в диапазоне до 20° для получения оптимальной зоны покрытия.

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Улучшенные характеристики входящих в устройство компонентов, таких как конусы НЧ динамиков, диафрагмы ВЧ динамиков и компоненты кроссоверов.

СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

Включает замыкающие кольца, увеличенный зазор и специальную обработку верхних пластин для получения глубокого звучания низких частот.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИМПЕДАНС

Выбираемый импеданс 4 или 8 Ом позволяет установщику оптимизировать состав системы.

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА В СООТВЕТСТВИИ С АКУСТИКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ

Настройка звучания низко- и высокочастотного диапазонов для оптимального звучания в любом помещении.

ПРОТИВОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Предотвращает передачу вибраций от НЧ динамика на переднюю панель и в среду для чистого и динамичного звучания низкочастотного диапазона.

ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИМПЕДАНС И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ

Обеспечивает простоту и широкие возможности выбора усилителей/ресиверов для работы с акустикой Niles и равномерное распределение звука по всему пространству.

МОДЕЛИ "ПОД ЗАДАЧУ"

Гибкость в проектировании системы на основе функций компонентов.

СИСТЕМА КРЕПЕЖА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Аккуратный и элегантный вид установленной в стене акустической системы.

ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ НА ЗАЩЕЛКАХ

Экономит время на установку и облегчает доступ к АС для обслуживания или замены, при этом не допуская нарушения слоя краски.

ЗАЩИТА ОТ МУСОРА

Строительный мусор, например, кусочки стекловолоконной изоляции или гипсоцемент, не попадут на активные компоненты акустической системы.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ КОРОЗИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕТКИ MICROPERF®

Элегантный внешний вид и акустически прозрачная конструкция.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

13 см (5 1/4") акустическая система, устанавливаемая в стену

MP5

13 см (5 1/4")
двунаправленная
акустическая система MP
Multipurpose,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и
поворота ВЧ динамика

Артикул

MP5R

FG00874

MP5

FG00873



Технология НЧ динамика

- 13 см (5 1/4") легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус с заполнением тальком
- Защитный конус улучшает чувствительность и увеличивает срок службы

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...60 Вт
- Частотная характеристика: 75 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 87 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8")
- Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 3,2 кг

MP5 для установки требует набор кронштейнов серии 5.
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно)
MP5R включает все необходимое для установки

PR5

13 см (5 1/4")
двунаправленная
акустическая система PR
Performance,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и
поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и
нижних звуковых частот

Артикул

PR5R

FG00878

PR5

FG00877



Технология НЧ динамика

- 13 см (5-1/4") очень жесткий полипропиленовый конус позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8")
- Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,5 кг

PR5 для установки требует набор кронштейнов серии 5.
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно)
PR5R включает все необходимое для установки

13 см (5 1/4") акустическая система, устанавливаемая в стену

HD5

**13 см (5 1/4")
двунаправленная
акустическая система HD
High Definition,
устанавливаемая в стену**

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

HD5R

FG00882

HD5

FG00881



Технология НЧ динамика

- 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности динамика

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8")
- Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,1 кг

HD5 для установки требует набор кронштейнов серии 5.
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно)
HD5R включает все необходимое для установки

AT5

**13 см (5 1/4")
двунаправленная
акустическая система AT
Advanced Technology,
устанавливаемая в стену**

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

FG00889



Технология НЧ динамика

- 13 см (5-1/4") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8")
- Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,1 кг

AT5 для установки требует набор кронштейнов серии 5.
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно)

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

17 см (6 1/2") акустическая система, устанавливаемая в стену

MP6

17 см (6 1/2")
двунаправленная
акустическая система MP
Multipurpose,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и
поворота ВЧ динамика

Артикул

MP6R

FG00876

MP6

FG00875



Технология НЧ динамика

- 17 см (6 1/2") легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус с заполнением тальком
- Защитный конус улучшает чувствительность и увеличивает срок службы

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт
- Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16")
- Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,5 кг

MP6 для установки требует набор кронштейнов серии 6.
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно).
MP6R включает все необходимое для установки.

PR6

17 см (6 1/2")
двунаправленная
акустическая система PR
Performance,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и
поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и
нижних звуковых частот

Артикул

PR6R

FG00880

PR6

FG00879



Технология НЧ динамика

- 17 см (6 1/2") очень жесткий полипропиленовый конус позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16")
- Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,5 кг

PR6 для установки требует набор кронштейнов серии 6.
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно).
PR6R включает все необходимое для установки.

17 см (6 1/2") акустическая система, устанавливаемая в стену

HD6

17 см (6 1/2")
двунаправленная
акустическая система HD
High Definition,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

HD6R

FG00884

HD6

FG00883



Технология НЧ динамика

- 17 см (6 1/2") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16")
- Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

HD6 для установки требует набор кронштейнов серии 6.
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно).
HD6R включает все необходимое для установки.

AT6

17 см (6 1/2")
двунаправленная
акустическая система AT
Advanced Technology,
устанавливаемая в стену

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

FG00890



Технология НЧ динамика

- 17 см (6 1/2") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16")
- Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,0 кг

AT6 для установки требует набор кронштейнов серии 6.
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно).

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену

HD8

20 см (8") двенаправленная акустическая система HD High Definition, устанавливаемая в стену

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

HD8R
HD8

FG00886
FG00885



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности динамика

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендованная мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4")
- Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8")
- Глубина посадки в потолок: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 7,7 кг

HD8 для установки требует набор кронштейнов серии 8.
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно).
HD8R включает все необходимое для установки.

HD8.3

20 см (8") двенаправленная акустическая система HD High Definition, устанавливаемая в стену

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул

HD8.3R
HD8.3

FG00888
FG00887



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с двойной звуковой катушкой и с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: Переключаемый, 4 Ом и 8 Ом
- Рекомендованная мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 40 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4")
- Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8")
- Глубина посадки в потолок: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 7,7 кг

HD8.3 для установки требует набор кронштейнов серии 8.
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно).

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену

AT8

20 см (8") двунаправленная акустическая система AT Advanced Technology, устанавливаемая в стену

Возможность вращения и поворота ВЧ динамика
Система настройки верхних и нижних звуковых частот

Артикул
FG00891



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности
- Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Особенности аудиопрофиля

- Современные компоненты кроссовера обеспечивают плавную интеграцию драйвера и гладкое звучание
- Противорезонансная ABS перегородка предотвращает нежелательный резонанс для сохранения нижних звуковых частот и динамики

Управление звуком

- Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко настроить звучание в любой комнате

Установка

- Запатентованный механизм установки интегрированного динамика позволяет легко и быстро установить оборудование в нужном месте
- Алюминиевая сетка MicroPerf, изготовленная из нержавеющей стали, покрывает элементы динамика и позволяет звуку проходить сквозь нее. Сетку можно окрашивать, доводясь до точного соответствия интерьеру
- Инфракрасный сенсор позволяет удаленно управлять оборудованием

Характеристики

- Импеданс: 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 40 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4")
- Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8")
- Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 6,4 кг

AT8 для установки требует набор кронштейнов серии 8.
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно).

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену

PSW8

20 см (8") пассивный сабвуфер SW, встраиваемый в стену

Система управления кроссовером нижних частот, 100 Гц или 140 Гц

Система управления кроссовером верхних частот, в обход фильтра или 120 Гц

Артикул
FG00894



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при большой мощности
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL с двойной звуковой катушкой и с отверстием для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот
- Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности динамика

Управление кроссовером

- Система управления кроссовером нижних частот, настраиваемый фильтр 100 Гц или 140 Гц
- Система управления кроссовером верхних частот, настраиваемая: в обход фильтра или 120 Гц

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом в режиме стерео с одной АС; 4 Ом с звуковыми катушками параллельно моновыходу
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 35 Гц - 140 Гц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/8" x 14 1/4")
- Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8")
- Глубина посадки в потолке: 9,5 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия


Масса брутто: 4,5 кг

PSW8 для установки требует набор кронштейнов серии 8. Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно).

Новые кронштейны для установки

Набор кронштейнов серии 8

Новый набор кронштейнов для установки



Для использования с моделями акустических систем серии 8

Артикул
FG00321


Особенности

- Работает со всеми моделями серии 8
- Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции
- QuickSnap™ значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой конструкцией
- Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при установке между балками
- Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость
- Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за прохождением провода
- Устойчивая к повреждениям конструкция
- Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию

Масса брутто: 1,4 кг

Набор кронштейнов серии 6

Новый набор кронштейнов для установки



Для использования с моделями акустических систем серии 6

Артикул
FG00320

Особенности


- Работает со всеми моделями серии 6
- Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции
- QuickSnap™ значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой конструкцией
- Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при установке между балками
- Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость
- Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за прохождением провода
- Устойчивая к повреждениям конструкция
- Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию

Масса брутто: 1 кг

Новые кронштейны для установки

Набор кронштейнов серии 5

Новый набор кронштейнов для установки



Для использования с моделями акустических систем серии 5

Артикул
FG00327

Особенности

- Работает со всеми моделями серии 5
- Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции
- QuickSnap™ значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой конструкцией
- Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при установке между балками
- Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость
- Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за прохождением провода
- Устойчивая к повреждениям конструкция
- Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию

Масса брутто: 1 кг

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок

IE 6

Металлические корпуса для акустических систем серии 6, устанавливаемых в стену

Возможна установка в балки и потолочные плиты
Оборудование для установки в потолочную плиту прилагается

Артикул
FG00941



Особенности

- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плиту различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, поставляемых вместе с корпусом
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x102 мм
- Размеры отверстия в корпусе: 20,3 см x 28 см (8" x 11")
- Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) x 45,7 см (В) x 9 см (Г)
- Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) x 60,3 см (В)

Масса брутто: 7,3 кг

IE 5

Металлические корпуса для акустических систем серии 5, устанавливаемых в стену

Возможна установка в балки и потолочные плиты
Оборудование для установки в потолочную плиту прилагается

Артикул
FG00940



Особенности

- Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1
- Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции
- В комплект включены все необходимые детали для установки в потолочную плиту различных типов
- Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие отверстия
- Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, поставляемых вместе с корпусом
- Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или крепления потолочной плиты
- Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51x102 мм
- Размеры отверстия в корпусе: 16,8 см x 24 см (6 5/8" x 9 1/2")
- Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) x 45,7 см (В) x 9,0 см (Г)
- Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) x 60,3 см (В)

Масса брутто: 7,3 кг



АС HD HIGH DEFINITION ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА ЗВУК ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ HDTV

Тысячи акустических систем HD High Definition производства Niles используются в домашних кинотеатрах по всему миру. В конструкцию АС этого типа входят конусы НЧ динамика ТСС™ (тальк, графит, керамика), полученные литьем под давлением, и ВЧ динамики Teteron®, согласованные друг с другом, как и другие модели Niles HD High Definition, встраиваемые в стену. При использовании с другими моделями акустических систем HD Niles или без них, данные АС позволяют создать полноценное решение для домашнего кинотеатра, удовлетворяющее потребности пользователя.

HDLCR

**High Definition, акустическая система
левого/центрального/правого
каналов, встраиваемая в стену**

Для использования в
многоканальных музыкальных
системах или системах домашнего
кинотеатра

Оптимизированы характеристики
всех приложений, включая
центральный динамик и динамики
левого/правого каналов

Артикул
FG01151



Особенности и характеристики

- Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика) полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает отклонение от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних звуковых частот
- Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно настроить звучание верхних звуковых частот
- Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко настроить звучание в любой комнате
- Оснащен текстурированной белой рамой под окраску и алюминиевой сеткой Microperfl, упрощающими и ускоряющими установку
- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размеры рамы: 21 см x 37 см (8 1/4" x 14 1/2")
- Диаметр выреза: 18 см x 33,7 см (7 1/8" x 13 1/4")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 1/2") для сухой стены 1,27 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 3,2 кг

HDLCRBX

**High Definition, акустическая система
левого/центрального/правого
каналов, устанавливаемая на
полку**

Для использования в
многоканальных музыкальных
системах или системах
домашнего кинотеатра

Артикул
FG01154



Особенности и характеристики

- Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика) полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает отклонение от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних звуковых частот
- Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику
- Настройка звучания низкочастотного диапазона для оптимального звучания в любом помещении
- Поддержка СЧ-диапазона/диалогов позволяет достичь точного соответствия геометрии комнаты и улучшить воспроизведение диалогов при проигрывании кинофильмов во время использования центрального канала
- Скульптурно обработанная алюминиевая сетка Microperfl придает устройству стильный и элегантный внешний вид
- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размеры: (ШxВxГ) 53,3 см x 18,4 см x 25 см

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 11 кг

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ

AC HD High Definition для домашнего кинотеатра

HDFX

High Definition, акустическая система эффектов бокового/заднего каналов, встраиваемая в стену

Для использования в многоканальных музыкальных системах или системах домашнего кинотеатра

Артикул
FG01155



Особенности и характеристики

- Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика) полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает отклонение от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику
- Двойной 6 см (2-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика) полипропиленовых динамиков, полученных литьем под давлением, обеспечивают однородное звуковое поле, идеальное для спецэффектов
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних звуковых частот
- Дипольный/бипольный переключатель для настройки эффектов кругового звука для размещения сбоку или сзади
- Переключатель отключения эффектов позволяет настроить прямое/рассеиваемое звуковое поле, чтобы создать реалистичные эффекты, не зависящие от геометрии комнаты
- Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко настроить звучание в любой комнате
- Оснащен текстурированной белой рамой под окраску и алюминиевой сеткой MicroPerf, упрощающими и ускоряющими установку
- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размер рамы: 21 см x 37 см (8 1/4" x 14 1/2")
- Диаметр выреза: 18 см x 33,7 см (7 1/8" x 13 1/4")
- Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 1/2") для сухой стены 1,27 см (1/2")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 3,6 кг

CM750FX

18 см (7") акустическая система с эффектом кругового звучания и поворотным ВЧ динамиком

Артикул
FG01307



Особенности

- Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ динамик диаметром 16,5 см (6 1/2")
- Очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Система НЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания
- В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид
- Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт
- Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4")
- Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8")
- Глубина выемки в потолке: 11 см (4 3/8")

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 3,6 кг

Аксессуары AC HD High Definition для домашнего кинотеатра

Набор кронштейнов LCR/FX

Новый набор кронштейнов для установки

Для использования с акустическими системами HDLCR и HDFX



Артикул
FG01152

Особенности

- Новые монтажные кронштейны для акустических систем HDLCR и HDFX
- Оснащены крылышками для точного соответствия стандартным пролетам между балками
- QuickSnap позволяет значительно понизить трудозатарты при установке
- Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при установке между балками
- Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за прохождением провода
- Устойчивая к повреждениям конструкция

Масса брутто: 1 кг

CM700 BKT

18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок

Новый кронштейн для установки

Для использования с акустическими системами CM750FX

Артикул
FG01308

Особенности

- Новые монтажные кронштейны для акустических систем HDLCR и HDFX
- Оснащены крылышками для точного соответствия стандартным пролетам между балками
- QuickSnap позволяет значительно понизить трудозатарты при установке
- Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при установке между балками
- Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за прохождением провода
- Устойчивая к повреждениям конструкция

Масса брутто: 1 кг





АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PHD PLASMA HIGH DEFINITION УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Для телевидения высокого разрешения требуется звук высокого качества - это естественно. Именно поэтому специально для плазменных телевизоров и плоских панелей команда инженеров Niles разработала акустическую систему PHD. В модельном ряду имеется три типа акустических систем PHD Plasma High Definition, каждая из которых гарантирует прекрасное звучание и превосходное аспектное соотношение для плазменных или плоских панелей с горизонталью от 30 до 60 дюймов и выше, современный дизайн моделей удовлетворит вкусы самого взыскательного покупателя.

Все три модели могут использоваться в качестве динамиков главного, центрального каналов или динамиков кругового звука в системе домашнего кинотеатра или в качестве динамиков левого и правого каналов при традиционном просмотре телевизора. Акустические системы данного типа легко и просто устанавливаются с помощью встроенных кронштейнов. Номинальная мощность от 10 Вт до 250 Вт акустических систем PHD Plasma High Definition позволяет им работать с базовыми и более сложными ресиверами домашних кинотеатров для воспроизведения с наилучшим качеством музыки и звуковых дорожек фильмов. Попробовав качество PHD, вы вряд ли захотите заменить их на другую акустическую систему.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОНУСОВ CONE FORWARD™

Динамики смонтированы на переднем крае панели, что позволяет им свободно распространять звук в помещении.

КОРПУСА ИЗ ШТАМПОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

Приятный современный внешний вид и подавление нежелательных вибраций для чистого и прозрачного звучания.

СИММЕТРИЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИКОВ

Эффективное управление диаграммой направленности для ослабления нежелательных отраженных от пола и потолка звуковых волн.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ

Более точная образность и создание звуковой схемы. Платформа поворачивается на угол 90° для настройки звучания под размещение АС по вертикали и горизонтали.

НАСТРОЙКА ТОНАЛЬНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PHD

Дополнительные возможности компенсации акустических особенностей помещения, снижающих качество звучания.

ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИМПЕДАНС И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ

Обеспечивает простоту и широкие возможности выбора усилителей/ресиверов для работы с акустикой Niles и равномерное распределение звука по всему пространству.

КОРПУСА С УЗКОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ

Снижает дифракционные помехи и эффекты отражения для сохранения точного позиционирования источников звука и естественного тонального баланса.

КОНСТРУКЦИЯ С НАГРУЗКОЙ НА ФАЗОИНВЕРТОР

Точное и мощное воспроизведение низких частот на музыкальном или видео материале.

НЧ-ДИНАМИКИ С ДИФFUЗОРАМИ ТСС™

Созданы на основе фирменной смеси отлитого под давлением полипропилена, талька, графита и керамических материалов, которые обеспечивают идеальное сочетание прочности и массы и позволяют добиться высокой детальности и точной передачи мощных басовых тонов.

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ КУПОЛЬНЫМ ДИФFUЗОРОМ

Трехслойный материал Teteron и жидкостное охлаждение гарантируют высокую громкость при исключительной прозрачности и естественном тембре средних частот, идеально согласованных по звучанию с ВЧ динамиком колонок PHD.

ВЧ-ДИНАМИКИ TETERON®

Трехслойный мягкий купольный ВЧ динамик и система феррожидкостного охлаждения обеспечивают гладкое, точное и однородное воспроизведение широкого высокочастотного спектра, что позволяет добиться кристально прозрачного звучания верхних нот в любом месте комнаты.

СОГЛАСОВАНИЕ ЗВУЧАНИЯ С АКУСТИКОЙ NILES HD HIGH DEFINITION

Полная совместимость с моделями Niles HD High Definition, предназначенными для монтажа в стенах и потолке, для различных вариантов аудио систем.

ВСТРОЕННЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

Простая, быстрая и удобная установка.

**ВРАЩАЮЩИЕСЯ И ПОВОРОТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ**

Поворотная платформа СЧ динамика/ВЧ динамика, позволяющая настраивать диаграмму направленности, обеспечивает точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально

**ТЕХНОЛОГИЯ ВУФЕРА**

Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части панели и может свободно излучать в помещение

AC PHD Plasma High Definition для настенного монтажа

PHD60

Трехнаправленная, High Definition, настенного монтажа

Для использования с плазменными или другими плоскими дисплеями

Артикул
FG01288



Технология НЧ динамика

- Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части панели и может свободно излучать в помещение
- Двойной 13 см (5 1/4") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика) полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука НЧ динамика ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Магнитная система включает магнит High BL и обеспечивает глубокое звучание низких частот
- Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита воспроизводит динамичный материал без искажений
- Нагрузка басовой секции на фазоинвертор обеспечивает точный и мощный баз при воспроизведении музыки и саундтреков фильмов

Технология СЧ-динамиков

- Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот
- Четыре 13 см (5 1/4") полипропиленовых НЧ динамика ТСС™ (с наполнением - талък, графит, керамика), полученных методом литья под давлением - повышенная прочность для препятствия деформации и снижения искажений
- 4 см (1 1/2") гиперболический купольный СЧ динамик Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает высокий уровень звукового давления: важнейшие средние частоты воспроизводятся с исключительной точностью

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних звуковых частот
- Особенности аудиопрофиля
- Поворотная платформа СЧ динамика/ВЧ динамика, позволяющая настраивать диаграмму направленности, обеспечивает точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику
- Четырехходовая конструкция колонки обеспечивает потрясающую детальность и широкую зону комфортного прослушивания
- Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение басов и низкие искажения
- Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна плоскостельных дисплеев

Управление звуком

- Изменяемое (+3дБ 0 -3дБ) звучание средних и высоких частот, регулируемое с передней панели, для точной настройки АС после установки

Установка

- Встроенный крепеж для монтажа на стену делает установку быстрой и простой

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...250 Вт
- Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размеры: 15,75 (Ш) x 88 (В) x 14,2 (Г) см

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 18 кг

AC PHD Plasma High Definition для настенного монтажа

PHD42

Трехнаправленная, High Definition, настенного монтажа

Для использования с плазменными или другими плоскими дисплеями

Артикул
FG01287



Технология драйвера

- Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот
- Двойной 13 см (5 1/4") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика) полипропиленовых НЧ динамиков, полученных литьем под давлением, позволяют избежать разрывов и уменьшить искажение
- 4 см (1 1/2") гиперболический купольный СЧ драйвер Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает высокий уровень звукового давления: важнейшие средние частоты воспроизводятся с исключительной точностью
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает широкую диаграмму направленности

Особенности аудиопрофиля

- Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику
- Трехходовая конструкция колонки обеспечивает потрясающую детальность и широкую зону комфортного прослушивания
- Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение басов и низкие искажения
- Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна плоскопанельных дисплеев

Управление звуком

- Изменяемое (+3дБ 0 -3дБ) звучание средних и высоких частот, регулируемое с передней панели, для точной АС после установки

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 63 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размеры: 15,75 (Ш) x 63 (В) x 14,2 (Г) см

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 13,6 кг

PHD30

Двунаправленная, High Definition, настенного монтажа

Для использования с плазменными или другими плоскими дисплеями

Артикул
FG01286



Технология драйвера

- Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот
- Двойной 13 см (5 1/4") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика) полипропиленовых НЧ динамиков, полученных литьем под давлением, позволяют избежать разрывов и уменьшить искажение
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних звуковых частот
- Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику
- Особенности аудиопрофиля
- Симметричная конфигурация драйвера позволяет достичь эффективного рассеяния для точного воспроизведения звука при размещении как по горизонтали, так и по вертикали
- Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение басов и низкие искажения
- Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна плоскопанельных дисплеев

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям
- Размеры: 15,75 (Ш) x 50 (В) x 14,2 (Г) см

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 9 кг

STAGEFRONT

HOME THEATER SOLUTIONS®



Требуется специальная
авторизация дилера

Модель PRO770FX
показана со
специальной сеткой,
являющейся
дополнительным
аксессуаром

NILES РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ЭКРАНОВ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ STAGEFRONT

Разработка акустических систем StageFront для домашних кинотеатров велась с той же страстью и вниманием к деталям, которая была с нами на протяжении всего пути к лидирующим позициям на рынке аудиоаппаратуры. Акустические системы StageFront выпускаются в корпусном исполнении и для встраивания в стену, что предоставляет широкие возможности для установки. С возможностью управления рассеянием звука, такой как 12 В триггер, активируемый бипольным/дипольным переключателем, поворотные СЧ-динамики/ВЧ-динамики и корпуса с управляемым резонансом, установщик может проектировать и устанавливать системы с точно настраиваемым звучанием. Усовершенствованная технология драйверов с литой оплеткой, НЧ динамики с углеродными волокнами и диффузоры ВЧ динамика Teteron® позволяют предоставить пользователю натуральное высококачественное звучание и динамичное воздействие, как в лучших кинотеатрах. Испытав однажды преимущества акустических систем StageFront, вы вряд ли решитесь променять их на что-то другое.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, НЧ ДИНАМИКИ ИЗ ПЛЕТЕНОГО УГЛЕВОЛОКНА ИЛИ ТСС™ (ТАЛЬК, ГРАФИТ, КЕРАМИКА) С ПОДВЕСАМИ ИЗ БУТИЛКАУЧУКА

Обеспечивают превосходное качество звука при постоянном высоком уровне мощности.

ДИФфуЗОРЫ ВЧ ДИНАМИКА TETERON® С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ С МАГНИТАМИ ИЗ НЕОДИМА

Обеспечивают хорошее рассеяние и гладкое звучание.

КОНУС С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СРЕДНИХ ЧАСТОТ С НЕОДИМОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Обеспечивает постоянный высокий уровень мощности.

НАСТРАИВАЕМЫЙ, КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, В ЗАКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СЧ ДИНАМИКИ/ ВЧ ДИНАМИКИ

Обеспечивает точную генерацию изображений вне зависимости от размещения и типа установки (горизонтальная или вертикальная).

ЖЕСТКИЙ КОРПУС

Прочен и обеспечивает непревзойденную чистоту звука.

ВОЗМОЖНОСТИ BI-AMP И BI-WIRE

Оптимизация звукового баланса и улучшение динамического диапазона.

ДИПОЛЬНОЕ/БИПОЛЬНОЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 12 В 50 мА

Обеспечивает автоматические DVD-аудио или эффекты стереозвуча Dolby®.

Совпадение динамиков по звучанию (или по тембру) позволяет им эффективно работать друг с другом, таким образом, можно создать идеальную систему домашнего кинотеатра для любых областей применения. Система совпадения звучания помогает группировать динамики из одного семейства для создания плавного, согласованного, мощного звучания.

Характеристики АС	Левая/центральная/ правая модель	Тип	Совместимость с моделями для специальных эффектов	Тип
Драйверы с углеродным волокном и Teteron®	PRO1770LCR	Проф. корпусное	PRO770FX	На стену
	PRO2770LCR	Проф. корпусное	PRO870FX	На стену
	PRO1870LCR	Проф. корпусное	IW770FX	Корпусн. в стену
	PRO2870LCR	Проф. корпусное	CM760DSFX	Потолочн.
	IW2670LCR	Корпусн. в стену		
	IW2770LCR	Корпусн. в стену		
Драйверы с наполнением ТСС (тальк, графит, керамика) и Teteron®	IW2550LCR	Корпусн. в стену	IW650FX	Корпусн. в стену
	IW2650LCR	Корпусн. в стену	HDFX	В стену
	HDLCR	В стену	CM750FX	Потолочн.
	HDLCRBX	Корпусн.	CM6HDFX	Потолочн.
	PHD30	На стену		
	PHD42	На стену		
	PHD60	На стену		

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO1770LCR

Компактная АС
левого/центрального/правого
канала

Артикул
FG01335



Особенности

- 18 см (7") высокомогущный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ динамики/ ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают динамический диапазон
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элeгантный и привлекательный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 24,4 см (Ш) x 37,1 см (В) x 30,5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 11 кг



СЕТКА PRO1770

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01516



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO1770LCR, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: 20,3 см (Ш) x 36,6 см (В) x 2,3 см (Г)
- Подходит для PRO1770LCR

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 0,5 кг

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO2770LCR

Компактная АС
левого/центрального/
правого/канала

Артикул
FG01336



Особенности

- 18 см (7") высокомогущный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает более мощное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ-динамик/ВЧ динамик обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают динамический диапазон
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 37,1 см (Ш) x 37,1 см (В) x 30,5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 16,3 кг



СЕТКА PRO2770

Тканевый аксессуар для
сетки

Артикул
FG01517



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO2770LCR, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: 35 см (Ш) x 36,6 см (В) x 2,3 см (Г)
- Подходит для PRO2770LCR

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 0,5 кг

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO770FX

Компактная акустическая система для установки на стену

Артикул
FG01337



Особенности

- 18 см (7") высокомогущный вуфер с включением спереди из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкачука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 3,8 см (1 1/2") диффузор с воздушным охлаждением Teteron® для СЧ-диапазона и 2,5 см (1") диффузор с воздушным охлаждением Teteron® устанавливаются в настраиваемые корпуса из литого алюминия в закрытом исполнении с регулируемой диаграммой направленности СЧ-динамика/ВЧ динамика обеспечивают точное воспроизведение
- Включаемые с двух сторон 87-миллиметровые СЧ-драйверы с углеродными волокнами и двойными диффузорами ВЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное звуковое поле для оптимального звучания эффектов кругового звука
- Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby®
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид
- В комплекте монтажный кронштейн для крепления на стену и подложка

Характеристики

- Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 35,5 см (Ш) x 40,6 см (В) x 15 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 18,6 кг



НАБОР СЕТОК PRO770FX

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01518



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO770FX, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика
- Каждый набор включает решетки для одного динамика: одну решетку для включения с передней панели динамика и две решетки для включения с задней.
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: Решетка для включения с передней стороны: 18 см (Ш) x 40 см (В) x 2,3 см (Г)
- Решетка для включения с боковых сторон: 12 см (Ш) x 40 см (В) x 2,3 см (Г)
- Три решетки в наборе, включены два набора. Один набор подходит для PRO770FX

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 1,5 кг

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO1870LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого
канала

Артикул
FG01135



Особенности

- 18 см (8") высокомогущный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 10 см (4") конус с жидкостным охлаждением из углеродного волокна для средних частот с неодимовым драйвером
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ-динамики/ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настройка СЧ-динамика и компенсация на границах позволяют достичь точного соответствия акустике комнаты
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают динамический диапазон
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 28 см (Ш) x 44,5 см (В) x 38 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 18,6 кг



СЕТКА PRO2770

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01512



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO1870LCR, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции StageFront
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: 26 см (Ш) x 45 см (В) x 3,6 см (Г)
- Подходит для PRO1870LCR

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 1 кг

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO2870LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого
канала

Артикул
FG01136



Особенности

- 20 см (8") высокомогущные НЧ динамики из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор Вч динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 10 см (4") конус с жидкостным охлаждением из углеродного волокна для средних частот с неодимовым драйвером
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настройка СЧ динамика и компенсации на границах позволяет достичь точного соответствия акустике комнаты
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают динамический диапазон
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 55 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 91 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 44,5 см (Ш) x 48,5 см (В) x 38 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 26 кг



СЕТКА PRO2870

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01513



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO2870LCR, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции StageFront
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: 42,4 см (Ш) x 48 см (В) x 3,6 см (Г)
- Подходит для PRO2870LCR

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 1,2 кг

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO870FX

Акустическая система для создания специальных эффектов, устанавливаемая на стену

Артикул
FG01137



Особенности

- Включаемый спереди 20 см (8") высокомоушный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- Включается спереди, настраиваемый, литой алюминиевый корпус в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамик с 10 см (4") НЧ динамиком из углеродного волокна и 2,5 см (1") диффузором ВЧ динамика Teteron®, обеспечивающими точное воспроизведение вне зависимости от расположения
- Включаемые с двух сторон 10 см (4") СЧ-драйверы с магнитами из неодима и двойными диффузорами ВЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное звуковое поле для оптимального звучания эффектов кругового звука
- Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby®
- Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного звучания и уровня эффектов позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид
- Включены монтажный кронштейн для крепления на стену и подложка

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом
- Размеры без сетки: 50 см (Ш) x 45,7 см (В) x 20,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 28 кг



НАБОР СЕТОК PRO870FX

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01514



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO870FX, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции StageFront
- Каждый набор включает решетки для одного динамика: одну решетку для включения с передней панели динамика и две решетки для включения с задней.
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: Решетка для включения с передней стороны: 23 см (Ш) x 45 см (В) x 3,6 см (Г)
- Решетка для включения с боковых сторон: 15,7 см (Ш) x 45 см (В) x 2,8 см (Г)
- Три решетки в наборе, включены два набора. Один набор подходит для PRO870FX

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 2,7 кг

AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра

PRO15SW

Высокомощный сабвуфер для домашнего кинотеатра

Артикул
FG01138



Особенности

- 38 см (15") НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с литой алюминиевой рамой и подвесом из бутылкаучука обеспечивает устойчивое мощное звучание басов
- Цифровой усилитель 1000 Вт обеспечивает питание усилителя для большей динамики и улучшения отклика на низких частотах
- Позолоченные входные разъемы на левом, правом входах и входе LFE
- Каскадные выходы уровня сигнала для обеспечения сигналов дополнительным сабвуферам или сигналов возврата процессоров/ресиверов
- Переключатели уровня, фильтра низких частот и фазы расположены на передней панели для точной настройки системы в определенной комнате
- Переключаемые режимы "музыка" или "кино" позволяют настроить параметры автоматических эффектов DVD-аудио или эффектов кругового звука Dolby®
- Автоматическое включение при обнаружении сигнала 12 В или при обнаружении музыки
- 12 В каскадный выход для переключения дополнительных сабвуферов
- Обеспечивает непревзойденную чистоту звука
- Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 23 Гц - 120 кГц +/-3 дБ
- Размеры без сетки: 44,5 см (Ш) x 63,5 см (В) x 61 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия (2 года)

Масса брутто: 50,5 кг



СЕТКА PRO15SW

Тканевый аксессуар для сетки

Артикул
FG01515



Особенности

- Альтернативная обработка решетки для сабвуфера PRO15SW, обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции StageFront
- Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая классический и в то же время изысканный внешний вид
- Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике
- Для установки не требуется специализированных инструментов

Характеристики

- Размеры: 42,4 см (Ш) x 51,3 см (В) x 2,8 см (Г)
- Подходит для PRO15SW

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 1,1 кг

Корпусные акустические системы для встраивания в стену

IW2550LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого
канала

Артикул
FG01330



Особенности

- Двойной конус НЧ динамиков 13 см (5") ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2х4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8")
- Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 8,2 кг



IW2650LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого
канала

Артикул
FG01329



Особенности

- Двойной конус НЧ динамиков 15 см (6") ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2х4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 89 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8")
- Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 8,6 кг



AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусные акустические системы для встраивания в стену

IW650FX

Акустическая система для специальных эффектов

Артикул
FG01331



Особенности

- Включаемый спереди конус НЧ динамик 15 см (6") ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, устойчив к разрывам, уменьшает искажение и обеспечивает лучшее звучание низких звуковых частот
- Включаемый спереди 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Двойной включаемый сбоку 87 мм ТСС (талек, графит, керамика) драйвер круговых эффектов создает распределенное звуковое поле для оптимального звучания круговых эффектов
- Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby®
- Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного звучания и уровня эффектов позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2х4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8")
- Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15,4 кг



Корпусные акустические системы для встраивания в стену

IW2670LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого канала

Артикул
FG01327



Особенности

- 15 см (6") высокомогущный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает более мощное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяют устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2x4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элeгантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2")
- Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 11 кг



AC STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Корпусные акустические системы для встраивания в стену

IW2770LCR

Акустическая система
левого/центрального/правого канала

Артикул
FG01326



Особенности

- Двойные 18 см (7") высокомогущные НЧ динамики из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивают более мощное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание
- Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально
- Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2x4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 91 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2")
- Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 12 кг



Корпусные акустические системы для встраивания в стену

IW770FX

Акустическая система для специальных эффектов

Артикул
FG01328



Особенности

- Включаемый спереди 18 см (7") высокомоушный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из бутылкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности
- Включаемый спереди 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот
- Включаемые с двух сторон 10 см (4") СЧ-драйверы с магнитами из неодима и двойными диффузорами НЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное звуковое поле для оптимального звучания эффектов кругового звука
- Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby®
- Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного звучания и уровня эффектов позволяют производить точную настройку после установки
- Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в соотношении 2х4 и легко поддается модернизации
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение
- Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний вид

Характеристики

- Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре)
- Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2")
- Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12")
- Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8")
- Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт
- Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 19,5 кг





ПРЕКРАСНАЯ ПЕРЕДАЧА НИЗКИХ ЧАСТОТ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТЬ СИСТЕМУ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ ИСТИННОЙ СИСТЕМОЙ NILES

С нашими новыми активными сабвуферами можно завершить комплектацию полноценной системы Niles или системы домашнего кинотеатра. Объединив активные сабвуферы с другими акустическими системами Niles для монтажа в стену, на потолок, корпусными или настенными, можно добиться большей гибкости в установке, позволяющей создать широкий диапазон опций для клиента. Корпусные модели - SW300, SW12 и SW10. Модели SW10WM и SW10JM выпускаются в корпусе для встраивания в стену, модели для крепления на балке могут быть подключены к акустическому кабелю и запитаны от нового усилителя сабвуферов SWA-500M в удаленном положении. Каждая из моделей обладает прекрасными рабочими характеристиками и гибкостью, что делает ее очень ценной для отдельных конструкций систем. Вне зависимости от области применения сабвуферы Niles позволяют подчеркнуть звучание низких частот и обеспечивают гибкость в установке, удовлетворяющую потребностям клиента. Чтобы получить более подробную информацию или протестировать устройство свяжитесь с дилером Niles.

SW300

30 см (12"), 600 Вт, активный сабвуфер

Эффективный и мощный
улучшенный дизайн усилителя

Входы высокого и низкого уровня с
обнаружением музыки и триггером
напряжения

Кнопки управления на передней
панели позволяет легко
настраивать систему

Съемная металлическая сетка

Артикул
FG01158



Особенности и характеристики

- Улучшенный цифровой усилитель создает высокую мощность при незначительном нагреве устройства
- 30 см (12") конус из углеродного волокна и пропитанной бумаги с бутиловым подвесом уменьшает помехи при воспроизведении
- Корпуса из 11 слоев древесины березы обеспечивают прочность и великолепное качество звука
- Позолоченные входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы
- Левый и правый входы суммирования стерео с настраиваемым фильтром высоких частот
- Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных сабвуферов
- Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В постоянного или переменного тока
- Отдельные режимы кино/музыка выбираются с помощью триггера 3-30 В постоянного или переменного тока
- Управление фазой в диапазоне от 0 до 180 градусов гарантирует оптимальную интеграцию системы
- Настраиваемые фильтры высоких и низких частот
- Мощность усилителя: 600 Вт (пиковая)
- Частотная характеристика: 25 Гц - 160 Гц +/-3 дБ
- Общие размеры: 38 см (Ш) x 45,7 см (В) x 48,25 см (Г)
- Питание переменным током: 120 В
- Также доступно экспортное исполнение 220 /240 В (FG01203)
- Входит в список CSA, протестировано по стандарту UL6500

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 25,4 кг

SW10

25 см (10"), 125 Вт, активный сабвуфер

Входы высокого и низкого уровня с
обнаружением музыки и триггером
напряжения

Кнопки управления на передней
панели позволяют управлять
частотой и уровнем

Съемная тканевая сетка

Артикул
FG01236



Особенности и характеристики

- Улучшенная конструкция усилителя гарантирует значительную динамическую мощность
- 25 см (10") ТСС (талък, графит, керамика) полипропиленовый НЧ динамик с бутилкаучуковым подвесом
- Входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы
- Левый и правый входы суммирования стерео позволяют подключать кабель до 12-gauge
- Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных компонентов системы и динамиков
- Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В постоянного или переменного тока
- Каскадные триггерные выходы позволяют легко расширить систему другим триггерным оборудованием
- 3 режима включения: "обнаружение музыки", "триггер напряжения" (принимает 3-30 В постоянного/переменного тока) и "всегда включен"
- Позолоченные клеммы для подключения гарантируют сохранение высоких рабочих характеристик
- Переключатель управления фазой сабвуфера гарантирует оптимальную интеграцию системы
- Регулируемый фильтр низких частот
- Мощность усилителя: 125 Вт (пиковая)
- Частотная характеристика: 30 Гц - 160 Гц +/-3 дБ
- Общие размеры: 36,2 см (Ш) x 38,74 см (В) x 43,8 см (Г)
- Питание переменным током: настраиваемое ~120 В или ~220-240 В

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 21,3 кг



ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПОДХОДЯТ ДАЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

С нашими первыми АС для установки в помещениях и на улице мы привнесли новый смысл в возможности динамиков. Оригинальные АС для установки в помещениях и на улице производства Niles известны своей надежностью и превосходным качеством звука. Эти возможности делают АС для установки в помещениях и на улице производства Niles наиболее продаваемыми АС в своем классе. Основными задачами при создании новой линейки АС для установки в помещениях и на улице было улучшение внешнего вида устройств и создание превосходных рабочих характеристик. Мы снова создали эталон и выставили его для обсуждения.

В конструкции АС для установки в помещениях и на улице используются приемы, впервые применявшиеся при создании акустических систем Directed Soundfield™, завоевавших множество наград.

Использованные инженерные новшества характерны для нашего комплексного подхода при создании драйверов и корпусных устройств. Встроив корзину НЧ динамика в перегородку корпуса мы получили возможность улучшить отношение площади направленности конуса к ширине корпуса. Таким образом, акустическая система может предоставлять более высокий уровень звучания низких частот даже при таких малых размерах корпуса. Более мощные и глубокие басы не являются единственным улучшением данного класса акустических систем. Усовершенствованный внешний вид динамиков для применения внутри и снаружи помещений позволяет органично встраивать их в архитектурные элементы интерьера. Вашим клиентам непременно понравится удивительное сочетание чистого и мощного звучания и элегантного внешнего вида динамиков.

ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Увеличена площадь основания конуса НЧ динамика, что позволяет генерировать более мощное звучание басов даже в корпусах маленьких размеров

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Акустическая система способна работать в помещении с повышенной или пониженной температурой, а также при высокой влажности

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Улучшены характеристики и срок службы корпуса и решетки, также усовершенствованы рабочие параметры НЧ/ВЧ динамиков и кроссоверов

ПРИСПОСОБЛЕННАЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИЯ

Превосходные акустические характеристики даже при размещении в углах и под карнизами

СЕТКА С ПОНИЖЕННОЙ ДИФРАКЦИЕЙ И ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА

Звуковые волны, производимые ВЧ/НЧ динамиками, не отражаются от окружающих частей акустической системы, что гарантирует чистое и точное звучание

ПРОЧНЫЙ АКУСТИЧЕСКИ ИНЕРТНЫЙ КОРПУС

Предотвращает передачу нежелательных вибраций для чистого звучания и превосходного отклика басов

СТЕРЕОВХОД

Гарантирует стереозвучание из одного динамика

ВСТРОЕННЫЙ НЧ ДИНАМИК И ПЕРЕГОРОДКА

Улучшено звучание низких звуковых частот благодаря увеличению зоны звучания

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Устранены климатические ограничения при установке: возможна установка как в помещениях с влажным теплым морским воздухом, так и в помещениях с сухим морозным горным воздухом

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ

Возможно использование в системе домашнего кинотеатра в качестве левого, центрального, правого динамиков или в качестве динамиков круговых эффектов

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН

Большое разнообразие безопасных, быстрых и удобных решений для установки. Коническая форма. Возможна установка в углах и под карнизами

ИНВЕРТИРОВАННЫЕ ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПЯТИСТОРОННИЕ КЛЕММЫ

Гарантируют надежное подключение практически при любых условиях в течение долгого времени

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ КОРОЗИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГРИЛИ MICROPERF®

Элегантный внешний вид и акустически прозрачная конструкция



Возможна установка как в помещениях с влажным теплым морским воздухом, так и в помещениях с сухим морозным горным воздухом

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

АС ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ

АС для установки в помещениях и на улице

OS7.5

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00996

FG00997



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 18 см (7") конус из плетеного углеродного волокна предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 23 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 21 см (Ш) x 34 см (В) x 23,3 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг



Electronic House Magazine
Product of the Year

OS7.3

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00990

FG00991



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 18 см (7") конус с полипропиленовым наполнителем предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...150 Вт
- Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 21 см (Ш) x 34 см (В) x 23,3 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 9,5 кг

АС для установки в помещениях и на улице

OS6.5

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00994

FG00995



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 15 см (6") конус из плетеного углеродного волокна предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 23 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 19 см (Ш) x 30,5 см (В) x 19,7 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 8,2 кг

OS6.3

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00988

FG00989



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 15 см (6") конус с полипропиленовым наполнителем предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт
- Частотная характеристика: 75 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 19 см (Ш) x 30,5 см (В) x 19,7 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 6,8 кг

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ

Активные сабвуферы

SW12

30 см (12"), 260 Вт, активный сабвуфер

Входы высокого и низкого уровня с обнаружением музыки и триггером напряжения

Кнопки управления на передней панели позволяют управлять частотой и уровнем

Съемная тканевая сетка

Артикул
FG01237



Особенности и характеристики

- Улучшенная конструкция усилителя гарантирует значительную динамическую мощность
 - 30 см (12") ТСС (талък, графит, керамика) полипропиленовый НЧ динамик с бутылкаучковым подвесом
 - Входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы
 - Левый и правый входы суммирования стерео позволяют подключать кабель до 12-gauge
 - Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных компонентов системы и динамиков
 - Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В постоянного или переменного тока
 - Каскадные триггерные выходы позволяют легко расширить систему другим триггерным оборудованием
 - 3 режима включения: "обнаружение музыки", "триггер напряжения" (принимает 3-30 В постоянного/переменного тока) и "всегда включен"
 - Позолоченные клеммы для подключения гарантируют сохранение высоких рабочих характеристик
 - Переключатель управления фазой сабвуфера гарантирует оптимальную интеграцию системы
 - Регулируемый фильтр низких частот
 - Мощность усилителя: 260 Вт (пиковая)
 - Частотная характеристика: 27 Гц - 160 Гц +/-3 дБ
 - Общие размеры: 36,2 см (Ш) x 48,3 см (В) x 48,3 см (Г)
 - Питание переменным током: настраиваемое ~120 В или ~220-240 В
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 25,9 кг

Сабвуфер для крепления на балку

SW10JM

25 см (10") сабвуфер для крепления на балку

Артикул
FG01359



Особенности и характеристики

- Конструкция с полосовым фильтром и вентиляционными отверстиями в балке перекрытия или в полу
 - Конус НЧ динамика 25 см (10") ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот
 - Подвес из бутылкаучку ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
 - Подходит для балок 41 см (16") и 61 см (24")
 - Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение длительное время
 - Максимальная гибкость: подходят для установки как в пол, так и в потолок
 - Требуется усилитель сабвуфера SWA-500M
- Гарантия: Ограниченная гарантия**



Сабвуфер для установки на стену

SW10WM

25 см (10") сабвуфер для крепления на стену

Артикул
FG01360



Особенности и характеристики

- Глубина для установки 25 см (10"), усиленный конус НЧ динамика из стекловолокна очень прочен, обеспечивает отсутствие помех и превосходное звучание басов
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция корпуса предназначена для стандартной установки 2x4
- Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение длительное время
- Требуется усилитель сабвуфера SWA-500M

Гарантия: Ограниченная гарантия



Усилитель сабвуфера

SWA-500M

Усилитель сабвуфера

Для использования с SW10WM или SW10JM

Артикул
FG01361



Особенности и характеристики

- Усилитель моно сабвуфера 500 Вт совместим по мощности с сабвуферами моделей SW10WM и SW10JM
- Сильноточная конструкция гарантирует простоту использования даже самых требовательных материалов
- Переключатели уровня, фильтра низких частот и фазы расположены на передней панели для точной настройки системы в определенной комнате
- Обнаружение сигнала 12 В и обнаружение музыки приводит к автоматическому включению/выключению системы, что гарантирует надежность и гибкость настройки
- Переключаемые режимы "музыка" или "кино" позволяют настроить параметры автоматических эффектов DVD-аудио или эффектов кругового звука Dolby®
- Позолоченные левый, правый входы и вход LFE в зависимости от настроек системы передают отфильтрованный или не отфильтрованный сигналы цифровому усилителю 500 Вт
- Пятисторонние клеммы динамиков с позолоченными контактами позволяют производить подключение различных кабелей
- В комплект входит набор для крепления в стойку и оборудование

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

АС ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ

АС для установки в помещениях и на улице

OS5.5

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00992

FG00993



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 13 см (5") конус из плетеного углеродного волокна предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на средних частотах

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт
- Частотная характеристика: 95 Гц - 23 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 16 см (Ш) x 25 см (В) x 17 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

OS5.3

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00986

FG00987



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 13 см (5") конус с полипропиленовым наполнителем предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность

Технология ВЧ динамика

- 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт
- Частотная характеристика: 100 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 16 см (Ш) x 25 см (В) x 17 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5 кг

АС для установки в помещениях и на улице

OS6.3Si

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG01000

FG01001



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 15 см (6") конус с полипропиленовым наполнителем предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика

Технология ВЧ динамика

- Матрица ВЧ динамиков воспроизводит ВЧ-звуки правого и левого каналов в области одного динамика
- Двойной 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом на канал, подключение к стерео или оба канала 4 Ом соединены вместе
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт
- Частотная характеристика: 75 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 21 см (Ш) x 34 см (В) x 23,3 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

OS5.3Si

АС с превосходными рабочими характеристиками для установки в помещениях и на улице

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного назначения (MIL-STD-883D)

Встроенный монтажный кронштейн

Артикул

Белый
Черный

FG00998

FG00999



Технология НЧ динамика

- Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание низких частот
- Очень прочный 13 см (5") конус с полипропиленовым наполнителем предотвращает возникновение помех
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика

Технология ВЧ динамика

- Матрица ВЧ динамиков воспроизводит ВЧ-звуки правого и левого каналов в области одного динамика
- Двойной 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом на канал, подключение к стерео или оба канала 4 Ом соединены вместе
- Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт
- Частотная характеристика: 85 Гц - 21 кГц +/-3 дБ на канал
- Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 19 см (Ш) x 30,5 см (В) x 19,7 см (Г), включая монтажный кронштейн

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 4,5 кг



ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРИНКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ НАШИ AC PLANTERS И ROCKS ПОЛУЧАЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ

Великолепное качество звука и натуральное звучание сделало AC Niles GeoRealistic™ в виде камней и садовой утвари разумным выбором для профессионалов. В этом году в линейку были добавлены новые модели. Чтобы расширить модельный ряд AC данного типа мы добавили новые модели с стилизацией под коричневую глину и модель в виде камня с стереовходом - RS6Si.

Наши новые AC Planter (PS6Si) были выпущены в новых цветах, при этом возможно перемещение твитера, которое позволяет регулировать рассеяние звука в диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых поверхностях до 90 градусов при размещении в углах. Приятной новостью является разработка новой акустической системы Planter Box. Великолепный внешний вид, два варианта цветового исполнения и превосходное звучание Niles. Акустическая система для использования вне помещений еще никогда не была так хороша.

20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS8Si Speckled Granite

20 см (8") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный зернистый гранит

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01129



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 31,75 см (В) x 42 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15 кг

RS8Si Granite

20 см (8") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный серый гранит

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01030



Технология НЧ динамиком

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамиком

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 31,75 см (В) x 42 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15 кг

20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS8Si Coral

20 см (8") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под коралл

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01032



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 31,75 см (В) x 42 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15 кг

RS8Si Sandstone

20 см (8") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под песчаник

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01031



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 31,75 см (В) x 42 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15 кг

20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS8Si Shale Brown

20 см (8") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под коричневую глину

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01466



Технология НЧ динамика

- 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 31,75 см (В) x 42 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 15 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6Si Speckled Granite

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный зернистый гранит

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01470



Технология НЧ динамика

- 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,6 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

RS6Si Granite

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный серый гранит

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01467



Технология НЧ динамика

- 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,6 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6Si Coral

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под коралл

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01469



Технология НЧ динамика

- 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,6 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

RS6Si Sandstone

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под песчаник

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01468



Технология НЧ динамика

- 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,6 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6Si Shale Brown

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под коричневую глину

Подключение моно, стерео с двумя колонками или стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si"

Артикул
FG01471



Технология НЧ динамика

- 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (талък, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого каналов из одного динамика
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сетка, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного звучания высоких частот
- ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального звучания

Характеристики

- Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС
- 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si"
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт
- Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
- Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,6 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6 Speckled Granite

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный зернистый гранит

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01130



Технология НЧ динамика

- 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,5 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

RS6 Granite

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный серый гранит

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01027



Технология НЧ динамика

- 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,5 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6 Coral

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под коралл

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01029



Технология НЧ динамика

- 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,5 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

RS6 Sandstone

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под песчаник

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01028



Технология НЧ динамика

- 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,5 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS6 Shale Brown

15 см (6") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под коричневую глину

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01465



Технология НЧ динамика

- 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (талык, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 35,5 см (Ш) x 30,5 см (В) x 28 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 10,4 кг

13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS5 Speckled Granite

13 см (5") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный зернистый гранит

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01131



Технология НЧ динамика

- 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талык, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 25,4 см (Ш) x 24 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS5 Granite

13 см (5") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под натуральный серый гранит

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01071



Технология НЧ динамика

- 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 25,4 см (Ш) x 24 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

RS5 Coral

13 см (5") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под коралл

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01073



Технология НЧ динамика

- 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 25,4 см (Ш) x 24 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock

RS5 Sandstone

13 см (5") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под песчаник

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01072



Технология НЧ динамика

- 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 25,4 см (Ш) x 24 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

RS5 Shale Brown

13 см (5") двунаправленная акустическая система Rock с превосходными рабочими характеристиками

Под коричневою глину

Такое же высокое качество звука, как и у вас в гостиной

Артикул
FG01464



Технология НЧ динамика

- 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (талек, графит, керамика), полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение
- Подвес из бутылкачука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность
- Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями

Технология ВЧ динамика

- 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт
- Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 25,4 см (Ш) x 24 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 5,4 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям АС со стереовходом

PS6Si Terracotta

15 см (6") двунаправленная акустическая система Planter с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками Терракотового цвета

Артикул
FG01264



Особенности

- Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой MicroPerf придает изделию особый стиль
- 17 см (6,5") двойная звуковая катушка в НЧ динамике ТСС (талък, графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из бутылкаучука
- Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала с жидкостным охлаждением позволяют регулировать рассеяние звука в диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых поверхностях до 90 градусов при размещении в углах
- Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой площади
- Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает прекрасные рабочие характеристики
- Разработан для проведения мероприятий
- Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения
- Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в стереорежиме с двумя АС

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 50 см (В) x 50 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 16 кг

PS6Si Weathered Concrete

15 см (6") двунаправленная акустическая система Planter с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками Под бетон

Под бетон

Артикул
FG01366



Особенности

- Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой MicroPerf придает изделию особый стиль
- 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике ТСС (талък, графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из бутылкаучука
- Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала с жидкостным охлаждением позволяют регулировать рассеяние звука в диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых поверхностях до 90 градусов при размещении в углах
- Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой площади
- Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает прекрасные рабочие характеристики
- Разработан для проведения мероприятий
- Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения
- Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в стереорежиме с двумя АС

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 50 см (Ш) x 50 см (В) x 50 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 16 кг

15 см (6") устойчивая к погодным условиям АС со стереовходом

PB6Si Terracotta

15 см (6") двунаправленная акустическая система Planter в виде ящика с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Терракотового цвета

Артикул
FG01462



Особенности

- Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой MicroPerf придает изделию особый стиль
- 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике ТСС (талък, графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из бутылкаучука
- Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала позволяют производить монтаж под любым углом для оптимального качества звучания
- Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой площади
- Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает прекрасные рабочие характеристики
- Разработан для проведения мероприятий
- Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения
- Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в стереорежиме с двумя АС

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 71 см (Ш) x 32 см (В) x 29 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 16 кг

PB6Si Weathered Concrete

15 см (6") двунаправленная акустическая система Planter в виде ящика с двойным ВЧ динамиком и превосходными рабочими характеристиками

Под бетон

Артикул
FG01463



Особенности

- Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой MicroPerf придает изделию особый стиль
- 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике ТСС (талък, графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из бутылкаучука
- Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала позволяют производить монтаж под любым углом для оптимального качества звучания
- Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой площади
- Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает прекрасные рабочие характеристики
- Разработан для проведения мероприятий
- Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения
- Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в стереорежиме с двумя АС

Характеристики

- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт
- Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц
- Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума
- Размеры: 71 см (Ш) x 32 см (В) x 29 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия

Масса брутто: 16 кг



РАСШИРЬТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НАПОЛНИТЕ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, КАЧЕСТВОМ И НАДЕЖНОСТЬЮ NILES

Представляем набор мультizonного ресивера Niles ZR-4 - полную распределенную аудиосистему на четыре источника и четыре зоны, предназначенную для растущих рынков потребительских товаров. Теперь Вы можете предложить на данном рынке качественные устройства Niles по доступной цене. Большой набор функций набора ZR-4 является значительным преимуществом перед конкурирующими моделями. Ресивер имеет встроенный AM/FM-тюнер, т.е. музыка может воспроизводиться непосредственно из ресивера. Более того, панели управления выполнены погодоустойчивыми, что открывает новые возможности для установки на открытом воздухе и во влажных средах, таких как душевые, ваннные комнаты и спа. Современный мощный цифровой усилитель обеспечивает превосходное звучание нескольких акустических систем с минимальным тепловыделением и максимальной надежностью.

В набор ZR-4 входят ресивер, ушки для монтажа в стойку, четыре погодоустойчивых панели управления с встроенным инфракрасным сенсором, обучаемый дистанционный пульт управления и три инфракрасных излучателя. Это система, которую также легко заказать, как и продать. При необходимости установки 8 зон приобретайте дополнительный набор ZR-4 для расширения системы и ваших возможностей с небольшой помощью Niles.

Набор мультizonного ресивера

ZR-4

Набор мультizonного ресивера для 4 источников и 4 зон с встроенным AM/FM-тюнером

Полный комплект

Артикул

Стандартный	FG01431
Экспортный	FG01432
Экспортный	AU* FG01529



*Экспортное исполнение для Австралии

Особенности

- Распределение четырех источников на четыре зоны для создания основной аудиосистемы.
- Встроенный AM/FM-тюнер с 20-ю предустановленными станциями для каждой полосы частот обеспечивают работу радио без необходимости установки дополнительного компонента, соединений и программирования.
- Встроенный восьмиканальный цифровой усилитель обеспечивает 40 ватт (20 ватт на канал) для каждой из четырех зон с минимальным тепловыделением.
- RS232 и отдельное ИК-управление для каждой из 4 зон, обеспечивают полную интеграцию с удаленными системами управления других производителей.
- Выход предусилителя и триггер 12В упрощают подключение дополнительного мощного усилителя Niles.
- Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или мелодий дверного звонка от интерфейса Niles DBI-1.
- Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости обеспечивают настройку оптимального звучания в каждой зоне.
- Прочная передняя алюминиевая панель размера 1U и дополнительные ушки позволяют выполнить установку в стойку, занимая при этом минимальное место.
- Архитектура системы позволяет выполнить расширение до восьми зон с помощью дополнительного набора мультizonного ресивера ZR-4.
- Ресивер поддерживает дополнительные панели управления в каждой зоне, что удобно для больших комнат (дополнительные панели управления приобретаются отдельно, необходим сплиттер панелей управления ZR-KE).
- Объединение зон позволяют ресиверу ZR-4 создать постоянную группу из 4 зон: Команды включение, выбор источника и выключение работают одновременно, в тоже время независимо настраивается громкость, верхние и нижние частоты и контроль изменения громкости.
- Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с независимой системой домашнего кинотеатра с помощью глобального ИК-входа и синхронизацией с домашнего кинотеатра.
- Три входа внешних аудиоисточников.
- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,3 мм.
- Вход FM-антенны 75Ом, вход AM-антенны 300 Ом (AM и FM-антенны в комплекте).
- Разъемы RJ-45 для подключения панелей управления кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T-568A.
- Съёмный двухпроводной сетевой кабель.
- Обновление программного обеспечения через USB-соединение.
- Основные параметры:
- Сертификаты безопасности: включение в список CSA-E65, тестирование по стандарту UL6500 (ожидание).
- Размеры: (ШхВхГ) 43,8 см x 4,5см x 33см (глубина включая разъемы без кабельных соединений).
- Высота 1U.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 7 кг

Панели управления комплекта ZR-4

Solo®-4 IR

Погодоустойчивая панель управления на 4 источника с встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Четыре панели Solo-4 поставляются в наборе ZR-4, их также можно заказать отдельно

Артикул

Стандартный, белая FG01438

Экспортный, белый FG01439



Доступны следующие наборы изменения цвета:

- Слоновая кость
- Миндаль
- Светлый миндаль
- Черный
- Серебро*

Наборы изменения цвета включают вставки Decora®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице ниже.

* Только в экспортном исполнении

Особенности

- Совместима с мультizonным ресивером ZR-4.
 - Погодоустойчивая панель управления может работать во многих влажных и внешних средах таких как террасы, спа и душ.
 - Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления на больших расстояниях и больших углах. (При внешней установке необходимо закрывать от прямого попадания солнечных лучей.)
 - Четыре промаркированных кнопки обеспечивают активацию источников и подсветку зеленым светом активный источник. Удержание одной из кнопок источника активирует источник во всех зонах.
 - В комплект входит маркировка с названиями популярных источников для кнопок источников.
 - Кнопки управления громкостью обеспечивают управление уровнем громкости в локальной зоне.
 - Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка Mute загорается красным цветом.
 - Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off отключает всю систему.
 - Подключение к ZR-4 выполняется кабелем CAT-5.
 - Основные параметры:
 - Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 0,5 кг

Наборы изменения цвета для ИК-панелей Solo-4

Набор	Цвет набора	Артикул	Описание	Количество	Упаковка
 ИК-панель Solo-4	Слоновая кость	FG01502	SOLO4-CK BO Набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01503	SOLO4-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01504	SOLO4-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01505	SOLO4-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
ИК-панель Solo-4 EX Нет изображения	Черный	FG01500	SOLO4-CK EX BL Набор изменения цвета	Export ea	N/A
	Серебро	FG01530	SOLO4-CK EX SL Набор изменения цвета	Export ea	N/A

— только для экспортных версий.

Дистанционное управления комплекта ZR-4

R-6 L

Обучаемый дистанционный пульт управления для 6 источников

Один пульт дистанционного управления R-6 L поставляется в наборе ZR-4, его также можно заказать отдельно

Особенности

- Совместимость с мультизонным ресивером ZR-4, панелями управления Solo-4 IR и Solo-4 IR EX.
- В пульт уже загружены команды управления ресивером ZR-4 и множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить практически любой ИК-команде для расширенного управления источником из любой зоны.
- Кнопки источников обеспечивают выбор источников ресивера ZR-4 из любой зоны.
- Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-4 и подключенными компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Артикул
FG01446





ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ УДОВЛЕТВОРИТЕ БОЛЬШИНСТВО КЛИЕНТОВ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ

Новый мультizonный ресивер ZR-6 - это шестизонная система на шесть источников (расширяемая до 18 зон), нацеленная в самое сердце рынка. Она удовлетворит большинство ваших клиентов, желающих включить все необходимое для интеграции iPod®, AM/FM-тюнера и пяти независимых источников в одну современную распределенную аудиосистему. Данная система, благодаря предустановленным ИК-кодам, легко устанавливается и очень быстро настраивается. AM/FM-тюнер уже встроен в ресивер, также можно подключать музыкальный плеер iPod без дополнительной настройки, просто подключите и используйте. Все что необходимо сделать, это подключить несколько дополнительных источников, таких как DVD/CD-плееров или спутниковых/кабельных ресиверов и система готова к работе.

Но в мультizonной системе ZR-6 есть нечто больше, что делает данную систему лучше систем конкурентов. Система поддерживает технологию Niles "One Touch To Music™" с помощью синхронизации источника и автоматизации. Библиотека ИК-команд имеет дополнительные страницы для управления другими устройствами, такими как осветительные устройства, экран, темнители и новые селекторы компонентного видео Niles VS-6. Дополнительно существует большое количество погодостойких панелей управления, включая одну с отображением данных, обеспечивающей полное управление плеером iPod во внешних зонах и влажных средах, таких как душевые, ванные комнаты и спа. С таким сочетанием уникальных характеристик, система ZR-6 является идеальным выбором для большинства клиентов.

Мультизонный аудиоресивер

ZR-6

Мультизонный аудиоресивер на 6 зон и 6 источников с встроенным AM/FM-тюнером и поддержкой iPod

В комплекте ушки крепления в стойку и дистанционный пульт управления R-8 L

Артикул

Стандартный FG01433

Экспортный FG01434



International CES Innovations
2008 Design & Engineering
Award honoree in the Multi-Room
Audio/Video product category

Особенности

- Распределение шести источников на шесть зон для создания современной аудиосистемы.
- Технология "Plug-and-play" интеграции iPod обеспечивает простое подключение и работу, включая передачу метаданных в панель управления Solo®-6 MD.
- Встроенный AM/FM-тюнер с 20 предустановленными станциями для каждой полосы частот обеспечивают работу радио без необходимости установки дополнительного компонента, соединений и программирования.
- Четыре входа внешних аудиоисточников обеспечивают подключение аудиосигнала и синхронизации.
- Встроенный двенадцатиканальный цифровой усилитель обеспечивает 50 ватт (25 ватт на канал) для каждой из шести зон с минимальным тепловыделением.
- Простая интеграция с селектором компонентного видео Niles VS-6 для создания распределенной аудио/видео системы.
- RS232 и дискретное ИК-управление для каждой из 6 зон, обеспечивает полную интеграцию с удаленными системами управления других производителей.
- Память ИК-команд имеет две страницы для сохранения команд дополнительных систем, таких как освещение, шторы и селектора компонентного видео.
- Настройка системы с элементов управления передней панели и помощника/экрана для быстрой и понятной конфигурации системы (программирование дополнительного источника за 15 минут).
- USB-разъем на передней панели позволяет восстанавливать программу и выполнять резервное копирование с помощью компьютера.
- Выход предусилителя для каждой зоны (регулируемые для зон 1, 2 и 3 и постоянные для зон) 4, 5 и 6) упрощают добавление в систему мощных усилителей Niles.

- Пять инфракрасных выходов (один общий и один для каждого из 4 источников).
- Доступно пять аудиовыходов, если не подключен iPod.
- Четыре выхода управления 12В для триггера напряжения (1 общий; 4, 5 и 6 определены за зонами).
- Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или мелодий дверного звонка от интерфейса Niles DBI-1.
- Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости обеспечивают настройку оптимального звучания в каждой зоне.
- Прочная передняя алюминиевая панель размера 2U и дополнительные ушки позволяют выполнить установку в стойку, занимая при этом минимум пространства.
- Архитектура системы позволяет выполнить расширение до 18 зон с помощью использования четырех дополнительных мультизонных ресиверов ZR-6.
- Ресивер ZR-6 поддерживает до трех дополнительных панелей управления в каждой зоне, что удобно для больших комнат (дополнительные панели управления приобретаются отдельно, необходим сплиттер панелей управления ZR-KE).
- Объединение зон позволяют ресиверу ZR-6 создать постоянную группу из 6 зон: команды включения, выбора источника и выключения работают одновременно, в тоже время независимо настраивается громкость, верхние и нижние частоты, контроль изменения громкости и пейджинг.
- Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с независимой системой домашнего кинотеатра с помощью глобального ИК-входа.
- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,3 мм.
- Вход FM-антенны 75 Ом, вход AM-антенны 300 Ом (AM и FM-антенны в комплекте).
- Разъемы RJ-45 для подключения панелей управления кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T-568A.
- Съёмный двухпроводной сетевой кабель.
- Обновление программного обеспечения через USB-соединение.

Характеристики

- Сертификаты безопасности: включение в список CSA-E65, тестирование по стандарту UL6500 (ожидание).
- Размеры: (ШхВхГ) 43,8 см x 10,2 см x 38,1 см (глубина включая разъемы без кабельных соединений).
- Высота 2U.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 11,3 кг

Панели управления комплекта ZR-6

Solo®-6 IR

Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Разработана для мультizonного ресивера ZR-6

Артикул

Стандартная, белая FG01440
Экспортная, белая FG01441



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Desoga®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.
* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Простая интеграция с мультizonным ресивером ZR-6.
- Погодоустойчивая панель управления может работать во многих влажных и внешних средах таких как террасы, спа и душ.
- Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления на больших расстояниях и больших углах. (При внешней установке необходимо закрывать от прямого попадания солнечных лучей.)
- Шесть промаркированных кнопок обеспечивают работу технологии "One Touch To Music™" и подсветку зеленым светом активного источника. Удержание одной из кнопок источника активирует источник во всех зонах.
- В комплект входит маркировка для кнопок источников с названиями популярных источников.
- Кнопки управления громкостью обеспечивают управление уровнем громкости в локальной зоне.
- Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка Mute загорается красным цветом.
- Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off отключает всю систему.
- Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход источника (требуется LS-IOP)
- Подключение к ZR-6 выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A.
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Solo-6 MD

Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с отображением метаданных и встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Разработана для мультizonного ресивера ZR-6

Артикул

Стандартная, белая FG01493
Экспортная, белая FG01492



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Desoga®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.
* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Простая интеграция с мультizonным ресивером ZR-6.
- Погодоустойчивая панель управления может работать во многих влажных и внешних средах таких как террасы, спа и душ.
- 2" ЖК-дисплей отображает метаданные тюнера и iPod®, дополнительно обеспечивает выбор источника и отображение настроек зоны.
- Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления на больших расстояниях и больших углах. (При внешней установке необходимо закрывать от прямого попадания солнечных лучей.)
- Три программируемые кнопки можно настроить для управления выбранным источником с технологией "One Touch To Music™" и навигации по меню.
- Одна кнопка для активации зоны и использования последнего используемого источника.
- Кнопки управления громкостью обеспечивают управление уровнем громкости в локальной зоне.
- Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка Mute загорается красным цветом.
- Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off отключает всю систему.
- Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход источника (требуется LS-IOP)
- Подключение к ZR-6 выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A.
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Панели управления комплекта ZR-6

Numeric™-6P

Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO

Разработана для панелей управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-PRO MD

Артикул

Стандартная, белая FG01442
Экспортная, белая FG01443



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Decora®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.

Стандартный вид

Особенности

- Должна использоваться в объединении с основными панелями управления (Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-PRO MD).
- Цифровые кнопки доступа к списку воспроизведения, дискам, дорожкам, станциям или каналам спутникового/кабельного телевидения обеспечивают лучшее управление быстрый доступ к контенту.
- Буквенно-цифровой поиск обеспечивает быстрый поиск в меню (при использовании с Solo-6 MD)
- Для дополнительного удобства есть кнопки выбора диска, повтора и случайного воспроизведения и любимые кнопки.
- Подключение с помощью кабеля RJ-45 (в комплекте).
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

MD-2G


Двухблочная стеновая панель и крепление для объединения основной и дополнительной панели управления

Артикул

Стандартная, белая FG01491
Экспортная, белая FG01554



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Decora®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.

* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Пластиковая панель и металлическое крепление, объединяющее панели управления Solo-6 MD или KP-PRO MD с цифровой панелью Numeric™-6P для создания двухблочной панели управления.
- Завершает объединение панелей управления.

Основные параметры

- Размеры: (ШхВхГ) 13,33 см x 10,2 см x 4,25 см
- Масса комплекта: 0,5 кг..

Масса брутто: 0,5 кг

Дистанционное управление системой ZR-6

R-8 L

Обучаемый дистанционный пульт управления для 8 источников

Один пульт дистанционного управления R-8 L поставляет в наборе ZR-6, также его можно заказать отдельно

Артикул
FG01447



Особенности

- Совместим с мультizonным ресивером ZR-6, панелями управления Solo-6 IR и Solo-6 MD, стандартной и экспортной версии.
- Пульт обучен командам управления ресивером ZR-6 и множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить практически любой ИК-команде для расширенного управления источником из любой зоны.
- Кнопки источников обеспечивают выбор источников ресивера ZR-6 из любой зоны.
- Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-6 и подключенными компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Аксессуары системы ZR-6

TP-ZR6

Мультizonная панель сетевых разъемов для ZR-6

Совместима с мультizonным ресивером ZR-6

Артикул
FG01449



Особенности

- Выполнение подключений на одной панели обеспечивает наглядность подключений.
- Разъемы передней панели: шесть портов панелей управления RJ-45, шесть съемных аудио разъемов, один разъем пейджинга, один разъем "F" 75 Ом, один разъем 300 Ом.
- Разъемы задней панели: шесть врезаемых разъемов портов панелей управления, шесть винтовых соединений стерео акустических систем, один разъем "F" пейджингового порта, один разъем "F" 75 Ом, один винтовой разъем 300 Ом.
- Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2.
- Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 (FG01218).

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

LS-IOP

Плата входа/выхода с усилением

Совместима с мультizonными ресиверами серии ZR

Артикул
FG01437



Особенности

- Обеспечивает автоматическое переключение акустических систем между локальным источником (например, телевизор) и выходом мультizonного ресивера.
- Стерео усилитель 20 Вт на канал, нагрузка до 4 Ом.
- Встроенный аудио преобразователь для получения аудиосигнала от главной системы.
- Устанавливается в стандартную двухблочную распределительную коробку, используя стеновую панель Decora®.
- Для переключения используется триггер 12В генерируемый мультizonными панелями управления серии ZR.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

ZR-KE

Расширитель панелей управления для систем ZR-4 и ZR-6

Совместим с мультizonным ресивером ZR-6

Артикул
FG01494



Особенности

- Позволяет устанавливать две дополнительных панели управления Solo-6 IR и Solo-6 MD в любой зоне системы ZR-6.
- Идеально подходит для управления системой в больших гостиных, столовых и танцевальных площадках.
- Один вход и три выхода (два выхода могут использоваться с ZR-4, три выхода с системой ZR-6).
- Размеры: (ШхВхГ) 12 см x 3,2 см x 5,1 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Панель	Цвет набора	Артикул	Описание набора	Кол-во	Упаковка
 Solo-6 IR	Слоновая кость	FG01531	SOLO6-CK BO Набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01532	SOLO6-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01533	SOLO6-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01534	SOLO6-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
Solo-6 IR EX Нет изображения	Черный	FG01535	SOLO6-CK EX BL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01536	SOLO6-CK EX SL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
Solo-6EX 2G Европейский стиль Двухблочная стеновая панель Нет изображения	Белый	FG01537	SOLO6EX-2G WH двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
	Черный	FG01538	SOLO6EX-2G BL двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01539	SOLO6EX-2G SL двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
 Solo-6 MD	Слоновая кость	FG01540	SOLO6MD-CK BO набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01541	SOLO6MD-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01542	SOLO6MD-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01543	SOLO6MD-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
Solo-6 MD EX Нет изображения	Черный	FG01544	SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01545	SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
 Numeric 6P	Слоновая кость	FG01546	NUMERIC6P-CK BO набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01547	NUMERIC6P-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01548	NUMERIC6P-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01549	NUMERIC6P-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
 MD 2G	Слоновая кость	FG01550	MD-2G BO двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Черный	FG01551	MD-2G BL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Миндаль	FG01552	MD-2G AL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01553	MD-2G LA двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
MD 2G EX	Черный	FG01555	MD-2G EX BL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Серебро	FG01556	MD-2G EX SL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A

Наборы изменения цвета в строках темно-синего цвета используются только для экспортных версий.



УВЕЛИЧЬТЕ СЕТЬ ВПЕЧАТЛИТЕ КЛИЕНТОВ И БУХГАЛТЕРА СЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРОЙ СИСТЕМЫ

Многозонный ресивер ZR-PRO дает вам то, что не поддается сравнению. Профессиональная система, которая превышает все ожидания клиента и делает ваш бизнес выгодным. Данная шестизонная система на шесть источников (расширяемая до 30 зон) для жилых и коммерческих систем имеет встроенный тюнер HD Radio™, простую интеграцию iPod и цифровой усилитель с пассивным охлаждением. В ZR-PRO используются передовые сетевые протоколы: вы впечатлите клиента проводными или беспроводными погодоустойчивыми панелями управления с метаданными, цветным сенсорными экранами, распределителями компонентного видео и подсистемой интеграции с двухсторонней коммуникацией - все по значительно более низким ценам, чем у конкурентов.

Ваш бухгалтер будет не менее впечатлен тем, как система ZR-PRO увеличивает продажи и баланс доходов. Расширенный набор функций помогает выполнить множество заказов и получить больший доход от мультizonных систем. Сетевая архитектура системы автоматически определяет и программирует подключенные панели управления и другие совместимые сетевые устройства одним нажатием кнопки мыши в программном обеспечении QuickConfig™. Поэтому начальная настройка и подключение панелей управления производится быстро, просто.

Впечатлены? Мы так и думали.

ZR-PRO

Мультизонный аудиоресивер на 6 зон и 6 источников с встроенным тюнером HD Radio™ и поддержкой iPod®

В комплекте ушки для монтажа в стойку

Артикул

Стандартный FG01435

Экспортный FG01436



Особенности

- Распределение шести источников на шесть зон для создания профессиональной аудиосистемы.
- Встроенный тюнер HD Radio™ обеспечивает качественное звучание радио без необходимости использования дополнительного компонента, подключений и программирования.
- Технология "Plug-and-play" интеграции iPod обеспечивает простое подключение и работу, включая передачу метаданных при использовании панелей управления KP-PRO MD и TS-PRO
- Четыре входа внешних аудиосистем обеспечивают подключение аудиосигнала и синхронизации.
- Сетевая архитектура позволяет использовать панели управления и цветные сенсорные панели, отображающие метаданные.
- Программное обеспечение QuickConfig™ обеспечивает быструю точную настройку системы.
- Простая интеграция с селектором компонентного видео Niles VS-6 для создания распределенной аудио/видео системы.
- Подсистема интеграции с двухсторонней связью интегрирует систему с системами управления сторонних производителей и музыкальных серверов (необходимо RS-232G).

- Встроенный двенадцатиканальный цифровой усилитель обеспечивает 50 ватт (25 ватт на канал) для каждой из шести зон с минимальным тепловыделением.
- Дискретное ИК-управление для каждой из шести зон, обеспечивают полную интеграцию с Niles IC2 и удаленными системами управления сторонних производителей.
- Выход предусилителя для каждой зоны обеспечивает простое добавление мощности с использованием усилителей Niles.
- Пять инфракрасных выходов (один общий и один для каждого из 4 источников).
- Доступно пять аудиовходов, если не подключен iPod.
- Семь выходов управления 12В для триггеров напряжения (1 - 6 определены за зонами)
- Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или мелодий дверного звонка от интерфейса Niles DBI-1.
- Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости обеспечивают настройку оптимального звучания в каждой зоне.
- Прочная передняя алюминиевая панель размера 2U и дополнительные ушки позволяют выполнить установку в стойку, занимая при этом минимум пространства.
- Архитектура системы позволяет выполнить расширение до 30 зон с помощью использования четырех дополнительных мультизонных ресиверов ZR-PRO.
- Объединение зон позволяют ресиверу ZR-PRO создать постоянную группу из 6 зон: команды включения, выбора источника и выключения работают одновременно, в тоже время независимо настраивается громкость, верхние и нижние частоты и контроль изменения громкости.
- Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с независимой системой домашнего кинотеатра с помощью глобального ИК-входа.
- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,3 мм.
- Вход FM-антенны 75Ом, вход AM-антенны 300 Ом
- 12 портов связи T568A CAT-5 использующиеся для панелей управления и других сетевых устройств.
- Съёмный двухпроводной сетевой кабель.
- Обновление микропрограммы с помощью программного обеспечения QuickConfig™.

Характеристики

- Сертификаты безопасности: включение в список CSA-E65, тестирование по стандарту UL6500 (ожидание).
- Размеры: (ШхВхГ) 43,8 см x 10,2см x 38,1см (глубина включая разъемы без кабельных соединений).
- Высота 2U.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 11,3 кг

Панели управления комплекта ZR-PRO

Solo®-6 PRO

Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Разработана для мультizonного ресивера ZR-PRO

Артикул

Стандартная, белая FG01444
Экспортная, белая FG01445



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Desoga®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.
* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Простая интеграция с мультizonным ресивером ZR-PRO.
- Погодоустойчивая панель управления может работать во влажных и крытых внешних средах таких как террасы, спа и души.
- Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления на больших расстояниях и при больших углах. (При внешней установке необходимо закрывать от прямого попадания солнечных лучей.)
- Шесть промаркированных кнопок обеспечивают работу технологии "One Touch To Music™" и подсветку зеленым светом активного источника. Удержание одной из кнопок источника активирует источник во всех зонах.
- В комплект входит маркировка с названиями популярных источников для кнопок источников.
- Кнопки управления громкостью обеспечивают управление уровнем громкости в локальной зоне.
- Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка Mute загорается красным цветом.
- Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off отключает всю систему.
- Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход источника (требуется LS-IOP)
- Подключение к ZR- PRO выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A.
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

KP-PRO MD

Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с отображением метаданных и встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Разработана для мультizonного ресивера ZR-PRO

Артикул

Стандартная, белая FG01452
Экспортная, белая FG01489



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Desoga®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.
* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Простая интеграция с мультizonным ресивером ZR-PRO.
- Погодоустойчивая панель управления может работать во влажных и крытых внешних средах таких как террасы, спа и души.
- 2" ЖК-дисплей отображает метаданные тюнера и iPod, дополнительно обеспечивает выбор источника и отображение настроек зоны.
- Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления на больших расстояниях и больших углах. (При внешней установке необходимо закрывать от прямого попадания солнечных лучей.)
- Три программируемые кнопки можно настроить для управления выбранным источником с технологией "One Touch To Music™" и навигации по меню.
- Кнопки управления громкостью обеспечивают управление уровнем громкости в локальной зоне.
- Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка Mute загорается красным цветом.
- Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off отключает всю систему.
- Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход источника (требуется LS-IOP)
- Подключение к ZR- PRO выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A.
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Панели управления ZR-PRO

Numeric™-6P

Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO


Разработана для панелей управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-PRO MD

Артикул

Стандартная, белая FG01442
Экспортная, белая FG01443



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Decora®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.

Стандартный вид

Особенности

- Должна использоваться в объединении с основными панелями управления (Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-PRO MD).
- Цифровые кнопки доступа к списку воспроизведения, дискам, дорожкам, станциям или каналам спутникового/кабельного телевидения обеспечивают лучшее управление быстрый доступ к контенту.
- Буквенно-цифровой поиск обеспечивает быстрый поиск в меню (при использовании с Solo-6 MD)
- Для дополнительного удобства есть кнопки выбора диска, повтора и случайного воспроизведения и любимые кнопки.
- Подключение с помощью кабеля RJ-45 (в комплекте).
- Размеры: стандартная версия занимает один блок распределительной коробки.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

MD-2G


Двухблочная стеновая панель и крепление для объединения основной и дополнительной панели управления

Артикул

Стандартная, белая FG01491
Экспортная, белая FG01554



Доступны следующие наборы изменения цвета:



Наборы изменения цвета включают вставки Decora®, переднюю панель, крышки кнопок и маркировка функциональных кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 97.

* Только в экспортном исполнении

Стандартный вид

Особенности

- Пластиковая панель и металлическое крепление, объединяющее панели управления Solo-6 MD или KP-PRO MD с цифровой панелью Numeric™-6P для создания двухблочной панели управления.
- Завершает объединение панелей управления.

Основные параметры

- Размеры: (ШхВхГ) 13,33 см x 10,2 см x 4,25 см

Масса брутто: 0,5 кг

Дистанционное управление системой ZR-Pro

TS-PRO

Цветной сенсорный экран на 6 источников с встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы

Совместима с мультizonным ресивером ZR-PRO

Артикул
FG01451



Доступны следующие наборы изменения цвета:

Слоновая кость

Миндаль

Светлый миндаль

Черный

Серебро

В набор изменения цвета входит: передняя панель и крышки кнопок. Артикулы и цены см. в таблице на странице 105.

Особенности

- Простая интеграция с мультizonным ресивером ZR-PRO.
- 3,5" дисплей с сенсорным экраном обеспечивает элегантное управление системой и дополнительно отображение метаданных от тюнера HD Radio™ и подключенного iPod.
- Семь кнопок обеспечивают доступ к часто используемым функциям.
- Режим Party включает любые зоны из любого места в доме.
- Индикатор источника/зоны/режима Mute.
- Встроенный ИК-датчик, устойчивый к излучению LCD и плазмы, для получения команд дистанционного управления.
- Подключение к мультizonному ресиверу ZR-PRO выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A.

Параметры

- Размеры: (ШхВхГ) 14,6 см x 13 см x 6,4 см
- Размеры выреза: (ШхВ) 12,7 см x 10,8 см.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Стандартный вид

Удаленное управление системой ZR-PRO

R-8 L

Обучаемый дистанционный пульт управления для 8 источников

Разработан для мультizonных ресиверов ZR-6 и ZR-PRO

Артикул
FG01447



Особенности

- Совместим с мультizonным ресивером ZR-PRO, панелями управления Solo-6 PRO, KP-PRO MD, TS-PRO и панелью с сенсорным экраном.
- Пульт обучен командам управления ресивером ZR-PRO и множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить практически любой ИК-команде для расширенного управления источником из любой зоны.
- Кнопки источников обеспечивают выбор источников ресивера ZR-PRO из любой зоны.
- Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки позволяют управлять встроенным тюнером HD Radio™ ресивера ZR-PRO и подключенными компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Аксессуары системы ZR-PRO

TP-ZR PRO

Мультizonная панель сетевых разъемов ресивера ZR-PRO

Совместима с мультizonным ресивером ZR-PRO

Артикул
FG01450



Особенности

- Выполнение подключений на одной панели обеспечивает наглядность подключений.
- Разъемы передней панели: двенадцать портов RJ-45 панелей управления, шесть наборов съемных аудио разъемов, один разъем пейджинга, один разъем "F" 75 Ом, один разъем 300 Ом.
- Разъемы задней панели: двенадцать врезаемых разъемов портов панелей управления, шесть винтовых соединений стерео акустических систем, один разъем "F" пейджингового порта, один разъем "F" 75 Ом, один винтовой разъем 300 Ом.
- Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2.
- Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 (FG01218)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

RS232G

Двухнаправленный шлюз

Артикул
FG01265



Особенности

- Простая настройка с драйверами продукта с помощью программного обеспечения IntelliFile® 3
- Поддержка системы освещения Lutron®, серверов музыки Escient® и серверов информации ReQuest®.
- Информация протокола RS232G доступна для скачивания.
- Питание по кабелю CAT-5
- Не требуется дополнительное питание.
- В комплекте поставляется кабель/адаптер, позволяющий подключаться к различным разъемам DB-9.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

LS-IOP

Плата входа/выхода с усилением

Совместима с мультizonными ресиверами серии ZR

Артикул
FG01437



Особенности

- Обеспечивает автоматическое переключение акустических систем между локальным источником (например, телевизор) и выходом мультizonного ресивера.
- Стерео усилитель 20 Вт на канал, нагрузка до 4 Ом.
- Встроенный аудио преобразователь для получения аудиосигнала от главной системы.
- Устанавливается в стандартную двухблочную распределительную коробку, используя стеновую панель Decora®.
- Настройки тона совпадают с подобными в мультizonных ресиверах серии ZR.
- Может питаться локально от источника питания (в комплекте) или удалено (=12В).
- Для переключения используется триггер 12В генерируемый мультizonными панелями управления серии ZR.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Аксессуары системы ZR-PRO

RFG

Радиочастотный шлюз

Артикул

Стандартный FG01407

Экспортный FG01408



Особенности

- Надежный двунаправленный ZigBee® радиочастотный трансивер для использования в качестве "конечной-точки" с любой панелью управления ZR-PRO (Solo-6 PRO, KP-PRO MD или TS-PRO) для преобразования ее в беспроводную панель управления в мультizonной системе.
- Настраивается в качестве основной базы, заменяя ZigBee-радио, используемые в Niles HT-MSU для расширения рабочего диапазона.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

IR-CS

Инфракрасная станция захвата

Захват ИК-кодов

Артикул

FG01344



Особенности

- ИК-станция захвата обеспечивает простой способ захвата, тестирования и передачи кодов в систему ZR-PRO.
- Захваченные ИК-коды сохраняются в программе QuickConfig™ для дальнейшего использования.
- Программа совместима только с операционными системами Windows XP и Windows Vista™.
- Встроенный ИК-излучатель для проверки системы с компьютера.
- Встроенный порт 35 мм ИК-излучателя для тестирования с излучателями Niles MicroFlasher®.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

МУЛЬТИЗОННЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ

Панель	Цвет набора	Артикул	Описание набора	Кол-во	Упаковка
 Solo-6 IR	Слоновая кость	FG01531	SOLO6-CK BO Набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01532	SOLO6-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01533	SOLO6-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01534	SOLO6-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
Solo-6 IR EX Нет изображения	Черный	FG01535	SOLO6-CK EX BL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01536	SOLO6-CK EX SL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
Solo-6EX 2G Европейский стиль Двухблочная стеновая панель Нет изображения	Белый	FG01537	SOLO6EX-2G WH двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
	Черный	FG01538	SOLO6EX-2G BL двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01539	SOLO6EX-2G SL двухблочная панель и набор кнопок, Экспорт	ea	N/A
 Solo-6 MD	Слоновая кость	FG01540	SOLO6MD-CK BO набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01541	SOLO6MD-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01542	SOLO6MD-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01543	SOLO6MD-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
Solo-6 MD EX Нет изображения	Черный	FG01544	SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
	Серебро	FG01545	SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения цвета, Экспорт	ea	N/A
 Numeric 6P	Слоновая кость	FG01546	NUMERIC6P-CK BO набор изменения цвета	ea	N/A
	Черный	FG01547	NUMERIC6P-CK BL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Миндаль	FG01548	NUMERIC6P-CK AL Набор изменения цвета	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01549	NUMERIC6P-CK LA Набор изменения цвета	ea	N/A
 MD 2G	Слоновая кость	FG01550	MD-2G BO двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Черный	FG01551	MD-2G BL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Миндаль	FG01552	MD-2G AL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01553	MD-2G LA двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
MD 2G EX	Черный	FG01555	MD-2G EX BL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
	Серебро	FG01556	MD-2G EX SL двухблочная стеновая панель и крепление	ea	N/A
 TS PRO	Слоновая кость	FG01557	TSPRO-FP BO Цветная панель	ea	N/A
	Черный	FG01558	TSPRO-FP BL Цветная панель	ea	N/A
	Миндаль	FG01559	TSPRO-FP AL Цветная панель	ea	N/A
	Светлый миндаль	FG01560	TSPRO-FP LA Цветная панель	ea	N/A
	Серебро	FG01561	TSPRO-FP SL Цветная панель	ea	N/A

Наборы изменения цвета в строках темно-синего цвета используются только для экспортных версий.



КОМНАТЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ВИДЕО ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ВО ВСЕХ МУЛЬТИЗОННЫХ СИСТЕМАХ

Представляем решение по распределению видео от Niles. VS-6 принимает видеосигнал от шести видеоисточников и распределяет его на шесть зон. Он создан для интеграции с мультizonными аудио ресиверами ZR-6 или ZR-PRO и передачи видео высокой четкости и аудио по всему дому одним нажатием кнопки. Теперь можно централизованно устанавливать видеоисточники (кабельные/спутниковые ресиверы, проигрыватели Blu-ray и т.д.), избегая беспорядочной установки компонентов в других помещениях. Для гибкости VS-6 может быть использован в качестве отдельного компонента, распределяющего видеосигнал и управляемого ИК-командами или по протоколу RS-232.

Также большим плюсом VS-6 является легкое и быстрое программирование. Например, шесть активных выходов компонентного видео CAT-5 с индивидуальной адресацией обеспечивают экономию времени и являются недорогим решением для распределения видео в больших домах или коммерческой недвижимости. VS-6 очень легко настраивается. При интеграции с аудио ресивером ZR-PRO комплект программируется с помощью программного обеспечения QuickConfig™.

Мультизонный селектор видеосигнала

VS-6

Селектор компонентного видео для 6 источников и 6 зон

Артикул
FG01429



Особенности

- Переключение шести компонентных видеовходов на шесть видеовыходов зон.
- Простая интеграция с мультизонными ресиверами ZR-6 и ZR-PRO для создания профессиональной мультизонной аудио/видео системы.
- Настройка выполняется быстро и просто с помощью программного обеспечения QuickConfig™. Процесс конфигурации выполняется шаг за шагом под руководством мастера установки. Программное обеспечение сохраняет настройки пользователя и ИК-команды для последующих установок.
- Шесть компонентных видеовходов позволяют подключать самые разнообразные источники.
- Каскадные компонентные видеовыходы упрощают интеграцию нескольких селекторов компонентного видео VS-6.
- Шесть компонентных видеовыходов CAT-5 с индивидуальной адресацией (при подключении телевизора необходимо C5-HDDA или C5-HDDAWM).
- Шесть портов связи для интеграции с сетевыми устройствами ресивера ZR-PRO (например: IRG, панели управления и т.д.).
- Отдельная работа с помощью дискретных ИК-команд и протокола RS-232.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 43,8 см x 14 см x 34,3 см
- Расстояние передачи - Компонент: 90 м по RG-6
- CAT-5: 480i/p: 300 м, 720p: 150 м, 1080i: 150 м, Digital Audio: 150 м.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 18 кг

Аксессуары мультизонного селектора видеосигнала

IRG

Инфракрасный шлюз

Артикул
FG01426



* Для управления локальным телевизором необходим ИК-излучатель Niles MicroFlasher®.

Особенности

- Автоматическая интеграция с системами ZR-PRO/VS-6, распределяющими аудио/видео
- Управление питанием и входом телевизора зоны*.
- Один сетевой порт связи (необходимо от ZR-PRO или VS-6 кабель CAT-5, обжатый по стандарту T568A).
- Вход определения видеосигнала.
- Вход +/- 3-30В.
- Выход ИК-излучателя (высокий/низкий настраивается в программном обеспечении QuickConfig™).
- Настройка выполняется быстро и просто с помощью программного обеспечения QuickConfig™. Процесс конфигурации выполняется шаг за шагом под руководством мастера установки. Программное обеспечение сохраняет настройки пользователя и ИК-команды для последующих установок.
- Не нужно отдельное питание.
- Прочный металлический корпус с универсальными крепежными отверстиями.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года


Масса брутто: 0,5 кг

TP-VS6

Мультизонная панель сетевых разъемов для VS-6

Совместим с селектором видео VS6

Артикул
FG01430



Особенности

- Выполнение подключений на одной панели обеспечивает наглядность подключений.
- Разъемы передней панели: Шесть портов связи RJ-45, шесть сбалансированных портов CAT-5 компонентного видео, шесть наборов позолоченных разъемов компонентного видео.
- Разъемы задней панели: Двенадцать врезаемых разъемов сетевых портов, шесть наборов позолоченных разъемов компонентного видео.
- Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2.
- Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 (FG01218).

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг



ПОЗВОЛЯЕТ IPOD® ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА iWARE™ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ IPOD®

iWare SmartDock® и система расширения ES1 от Niles® представляют собой передовые решения для подключения к домашней системе любого плеера iPod. SmartDock является станцией подключения/зарядки iPod, переключающей соединение iPod между iTunes® и домашней развлекательной системой одним нажатием кнопки. Система расширения ES1 позволяет подключить iPod фактически в любой точке дома. Она расширяет охват дистанционно расположенного аудио/видео оборудования с iPod, сохраняя при этом качество сигнала и меню системы iPod для упрощения навигации.

iWare - передовое решение подключения, расширяющее использование iPod путем интеграции в доме музыкальных библиотек для каждого пользователя.

Док-станции

SmartDock®

Док-станция для iPod

Переключает подключение iPod между iTunes® и системой домашнего развлечения

Артикул
FG01266



Особенности

- Позволяет выполнять синхронизацию с iTunes® без отключения iPod от аудио/видео системы.
- Питание производится от USB порта компьютера, или поставляемого USB-источника питания (разъем type-A).
- В режиме USB iPod заряжается от USB-питания (медленная зарядка).
- В режиме приемника iPod заряжается от 12В (быстрая зарядка).
- Основные параметры:
- Питание: =12В/1А.
- Размеры: 12,7 см диаметр x 10,8 см высота.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг



Системы расширения

ES1

Система расширения для iPod стенового монтажа

Расширьте подключение iPod в любом месте дома

Артикул
FG01267



Особенности

- Расширяет до 100 метров радиус действия компонентов "Изготовленных для iPod" или любого домашнего кинотеатра с разъемом для подключения iPod.
- Сбалансированный/дифференциальный аудио для сохранения качества аудио и уменьшения шумов и фоновых наводок. Также препятствует взаимному влиянию между аудио, видео и RS232.
- Сбалансированное/дифференциальное видео для сохранения качества видео и уменьшения шумов и фоновых наводок. Также препятствует взаимному влиянию между аудио, видео и RS232.
- Имеет источник питания.
- Основные параметры:
- Питание: = 12В/1,25А
- Размеры: (ШхВхГ) 10,2 см x 4,3 см x 9,4 см.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг



Аксессуары iWARE

Кабель подключения iPod

Кабель 30 контактов - 30 контактов

Кабель подключения к системам с 30-контактным разъемом

Артикул
2 метра: FG01400
4 метра: FG01401



Особенности

- Работает с док-станцией SmartDock для iPod.
- Соответствует всем стандартам Apple®.
- Отключение кабеля нажатием.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг





Требуется специальная авторизация дилера

УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® ДЕРЗКАЯ МОЩЬ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

Усилители Niles Systems Integration Amplifiers известны своим превосходным звучанием, надежностью и набором функций, необходимых для индивидуальных инсталляций. Линейка усилителей состоит из шести двухканальных моделей и трех 12-канальных моделей, охватывающих весь диапазон конфигураций, выходной мощности и стоимости.

Большой выходной ток усилителей позволяет работать с низкоомной нагрузкой. Они имеют такие специфические опции, как несколько режимов включения, управление уровнем выходного сигнала, каскадные выходы, 12-вольтовое триггерное управление и съемные сетевые шнуры стандарта МЭК. Каждая модель включена в список CSA и прошла строгую проверку на соответствие стандартам UL6500. Собираетесь ли вы озвучить только одну зону или создать разветвленную систему для всего дома - в любом случае вы можете рассчитывать на то, что усилители SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® фирмы Niles отлично справятся со своей работой.

БОЛЬШОЙ ВЫХОДНОЙ ТОК

Гарантирует, что усилитель легко справиться с самой сложной нагрузкой.

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ ВКЛЮЧЕНИЯ

Обеспечивает гибкость в разработке системы и надежную работу.

ВХОДЫ BUSMATRIX И РЕГУЛЯТОРЫ

Позволяет каждый канал настраивать как левый, правый, моно или определенной функцией.

КАСКАДНЫЕ ВЫХОДЫ

Облегчают объединение нескольких усилителей.

НЕЗАВИСИМЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЕЙ

Позволяют инсталлятору независимо настраивать уровень каждого канала.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ

Увеличение выходной мощности при работе с тяжелой нагрузкой и большой мощностью звука.

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Гарантируют надежное соединение в течение длительного времени.

СЪЕМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ С ДВУХПОЛЮСНОЙ ВИЛКОЙ

Упрощает установку и обслуживание.

ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Обеспечивает необходимой информацией о состоянии "Вкл./Откл." и режимах защиты.

МАССИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

Обеспечивают эффективное охлаждение без применения шумящих вентиляторов.

МОЩНЫЕ ТОРОИДАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Идеально работают даже в самых сложных условиях.

МОДЕЛИ С УСТАНОВКОЙ НА ПОЛКУ ИЛИ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ

Удовлетворяют любые требования установщика.

Многоканальные усилители мощности

SI-1260

12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией

Высокая мощность, 12 каналов, изменяемая конфигурация

60 Вт на канал; 120 Вт мостовое включение

Артикул
FG00815



2001 Audio Video International's
Hi-Fi Grand Prix Award winner



Мощность

- 12-канальный усилитель большой мощности с микропроцессорным управлением, собранный на дискретных элементах. Предназначен для наиболее ответственных разветвленных аудиосистем.
- 12 каналов x 60 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены)
- 12 каналов x 80 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены)
- Все каналы работают при низкоомной нагрузке (2,66 Ом).
- Смежные каналы при необходимости могут объединяться в мостовую схему. Идеально подходит для работы с несколькими парами внешних акустических систем
- В мостовой схеме включения выходная мощность составляет 120 Вт/канал при 8 Ом (.06% THD).

Защита

- Микропроцессорная защита проверяет работу каналов и при возникновении проблем автоматически отключает канал, остальные каналы продолжают воспроизведение музыки.

Входы/выходы

- Позолоченные RCA-разъемы.
- Две входные шины обеспечивают гибкость при подключении нескольких пар громкоговорителей в двух разных зонах.
- Сдвоенный входной селектор BusMatrix позволяет для каждого канала выбрать любую из семи конфигураций: Left1, Right1, Left1 + Right1 (Mono1), Left2, Right2, Left2 + Right2 (Mono2) или отдельно назначить вход для каждого канала
- Универсальные позолоченные клеммы.

Особенности установки

- Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный уровень каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость одинаковых громкоговорителей в больших и маленьких помещениях.
- Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке усилителя. Они включают: появление входного сигнала, напряжения триггера (≈/~ 3-30 В) и ручной режим.
- Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для автоматического включения и выключения остальных компонентов в системе.
- Каскадные аудиовыходы позволяют без труда подключить в систему без использования дополнительных распределительных устройств.
- Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК.

Основные параметры

- Номинальный ток: 13 А.
- Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500.
- Устанавливается в среднюю стойку # RSH-4A-Niles Audio SI-1260 (размер 4U).
- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 43,4 см x 18,7 см x 47 см включая ножки и 2,5 см универсальные клеммы.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 40 кг

Многоканальные усилители мощности

SI-1230

12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией

12 каналов, изменяемая конфигурация
30 Вт на канал; 80 Вт мостовое включение

Артикул

Стандартный	FG00737
Монтаж в стойку	FG00739
Экспортная версия	FG00740



Мощность

- Современный 12-канальный усилитель с изменяемой конфигурацией, разработанный для использования в распределенных аудиосистемах.
- 12 каналов x 30 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены)
- 12 каналов x 37 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены)
- Все каналы работают при низкоомной нагрузке (4 Ом).
- Смежные каналы при необходимости большей мощности могут объединяться в мостовую схему. Идеально подходит для работы с несколькими парами внешних акустических систем.
- В мостовой схеме включения выходная мощность составляет 80 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены).

Защита

- Каждый канал усилителя SI-1230 имеет независимую тепловую защиту и защиту от короткого замыкания. При возникновении проблем в одном канале, остальные каналы продолжают играть музыку.

Входы/выходы

- Позолоченные RCA-разъемы.
- Схема выходов BusMatrix обеспечивает полную гибкость при назначении каналов шины любому или всем каналам усилителя.
- Селектор BusMatrix позволяет каждому каналу назначить одно из следующих состояний: левая шина, правая шина, левая + правая шина (моно) или отдельно назначить вход для каждого канала.
- Универсальные позолоченные клеммы.

Особенности установки

- Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный уровень каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость одинаковых акустических систем в больших и маленьких помещениях.
- Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке усилителя. Они включают: появление входного сигнала, напряжения триггера ($\approx$ 3-30 В) и ручной режим.
- Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для автоматического включения и выключения остальных компонентов в системе.
- Каскадные аудиовыходы позволяют без труда подключить в систему без использования дополнительных распределительных устройств.
- Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК.

Основные параметры

- Номинальный ток: 9 А.
- Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500.
- Версия для монтажа в стойку имеет высоту 3U.
- Габаритные размеры, включая ножки и 2,5 см универсальных клемм:
- Стандартный - (ШхВхГ) 43,2 см x 14 см x 38 см
- Монтаж в стойку - (ШхВхГ) 48,3 см x 14 см x 38 см.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 15 кг

Сtereo усилитель мощности

SI-2125

Усилитель с большим выходным током и
возможностью мостового включения

2-канальный усилитель

125 Вт на канал; 300 Вт мостовое включение

Артикул

Стандартный	FG01055
Монтаж в стойку	FG01056
Экспортная версия	FG01057



2003 Audio Video International's
Hi-Fi Grand Prix Award



Мощность

- Стерео усилитель с большим выходным током, собранный из дискретных элементов. С легкостью справляется с самой сложной низкоомной нагрузкой.
- 2 каналов x 125 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены)
- 2 каналов x 200 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены)
- 1 x 300 Вт, мостовое объединение каналов при 8 Ом
- Устойчивая работа при низкоомной нагрузке (2,6 Ом в стерео режиме, 4 Ом в мостовой схеме).

Защита

- Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с автоматическим восстановлением.

Входы/выходы

- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Позолоченные разъемы с каскадным входом для распределения сигнала на другие усилители.
- Универсальные позолоченные клеммы.

Особенности установки

- Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный уровень каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость одинаковых акустических систем в больших и маленьких помещениях.
- Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке усилителя. Они включают: появление входного сигнала, напряжения триггера ($\approx$ 3-30 В) и ручной режим.
- Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для автоматического включения и выключения остальных компонентов в системе.
- Каскадные аудиовыходы позволяют без труда выполнить интеграцию в систему без использования дополнительных распределительных устройств.
- Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК.

Основные параметры

- Номинальный ток: 8А
- Внесен в список UL.
- Версия для монтажа в стойку имеет высоту 3U.
- Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм:
- Стандартный - (ШхВхГ) 43,2 см x 14 см x 35,6 см
- Монтаж в стойку - (ШхВхГ) 48,3 см x 14 см x 35,6 см.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 13,6 кг

Сtereo усилитель мощности

SI-275

Усилитель с большим выходным током

2-канальный усилитель

75 Вт на канал

Артикул

Стандартный FG00770

Монтаж в стойку FG00778

Экспортный вариант FG00779



Мощность

- Сtereo усилитель с большим выходным током, собранный из дискретных элементов.
- 2 канала x 75 Вт/канал при 8 Ом, 0,05% КНИ (все каналы включены)
- 2 канала x 100 Вт/канал при 4 Ом, 0,08% КНИ (все каналы включены)
- Стабильная работа каналов при низкоомной нагрузке (2,66 Ом).

Особенности

- Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с автоматическим восстановлением.
- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Позолоченные разъемы с каскадным входом для распределения сигнала на другие усилители.
- Универсальные позолоченные клеммы
- Независимая настройка уровня.
- Три режима включения: появление входного сигнала, напряжения триггера ($\approx$ 3-30 В) и ручной режим.
- Выход управления =12В (разъем 3,5 мм).
- Съёмный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК.

Основные параметры

- Номинальный ток: 9 А.
- Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500.
- Версия для монтажа в стойку имеет высоту 2U.
- Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм:
- Стандартный - (ШхВхГ) 43,2 см x 10,2 см x 33,3 см
- Монтаж в стойку - (ШхВхГ) 48,3 см x 10,2 см x 33,3 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 11 кг

Сtereo усилители мощности

SI-245

Усилитель с большим выходным током

2-канальный усилитель

45 Вт на канал

Артикул

Стандартный FG00795

Монтаж в стойку FG00800

Экспортная версия FG00801



Мощность

- Сtereo усилитель с большим выходным током, собранный из дискретных элементов.
- 2 канала x 45 Вт/канал при 8 Ом, 0,05% КНИ (все каналы включены)
- 2 канала x 70 Вт/канал при 4 Ом, 0,08% КНИ (все каналы включены)
- Стабильная работа каналов при низкоомной нагрузке (2,66 Ом).

Особенности

- Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с автоматическим восстановлением.
- Позолоченные аудио RCA-разъемы.
- Позолоченные разъемы с каскадным входом для распределения сигнала на другие усилители.
- Универсальные позолоченные клеммы
- Независимая настройка уровня.
- Три режима включения: появление входного сигнала, напряжения триггера ($\approx$ 3-30 В) и ручной режим.
- Выход управления =12В (разъем 3,5 мм).
- Съёмный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК.

Основные параметры

- Номинальный ток: 6 А.
- Версия для монтажа в стойку имеет высоту 2U.
- Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм:
- Стандартный - (ШхВхГ) 43,2 см x 6 см x 33,3 см
- Монтаж в стойку - (ШхВхГ) 48,3 см x 6 см x 33,3 см.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 9 кг

Модули охлаждения системы

FM-1 FM-1R

Модуль охлаждения корпусного или стоечного исполнения

Выключение с задержкой

Функция удаленного управления

Измерение температуры

Артикул

FM-1 стандартный FG01215

FM-1R монтаж в стойку FG01214



Особенности

- Вентиляторы с регулированием скорости вращения и датчиком температуры.
- Дизайн с двумя вентиляторами обеспечивает поток в 4 м3 в минуту.
- Бесщеточные двигатели обеспечивают тихую работу.
- Триггер удаленного включения выключения.
- Выключение с задержкой 2 минуты.
- Индикатор работы вентиляторов на передней панели.

Основные параметры

- Потребляемая мощность: 24 Вт
- Вход триггера: ~ 3-24 В или постоянное напряжение управления.
- Выход управления: Максимум = 11 В/20мА
- Размеры: FM-1 - (ШхВхГ) 43,2 см х 4,5 см х 20,3 см
- FM-1R - (ШхВхГ) 48,3 см х 4,5 см х 20,3 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 4 кг



ПРОСТО УДОВОЛЬСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ IC2™ - СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДОМАШНИМ КИНОТЕАТРОМ

Система IC2 опирается на успешные продукты Niles IntelliControl® - изменившие индустрию, предлагая простое, умное, автоматизированное управление над сложными системами домашнего кинотеатра. Система IC2 переводит в новую эру с функциями и технологиями, которые упрощают использование, программирование и установку.

Система оптимизирована для пользователей, которые не хотят иметь дело с вложенными меню и послойной навигацией по экрану - они просто хотят простого, прямого, автоматизированного контроля над своей системой домашнего кинотеатра. Мы предлагаем им систему IC2, имеющую гладкий привлекательный дизайн, удобные для чтения кнопки, и автоматизацию одним нажатием кнопки. Это идеальное решение для крупного и быстрорастущего сегмента вашей клиентской базы.

Одно нажатие любой кнопки источника это все что необходимо для отправки правильной последовательности команд для управления системой домашнего кинотеатра. Надежная беспроводная технология ZigBee® обеспечивает двухстороннюю передачу данных, обратная связь в реальном времени позволяет пользователю точно знать, что происходит и вам не придется тратить время на программирование предупреждающих сообщений и звуков. Когда вы описываете систему IC2, вы можете быть уверены в том, что она будет хорошо интегрироваться, легко программироваться и установить.

Автоматизация домашнего кинотеатра

iC2

Система управления и автоматизации домашнего кинотеатра

Включает настольный пульт дистанционного управления, модуль основной системы, два источника питания, маркировка кнопок источников, антенна ZigBee® и набор расширения

Артикул
FG01342



International CES Innovations
2008 Design & Engineering Award
honoree in the Home Theater
Accessories product category

Особенности

- Настольный пульт дистанционного управления с большими кнопками обеспечивает простое и интуитивное управление.
- Надежная радиочастотная связь по технологии ZigBee гарантирует согласованное функционирование и большой рабочий диапазон.
- Кнопки источников обеспечивают согласованное включение и аккуратную настройку.
- Программное обеспечение QuickConfig™ позволяет быстро настроить систему с минимальной подготовкой.
- Работает в сочетании с модулем основной системы HT-MSU для управления, автоматизации и синхронизации всех компонентов в системе домашнего кинотеатра.
- Настраиваемая подсветка для работы в помещениях с низким уровнем освещения.
- Литий-ионные аккумуляторные батареи с внутренним зарядным устройством избавляют от необходимости менять батареи.
- Эргономический дизайн элегантно смотрится на столе и удобно лежит в руках или на коленях.
- Большие кнопки увеличения/уменьшения громкости звука упрощают изменение уровня громкости.
- Большие кнопки увеличения/уменьшения номера канала упрощают переход между каналами.
- Кнопка System OFF одним нажатием отключает всю систему домашнего кинотеатра.
- Удобное расположение функциональных кнопок и курсора обеспечивают совместимость с популярными видеомагнитофонами и ресиверами спутникового/кабельного телевидения.
- Программируемые функциональные кнопки последовательностей обеспечивают дополнительную автоматизацию любимых каналов, программ и меню.

Характеристики

- Размеры - настольный пульт: (ШхВхГ) 19 см x 7,3 см x 13 см
- Размеры - HT-MSU: (ШхВхГ) 23,5 см x 17,2 см x 2,5 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Автоматизация домашнего кинотеатра

HT-MSU

Модуль основной системы домашнего кинотеатра

Артикул
FG01343



Особенности

- Работает в сочетании с дистанционным пультом iC2 для управления, автоматизации и синхронизации всех компонентов в системе домашнего кинотеатра.
- Пульт управления iC2 и система HT-MSU комбинируются для обеспечения независимого управления домашним кинотеатром.
- Простая интеграция с мультитонным ресивером ZR-PRO позволяет выполнить распределение источников.
- Надежная радиочастотная связь по технологии ZigBee гарантирует согласованное функционирование и большой рабочий диапазон.
- Преобразует радиосообщения ZigBee в команды управления системой для надежной работы системы.
- Восемь ИК-устройств и восемь RS-232 устройств обеспечивают опции гибкого управления.
- Три программируемых триггера 12В.
- Три программируемых релейных контакта.
- Внешний ИК-вход сквозного подключения датчика.
- ИК-маршрутизация для всех источников, позволяет выполнять дискретное управление одинаковыми компонентами.
- Программное обеспечение QuickConfig™ позволяет быстро настроить систему с минимальной подготовкой.
- Источник питания и антенна в комплекте.
- Шесть источников 12В домашнего кинотеатра или порт видеосинхронизации обеспечивают управление включением и выключением.
- Два порта синхронизации 12В для телевизора и ресивера обеспечивают управление включением и выключением.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 23,5 см x 17,2 см x 2,5 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Аксессуары систем дистанционного управления

PAR4

Простой ИК-маршрутизатор

Артикул
FG01172



Особенности

- Используется с выходом TV-излучателя HT-MSU для обеспечения управления несколькими телевизорами.
- Два PAR4 могут использоваться для создания матрицы из восьми телевизоров.
- Универсальная система - совместима практически со всеми производителями A/B-аппаратуры и дистанционным управлением.
- Передача ИК-сигнала четырем компонентам.
- Простая настройка и работа.
- Не требуется программирование - просто выберите нужный роутер из существующего списка ИК-команд.
- Расширяемость - каскадное включение двух модулей для создания восьми направлений.
- Использование печатных плат обеспечивает высокую надежность.
- Маленький профиль и размеры с встроенными ушками позволяют выполнить как горизонтальный так и вертикальный монтаж.
- Регулируемый источник питания с универсальным напряжением, внесенный в список UL.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 18 см x 3 см x 5 см
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 0,9 кг

CS12V

Токочувствительный триггер 12 В

Артикул
FG01173



Особенности

- Использование одно модуля с каждым телевизором и источником компонента для определения статуса питания, когда нет команд управления питанием.
- Триггер 12В подключается к соответствующему входу модуля HT-MSU для обеспечения управления устройством - разработан для использования с кабелем Niles с мини разъемами 3,5 мм (код для заказа FG00933).
- Универсальная система - уникальные цепи определения тока позволяют использовать CS12V практически со всеми устройствами 110В
- Выход триггера =12В/200мА - позволяет включать большинство низковольтных устройств.
- Компактные размеры - позволяют выполнить установку в узкие места (например за плазменным телевизором).
- Не требуется программирование - цепи определения тока запоминают силу тока после установки
- Встроенные монтажные ушки обеспечивают горизонтальное и вертикальное крепление.
- Внесен в список UL.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 15,25 см x 4 см (без ножек) x 11,5 см
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 1,8 кг

Аксессуары систем дистанционного управления

IR-CS

Инфракрасная станция захвата

Захват ИК-кодов

Артикул
FG01344



Особенности

- ИК-станция захвата обеспечивает простой способ захвата, тестирования и передачи кодов в систему ZR-PRO.
- Захваченные ИК-коды сохраняются в программе QuickConfig™ для дальнейшего использования.
- Программа совместима только с операционными системами Windows XP и Windows Vista™.
- Встроенный ИК-излучатель для проверки системы с компьютера.
- Встроенный порт 35 мм ИК-излучателя для тестирования с излучателями Niles MicroFlasher®.

Характеристики

- Размеры: 7 см (Ш) x 11,4 см (В) x 6,4 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

RFG

Радиочастотный шлюз

Артикул
Стандартный FG01407
Экспортный FG01408



Особенности

- Надежный двунаправленный ZigBee® радиочастотный трансивер для использования в качестве "конечной-точки" с любой панелью управления ZR-PRO (Solo-6 PRO, KP-PRO MD или TS-PRO) и преобразования ее в беспроводную панель управления в мультizonной системе.
- Настраивается в качестве основной базы, заменяя ZigBee-радио, используемые в Niles HT-MSU для расширения рабочего диапазона.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Световая сенсорная система

LS-1

Датчик света

В комплекте источник питания 12В

Срабатывание от света

Индивидуальная упаковка

Артикул

Стандартный FG00728

Экспортный FG0951



Особенности

- Датчик LS-1 активируется присутствием света.
- LS-1 определяет статус компонента Вкл/Выкл по изменению яркости дисплея передней панели. Когда дисплей ярче, на выходе датчика формируется сигнал =12В/400 мА.
- Функция настраиваемой чувствительности позволяет осуществлять точное триггерное управление и выполнить оптимальное расположение.
- Работает практически со всеми аудио/видео компонентами.

Характеристики

- Размеры: Размеры: (ШхВхГ) 9 см x 6,4 см x 4 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Дистанционное управление для 6 источников

R-6 L

Обучаемый дистанционный пульт управления для 6 источников

Один пульт дистанционного управления R-6 L поставляется в наборе ZR-4, его также можно заказать отдельно

Артикул

FG01446



Особенности

- Совместимость с мультимедийным ресивером ZR-4, панелями управления Solo-4 IR и Solo-4 IR EX.
- В пульт уже загружены команды управления ресивером ZR-4 и множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить практически любой ИК-команде для расширенного управления источником из любой зоны.
- Кнопки источников обеспечивают выбор источников ресивера ZR-4 из любой зоны.
- Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-4 и подключенными компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Дистанционное управление для 8 источников

R-8 L

Обучаемый дистанционный пульт управления для 8 источников

Разработан для мультizonных ресиверов ZR-6 и ZR-PRO

Артикул
FG01447



Особенности

- Совместим с мультizonными ресиверами ZR-6 и ZR-PRO, панелями управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD, KP-PRO MD и TS-PRO, сенсорными экранами, стандартного и экспортного исполнения.
- Пульт обучен командам управления ресивером ZR-6, ZR-PRO и множества популярных компонентов. Пульт можно обучить практически любой ИК-команде для расширенного управления источником из любой зоны.
- Кнопки источников обеспечивают выбор источников ресивера ZR-6 и ZR-PRO из любой зоны.
- Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-6, встроенным тюнером Radio™ ресивера ZR-PRO и подключенными компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг



ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА INGENIOUS IR®

Создав устройства INGENIOUS IR™, фирма Niles сделала то, что раньше считалось невозможным: предложила полную линейку ИК-расширителей для любых применений, способных работать в любых условиях окружающей среды. Теперь устройства способны работать с современными телевизорами с плоскими панелями, включая ЖК и плазменные телевизоры. Система может быть установлена на основе предпочтений пользователя, без внимания к ограничениям, накладываемым на условия окружающей среды (для плазменных и ЖК-телевизоров это прямой солнечный свет и люминесцентное освещение).

Кроме того, основные элементы системы Niles (MSU) предоставляют большие возможности по автоматизации преобразованием ИК-команд в замыкание контакта или триггерное напряжение 12 В. Теперь ваша изобретательность при инсталляции заказной системы ничем не ограничена. Niles поможет вам создать уникальное решение для вашего клиента.

RCA-HT

Набор для домашнего кинотеатра Remote Control Anywhere!®

В состав входят: сенсор, основное устройство системы, излучатели и 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Серебристый FG01424

Черный FG01423



Особенности

- Один ИК-сенсор MS210 для монтажа на поверхность плазменного или ЖК-телевизора (серебристый или черный)
- Одно главное ИК-устройство MSU250
- Пять излучателей MF1VF
- 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5
- Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой напряжения различного типа
- Простое руководство по установке

Характеристики

- Размеры коробки: 33 см (Ш) x 20 см (В) x 9 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 2,3 кг



RCA-SM

Набор Remote Control Anywhere!® с сенсором поверхностного монтажа

В состав входят: сенсор, основное устройство системы, излучатели и 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5

Артикул

Серебристый FG01461

Черный FG01460



Особенности

- Один ИК-сенсор MS210 для монтажа на поверхность плазменного или ЖК-телевизора (серебристый или черный)
- Одно главное ИК-устройство MSU140
- Три излучателя MF1
- 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5
- Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой напряжения различного типа
- Простое руководство по установке

Характеристики

- Размеры коробки: 33 см (Ш) x 20 см (В) x 9 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 2,3 кг



ИК-набор

RCA-TT

Набор Remote Control Anywhere!® с монтируемым на стол сенсором

В состав входят: сенсор, основное устройство системы, излучатели и 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01425



Особенности

- Один сенсор TS110 для плазменных и ЖК-телевизоров, монтируемый на стол
- Одно главное ИК-устройство MSU140
- Три излучателя MF1
- 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5
- Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой напряжения различного типа
- Простое руководство по установке

Параметры

- Размеры коробки: 33 см (Ш) x 20 см (В) x 9 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 2,3 кг



IR MicroSensor®

MS210

Миниатюрные ИК-сенсоры поверхностного монтажа IR MicroSensor®

Упаковка для розничной продажи

Возможна установка практически на любую поверхность, даже на плазменный дисплей

Артикул

Черный FG01412

Белый FG01411

Серебристый FG01410



Особенности

- Выполнение подключений на одной панели обеспечивает Никаких ограничений при установке
- Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами
- Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала
- Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием прямого солнечного света
- В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения
- Миниатюрные размеры упрощают установку устройства
- Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли удаленная A/V система
- Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд
- Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от мощности пульта ДУ)
- Клейкая задняя поверхность для простой и быстрой установки

Характеристики

- Размеры: 5 см (Ш) X 2 см (В) x 1,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

IR MicroSensor®

TS110

ИК-сенсор, монтируемый на стол

Упаковка для розничной продажи

Артикул

FG01413



Особенности

- Никаких ограничений при установке
- Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами
- Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала
- Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием прямого солнечного света
- Для простоты установки съемный разъем не закреплен винтами
- Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли удаленная A/V система
- Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд
- Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от мощности пульта ДУ)
- Небольшой размер позволяет устанавливать сенсор в любом месте

Характеристики

- Размеры: 7,3 см (Ш) x 3 см (В) x 8 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

IR MicroSensor®

MS110

Миниатюрные ИК-сенсоры IR
MicroSensor®, монтируемые заподлицо

Упаковка для розничной продажи

Устанавливаются в отверстия диаметром 1,3 см (1/2")

Артикул
FG01409



Особенности

- Никаких ограничений при установке
- Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами
- Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала
- Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием прямого солнечного света
- В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения
- Миниатюрная конструкция делает сенсор практически незаметным
- Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от мощности пульта ДУ)
- Диаметр кромки: 1,9 см (3/4")
- В комплект входят кромки черного и белого цвета

Характеристики

- Диаметр принимающей линзы: диаметр 1,3 см, высота 1,6 см
- Размеры устройства: диаметр 1,3 см, высота 7,3 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

ИК-сенсор

WS110R

ИК-сенсор для монтажа в стену

Упаковка для розничной продажи

В комплект входит панель Decora®

Артикул
Белый FG01414
Слоновая кость FG01415
Миндаль FG01416
Черный FG01417



Особенности

- Никаких ограничений при установке
- Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами
- Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала
- Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием прямого солнечного света
- Для простоты установки съемный разъем не закреплен винтами
- Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли удаленная А/В система
- Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд
- Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от мощности пульта ДУ)
- Съемные вставки панели Decora® позволяют легко менять цвет

Характеристики

- Размеры: 7 см (Ш) x 11,4 см (В) x 3,2 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 4 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

IR MicroSensor®

CS110

ИК-сенсор IR MicroSensor® для установки в потолок

Упаковка для розничной продажи

Уникальная поворотная конструкция специально для монтажа в потолок

Артикул
FG01422



Особенности

- Никаких ограничений при установке
- Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами
- Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала
- Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием прямого солнечного света
- В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения
- Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от мощности пульта ДУ)
- Уникальная конструкция позволяет размещать сенсор в любой области потолка

Характеристики

- Передняя кромка: диаметр 2 см, высота 0,6 см
- Размеры принимающей линзы: диаметр 4 см, высота 1,6 см
- Устройство без купола: диаметр 1,3 см, длина 7,3 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Главные ИК-устройства

MSU140

Система ИК-повторителя для одной зоны

Один сенсорный вход с четырьмя выходами излучателей

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01002



Особенности

- Один сенсорный вход с съемными безвинтовыми разъемами
- Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных входов)
- Четыре выхода излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм
- Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки
- Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и горизонтальную установку
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений
- Входной разъем статуса =12 В
- Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию работы
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса

Характеристики

- Размеры: 12 см (Ш) x 3,2 см (В) x 5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

MSU250

Система ИК-повторителя для одной зоны

Два сенсорных входа с пятью выходами излучателя

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01003



Особенности

- Два сенсорных входа с съемными безвинтовыми разъемами
- Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных входов)
- Пять выходов ИК-излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм, включая: два переключаемых разъема излучателя для управления излучателями IRB1 или MicroFlashers®
- Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки
- Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и горизонтальную установку
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений
- Входной разъем статуса =12 В
- 3,5 мм выходной разъем 12 В, переключаемый по статусу или при получении ИК-команд

Характеристики

- Размеры: 14,3 см (Ш) x 3,2 см (В) x 5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Главные ИК-устройства

MSU480

Система ИК-повторителя для одной зоны

Четыре сенсорных входа с восьмью выходами излучателя

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01004



Особенности

- Четыре сенсорных входа с съемными безвинтовыми разъемами
- Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных входов)
- Восемь выходов ИК-излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм
- Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки
- Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и горизонтальную установку
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений
- Входной разъем статуса =12 В
- 3,5 мм выходной разъем 12 В и встроенное реле, переключаемое по статусу или при получении ИК-команд

Характеристики

- Размеры: 17,8 см (Ш) x 3,2 см (В) x 5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Главные ИК-устройства


MSU440Z

Система ИК-повторителя для нескольких зон

Четырехзонный с четырьмя сенсорами для зон и восьмью выходами излучателей

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01005

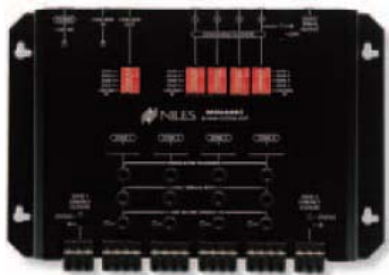

Особенности

- Создана для четырехзонных A/B систем с несколькими AM/FM ресиверами
- Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных входов)
- Четыре входа датчиков зон со съемными клеммами
- Восемь выходов ИК-излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм: четыре выделенных выхода (по одному на каждую зону), четыре определяемых выхода, один из которых имеет переключатель high/low для управления мощным ИК излучателем IRB1 или излучателями MicroFlasher®.
- Каскадный вход и каскадный выход - разъемы 3,5 мм для расширения системы
- Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки
- Четыре выхода =12В с разъемом 3,5мм, управляемые наличием статуса или ИК-командами
- Один главный выход =12В с разъемом 3,5мм, устанавливаемый при наличии статуса в любой из зон или при поступлении ИК-команды
- Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и горизонтальную установку
- Встроенные реле, управляемые наличием статуса в любой из зон или при поступлении ИК-команды
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений
- Входной разъем статуса =12 В
- Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию работы
- Метки комнат позволяют быстро идентифицировать вход

Характеристики

- Размеры: 20,3 см (Ш) x 3,2 см (В) x 14,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

IRH610

ИК-концентратор для расширения системы

Подходит к стандартным распределительным коробкам

Работает с шестью ИК-приемниками

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01018



Особенности

- Шесть сенсорных входов с съемными безвинтовыми разъемами
- Один выход с безвинтовой колодкой
- Делает прокладку кабелей более аккуратной
- Спроектирован для установки в стандартных распределительных коробках (153 мм по центру) с подключением через безвинтовые соединительные колодки
- Боковые монтажные вылеты допускают вертикальную и горизонтальную установку
- Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию статуса системы
- Входной разъем 12 В постоянного тока для расширения системы с помощью нескольких IRH610

Характеристики

- Размеры: 17,5 см (Ш) x 7,6 см (В) x 3,2 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Главные ИК-устройства

PAR4

Упрощенный ИК-роутер

Передает ИК-команды четырем компонентам

Подключение по принципу Plug&Play

Артикул
FG01172



Особенности

- Универсальная система - совместимость практически со всеми производителями аудио/видео компонентов и пультов дистанционного управления
- Передает ИК-команды четырем компонентам
- Подключение по принципу Plug&Play
- Никакого программирования - просто выберите нужный маршрут из списка существующих команд
- Возможность каскадного соединения двух устройств для получения восьми маршрутов
- Дизайн с использованием печатной платы обеспечивает высокую надежность
- Низкий профиль, маленькие размеры и встроенные ушки крепления позволяют устанавливать повторитель как вертикально, так и горизонтально
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений

Характеристики

- Размеры: 17,8 см (Ш) x 2,9 см (В) x 5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

ИК-излучатель

IRB1

Мощный ИК-излучатель

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для управления мультитонными ресиверами и предусилителями

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01023



Особенности

- Управляет системой AV-компонентов
- Большая выходная мощность
- Прекрасно подходит для установки на дверце шкафа или на стойке с оборудованием
- Клейкая задняя поверхность для простой и быстрой установки
- Не совместим с MSU140

Характеристики

- Размеры: 2,5 см (Ш) x 1 см (В) x 5,7 см (Г)
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 0,5 кг

IR MicroFlashers®

MF1

IR MicroFlasher®

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для управления мультитонными ресиверами и предусилителями

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01019



Особенности

- Прозрачен для ИК-излучения
- Для управления каждым компонентом требуется один такой излучатель
- Плоская форма, очень маленькая площадь
- Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку
- В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных поверхностях
- Улучшенный состав клея на задней поверхности

Характеристики

- Размеры: 0,8 см (Ш) x 5 см (В) x 1,3 см (Г)
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 0,5 кг

MF1U Bulk

IR MicroFlasher®

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для управления мультитонными ресиверами и предусилителями

Упаковка содержит 24 излучателя MF1

Артикул
FG01066



Особенности

- Упаковка содержит 24 излучателя
- Прозрачен для ИК-излучения
- Для управления каждым компонентом требуется один MF1VF
- Плоская форма, очень маленькая площадь
- Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя
- Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку
- В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных поверхностях
- Улучшенный состав клея на задней поверхности

Характеристики

- Размеры: 0,8 см (Ш) x 5 см (В) x 1,3 см (Г)
- Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года**
Масса брутто: 1 кг

IR MicroFlashers®

MF1VF

ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles для управления мультizonными ресиверами и предусилителями

Упаковка для розничной продажи

Упаковка содержит 24 излучателя MF1VF

Артикул
FG01020
Упаковка
MV1VF FG01161



Особенности

- Прозрачен для ИК-излучения
- Для управления каждым компонентом требуется один MF1VF
- Плоская форма, очень маленькая площадь
- Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя
- Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку
- Улучшенный состав клея на задней поверхности
- Упаковка содержит 24 излучателя MicroFlashers®

Характеристики

Размеры: 0,8 см (Ш) x 5 см (В) x 1,3 см (Г)
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года
Масса брутто: 0,5 кг

MF2

Двойные IR MicroFlasher®

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles для управления мультizonными ресиверами и предусилителями

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01021



Особенности

- Прозрачен для ИК-излучения
- Два излучателя на одном кабеле расширяют зону управления
- Плоская форма, очень маленькая площадь
- Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку
- В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных поверхностях
- Улучшенный состав клея на задней поверхности

Характеристики

Размеры: 0,8 см (Ш) x 5 см (В) x 1,3 см (Г)
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года
Масса брутто: 0,5 кг

MF2VF

Двойной ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles для управления мультizonными ресиверами и предусилителями

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01022



Особенности

- Прозрачен для ИК-излучения
- Два излучателя на одном кабеле расширяют зону управления
- Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя
- Плоская форма, очень маленькая площадь
- Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку
- Улучшенный состав клея на задней поверхности

Характеристики

Размеры: 0,8 см (Ш) x 5 см (В) x 1,3 см (Г)
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года
Масса брутто: 0,5 кг



СДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ ОБНОВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ

Философией Niles всегда было: "Все, что Вам нужно в одном месте". Наши регуляторы громкости являются прекрасным примером. Мы можем предложить огромный ассортимент для разных приложений. Каждый имеет огромную функциональность и надежность — это именно то, что индустрия пользовательской установки ожидает от Niles.

Первая представленная модель - современный электронный регулятор уровня громкости с обтекаемыми формами и функциональностью пульта дистанционного управления. Следующая модель - 12-уровневый дискретный регулятор уровня громкости с изменяемым импедансом. Эта модель и электронный регулятор уровня громкости имеют встроенный модуль высокой мощности, который может работать при нагрузке в 100 Вт (200 Вт пиковой мощности). Обе модели снабжены съемными безвинтовыми соединениями для быстрой и простой установки.

Также представлены модели настольного типа, погодоустойчивые модели для бассейнов и террас и несколько моделей с автоматическим отключением звука. Следует также упомянуть популярную 10-уровневую модель, выпускающуюся в трех различных цветовых исполнениях: нужный цвет всегда под рукой.

Наши наборы для управления громкостью поставляются по ценам, которые удовлетворят потребности любой компании, занимающейся заказной инсталляцией. Благодаря высокому коэффициенту прибыльности и гибкости, мы можем заявить: "Niles это первое имя в мире пользовательской инсталляции".

Мощные стереорегуляторы уровня громкости

EVC-100

Электронный стерео регулятор уровня громкости с встроенным ИК-датчиком

Изысканный выбор

Артикул

Слоновая кость FG01227

Миндаль FG01225

Черный FG01226



Особенности

- Встроенный ИК-датчик.
- Управление громкостью и функцией Mute с помощью дистанционного управления.
- Мощность: 100 Вт RMS.
- Изменяемый импеданс 1X, 2X и 4X.
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные безвинтовые разъемы.
- Рекомендуется использовать с MSU140, MSU250, MSU480 и MVC HUB4.
- Управление =12В/0,05мА.
- Программируемая функция сна.

Характеристики

- Частотная характеристика: 20-20 кГц +/- 1дБ
- КНИ: <1%
- Динамический диапазон: 43 дБ на 12 уровней
- Стерео/моно: Стерео
- Сопротивление постоянному току: мин. 5 Ом
- Требования к кабелю: мин. 0,8 мм² для АС и CAT5 для питания, ИК и управления.

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

SVC100R

Движковый регулятор громкости с изменяемым импедансом

В комплекте панели Decora®

Упаковка для торгового зала

Артикул

Белый FG01162

Слоновая кость FG01163

Миндаль FG01164

Коричневый FG01167

Черный FG01165



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

Мощные стереорегуляторы уровня громкости

VCS100R

Стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом

В комплекте Decoga® и стандартная панель

Упаковка для торгового зала

Артикул

Белый	FG00956
Слоновая кость	FG00957
Миндаль	FG00958
Черный	FG00959
Коричневый	FG00960



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съёмная ручка и цветная вставка Decoga® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

VCS100

Стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом

Включает цветные съёмные вставки Decoga® и ручку; без лицевой панели

Индивидуальная упаковка

Артикул

Белый	FG00961
Слоновая кость	FG00962
Миндаль	FG00963



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съёмная ручка и цветная вставка Decoga® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

Мощные стереорегуляторы уровня громкости

VCS100U

Стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом

Упаковка из шести регуляторов громкости

Необходима цветная съемная вставка Decora®, ручка, лицевой панели (приобретаются отдельно)

Артикул
FG00964



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 3,6 кг

TVC-1

Регулятор громкости с изменяемым импедансом

Упаковка для торгового зала

Артикул
FG01041



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- 72 наклейки идентификации комнат

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 21,6 см x 5 см x 18,3 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,4 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ

Стереорегуляторы громкости

VCS50R

Стереорегулятор громкости

В комплекте панели Decora®

Упаковка для торгового зала

Артикул
FG01282



Особенности

- Мощность: 50 Вт на канал RMS; 100 Вт пиковая.
- 10 уровней управления, максимальное ослабление 42 дБ.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Основные параметры:
- Настройка импеданса: 1X, 2X, 4X или 8X
- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см (за панелью)
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7 мм.
- Мощность: 50 Вт (RMS)/100 Вт (пиковая мощность) на канал.
- Частотная характеристика: 20 Гц до 20 кГц $\pm$ 2дБ.
- Минимальная нагрузка: 4 Ом.
- Требования к кабелю: 1,2-1,6 мм многожильный медный двухпроводной акустический кабель с индивидуальной прокладкой, или 4-х проводной многожильный кабель.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Стереорегуляторы уровня линейного сигнала

LVW-1

Стереорегулятор уровня линейного сигнала

Стандартная передняя панель

Индивидуальная упаковка

Артикул
Белый FG00106
Слоновая кость FG00103



Особенности

- Ослабление сигнала перед стереоусилителем.
- Бесступенчатое регулирование ослабления
- Стере RCA-разъемы входов/выходов.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 7 см x 11,4 см x 6,7 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Погодоустойчивые стереорегуляторы громкости с изменяемым импедансом

WVC100E

Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом

Стандартная панель с корпусом

Индивидуальная упаковка

Артикул

Серый FG00965



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.
- Поверхностный монтаж на стену или установка в пластиковый кабельный канал.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 7,6 см x 12 см x 7,6 см
- В комплекте одноблочный PVC корпус и крепление из нержавеющей стали.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,4 кг

WVC100

Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом

Стандартная передняя панель

Индивидуальная упаковка

Артикул

Белый FG00966

Слоновая кость FG00967



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- В комплекте ручка, передняя панель, комплектующие из нержавеющей стали и уплотнение.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 7,6 см x 12 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ

Стереорегуляторы громкости с автоматическим отключением звука

MVC100R

Стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом и автоматическим отключением звука

В комплекте панели Decora®

Упаковка для торгового зала

Артикул

Белый FG00968

Слоновая кость FG00969

Миндаль FG00970

Черный FG00971



Особенности

- Программируемые цепи автоматического отключения звука.
- Встроенное реле акустических систем.
- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съёмная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем Niles VCS HUB4.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Параметры

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

MVC100

Стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом и автоматическим отключением звука

Включает цветные съёмные вставки Decora® и ручку; без лицевой панели

Индивидуальная упаковка

Артикул

Белый FG00972

Слоновая кость FG00973

Миндаль FG00974



Особенности

- Программируемые цепи автоматического отключения звука.
- Встроенное реле акустических систем.
- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съёмная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB4.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

Погодоустойчивые регуляторы громкости с автоматическим отключением звука

WMVC100E

Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом и автоматическим отключением звука

Индивидуальная упаковка

Передняя панель с корпусом

Артикул

Серый FG00975



Особенности

- Программируемые цепи автоматического отключения звука.
- Встроенное реле акустических систем.
- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого изменения цвета.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем Niles VCS HUB4.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 7,6 см x 12 см x 7,6 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,4 кг

WMVC100

Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с изменяемым импедансом и автоматическим отключением звука

Индивидуальная упаковка

Артикул

Белый FG00976

Слоновая кость FG00977



Особенности

- Программируемые цепи автоматического отключения звука.
- Встроенное реле акустических систем.
- Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая.
- 1X, 2X, 4X, 8X
- 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ.
- Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.
- Плавное переключение между уровнями.
- В комплекте ручка, передняя панель, комплектующие из нержавеющей стали и уплотнение.
- Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем Niles VCS HUB4.
- Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 7,6 см x 12 см x 6,5 см
- Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

Концентратор акустических систем


VCS HUB8

Концентратор акустических систем

Для восьми пар акустических систем

Упаковка для торгового зала

Артикул
FG00984

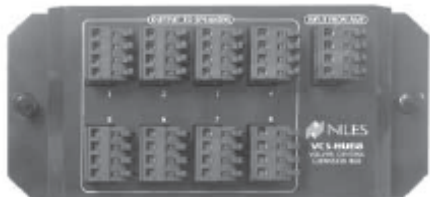

Особенности

- Уменьшает запутанность проводов
- Разработан для монтажа в стандартную (центр 15,2 мм) распределительную коробку, встроенное крепление "елочка".
- Допускается вертикальная и горизонтальная установка
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.

Параметры

- Размеры: (ШхВхГ) 17,5 см x 7,6 см x 3,2 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MVC HUB4


Концентратор акустических систем с отключением звука

Для 4 регуляторов громкости с отключением звука

Совместим со всеми регуляторами громкости с автоматическим отключением звука

Упаковка для торгового зала

Артикул
FG00985

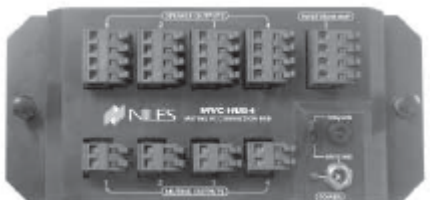

Особенности

- Распределяет звуковой сигнал и подает управляющее напряжение на четыре регуляторов громкости с опцией Mute.
- В комплекте регулируемый источник питания с универсальным напряжением, внесенный в список UL.
- Уменьшает запутанность проводов
- Разработан для монтажа в стандартную (центр 15,2 мм) распределительную коробку, встроенное крепление "елочка".
- Допускается вертикальная и горизонтальная установка
- Съёмные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,6 мм.

Характеристики

- Размеры: (ШхВхГ) 17,5 см x 7,6 см x 3,2 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Упаковка аксессуаров к регуляторам громкости

VCS100DSI

Масса брутто: 0,5 кг

Упаковка цветных вставок Decora® для VCS100U

В упаковке 6 вставок

Артикул

Белый FG00978

Слоновая кость FG00979

Миндаль FG00980



VCS100KNOB

Масса брутто: 0,5 кг

Упаковка цветных ручек для VCS100U

В упаковке 6 ручек

Артикул

Белый FG00981

Слоновая кость FG00982

Миндаль FG00983





ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНСТВО И НАДЕЖНОСТЬ СЕЛЕКТОРОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ NILES

Селекторы акустических систем Niles являются эталоном для индустрии заказных инсталляций. Каждая модель обладает образцовым качеством и сверхвысокой надежностью в каждом конкретном применении. Собранные из отборных электрических компонентов в металлических корпусах с антифрикционными ножками, селекторы акустических систем Niles превосходят все ожидания. Они идеальны для систем, где требуются коммутаторы громкоговорителей, переключатели нагрузки большой мощности и селекторы с регулировкой громкости.

СЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ

Возможность подключения кабелей до AWG 12 (диам. 2 мм) для коммутации мощной нагрузки делает соединение безопасным, быстрым и простым

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Обеспечивает легендарное качество Niles, подтвержденное 10-летней гарантией

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИМПЕДАНС

Обеспечивает идеальное согласование при подключении нескольких пар громкоговорителей к одному усилителю

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СНЯТИЯ ЗАЩИТЫ НА ТЫЛОВОЙ ПАНЕЛИ

Гарантирует постоянную защиту вне зависимости от положения выключателя на лицевой панели

12 СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ С ДИАПАЗОНОМ 54 ДБ

Дают высокое разрешение на малых уровнях громкости и качество звучания всех без исключения

Селектор АС с регулировкой громкости

SSVC-6

Селектор на шесть пар АС с регулировкой громкости

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01044



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение
- Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей
- Индивидуальные выключатели для каждого помещения
- 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Съёмные безвинтовые клеммы для провод диаметром до AWG 12 (2 мм)
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки

Характеристики

- Размеры: 43,2 см (Ш) x 5 см (В) x 23,2 см (Г)
- Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет
- Масса брутто: 5,4 кг

SSVC-4

Селектор на четыре пары АС с регулировкой громкости

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01043



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение
- Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей
- Индивидуальные выключатели для каждого помещения
- 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Съёмные безвинтовые клеммы для провод диаметром до AWG 12 (2 мм)
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки

Характеристики

- Размеры: 43,2 см (Ш) x 5 см (В) x 23,2 см (Г)
- Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет
- Масса брутто: 4,5 кг

СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Селектор AC с регулировкой громкости

SSVC-2

Селектор на две пары AC с регулировкой громкости

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01042



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение
- Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей
- Индивидуальные выключатели для каждого помещения
- 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Съемные безвинтовые коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (2 мм)
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки

Характеристики

- Размеры: 21,6 см (Ш) x 5 см (В) x 18,4 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 2,3 кг

Селекторы акустических систем с автотрансформаторным согласованием импеданса

MSA-10A

Селектор акустических систем с автотрансформаторным согласованием импеданса

Согласует 10 пар громкоговорителей

Содержит источник питания 16 В переменного тока

Упаковывается в коробку

Артикул
FG00285



Особенности

- Мощность: 200 Вт на канал
- Согласует 10 пар громкоговорителей
- Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное согласование импеданса, малые потери мощности и не нагреваются
- Автоматическая защита по импедансу
- Выходные клеммы для быстрого подключения AC проводами до AWG 14 (диам. 1,6 мм)
- Входные клеммы для быстрого подключения AC проводами до AWG 14 (диам. 1,6 мм)
- 72 липких маркировки
- Содержит источник питания 16 В переменного тока

Характеристики

- Размеры: 44 см (Ш) x 9,8 см (В) x 19,4 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

Селекторы акустических систем высокой мощности

HPS-6

Селектор на шесть пар громкоговорителей высокой мощности

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01038



Особенности

- Мощность: 250 Вт на канал
- Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Переключатель на передней панели для постоянной или переменной защиты импеданса
- Съёмные коннекторы для провод диаметром до 2 мм
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки
- Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой

Характеристики

- Размеры: 43,2 см (Ш) x 5 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 3,2 кг

HPS-4

Селектор на четыре пары громкоговорителей высокой мощности

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01037



Особенности

- Мощность: 250 Вт на канал
- Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Переключатель на передней панели для постоянной или переменной защиты импеданса
- Съёмные коннекторы для провод диаметром до 2 мм
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки
- Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой

Характеристики

- Размеры: 43,2 см (Ш) x 5 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 3,2 кг

СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Селекторы акустических систем

SS-6

Селектор на шесть пар громкоговорителей

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01040



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение
- Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями
- Переключатель на передней панели для постоянной или переменной защиты импеданса
- Съемные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм)
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки
- Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой

Характеристики

- Размеры: 43,2 см (Ш) x 5 см (В) x 22 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 2,3 кг

SS-4

Селектор на четыре пары громкоговорителей

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG01039



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение
- Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель
- Отдельная левая и правая земля для совместимости со всеми усилителями, включая мостовые
- Съемные безвинтовые коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (2 мм)
- Шероховатость всех металлических конструкций корпуса
- Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают устойчивость во время работы
- 72 липких маркировки
- Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой

Характеристики

- Размеры: 22 см (Ш) x 5 см (В) x 17 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,8 кг

Селектор АС/усилителя для монтажа на стену

ABA-1D

А-В селектор для усилителей или АС

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00402

Слоновая кость FG00401

Миндаль FG00564



Особенности

- Мощность: 350 Вт на канал
- Съёмные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм)
- Съёмные кнопки и вставки Decora® для быстрой смены цвета

Характеристики

- Размеры: 7 см (Ш) x 11,4 см (В) x 6,4 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

ABC-1

А-В-С селектор для усилителей или АС

Вставки Decora® в комплект не входят

Упаковывается в коробку

Артикул

Белый FG00227

Слоновая кость FG00226



Особенности

- Мощность: 350 Вт на канал
- Выключатель, предотвращающий параллельное соединение двух усилителей
- Съёмные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм)

Характеристики

- Размеры: 7 см (Ш) x 11,4 см (В) x 7,6 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 9 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Селектор АС/усилителя для монтажа на стену

AB-2D

А, В или А+В селектор для двух пар громкоговорителей

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00395

Миндаль FG00562

Слоновая кость FG00394



Особенности

- Мощность: 350 Вт на канал
- Съёмные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм)
- Съёмные кнопки и вставки Decora® для быстрой смены цвета

Характеристики

- Размеры: 7 см (Ш) x 11,4 см (В) x 6,2 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ А-В.
Вместо нее следует использовать АВА-1D или АВС1

SPW-6

Селектор настенного монтажа

Согласует 6 пар громкоговорителей

В комплект входит панель Decora®

Артикул

Белый FG00239

Слоновая кость FG00238



Особенности

- Мощность: 100 Вт на канал
- Согласует 6 пар громкоговорителей
- Съёмные коннекторы АС/усилителя подходят для кабеля диаметром до AWG 14 (1,6 мм)

Характеристики

- Размеры: 9,2 см (Ш) x 6,7 см (В) x 7,6 см (Г)
- Требуется распределительная коробка глубиной не менее 9 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,4 кг


Система для согласования мощной нагрузки

SMS-10

Рассчитана на 10 пар громкоговорителей

Упаковывается в коробку

Артикул
FG00229

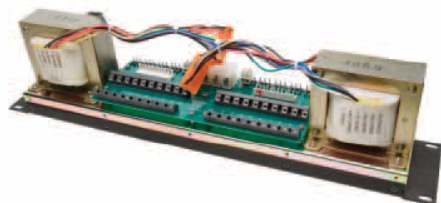

Особенности

- Мощность: 200 Вт на канал
- Настройка защиты по импедансу в пределах 4, 6 или 8 Ом
- Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное согласование импеданса, малые потери мощности и выделение тепла
- Выходные клеммы для подключения АС проводами до AWG 14 (диам. 1,6 мм)
- Входные клеммы для подключения АС проводами до AWG 8 (диам. 3,3 мм)
- Монтаж: свободный или в стандартной стойке
- Занимает по высоте две секции стандартной стойки

Характеристики

- Размеры: 48,3 см (Ш) x 9 см (В) x 9,8 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 7,3 кг

SMS-10C

Рассчитана на 10 пар громкоговорителей

Упаковывается в коробку

SMS-10 в черном металлическом корпусе

Артикул
FG00260



Особенности

- Мощность: 200 Вт на канал
- Настройка защиты по импедансу в пределах 4, 6 или 8 Ом
- Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное согласование импеданса, малые потери мощности и не нагреваются
- Предусмотрено непосредственное подключения к кабельному каналу 3/4"
- Верхняя крышка размечена под восемь распределительных коробок
- Выходные клеммы для подключения АС проводами до AWG 14 (диам. 1,6 мм)
- Входные клеммы для подключения АС проводами до AWG 8 (диам. 3,3 мм)
- Монтаж: свободный или в стандартной стойке
- Занимает по высоте две секции стандартной стойки

Характеристики

- Размеры: 48,3 см (Ш) x 9 см (В) x 9,8 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 7,7 кг

Аксессуары для селекторов акустических систем

Бирки с указанием назначения комнаты

Артикул
FG00664



Особенности

- Дополнительные бирки для основной панели, помогающие в настройке АС
- Бирки для идентификации комнат АС и устройств регулировки громкости производства Niles
- Для маркировки 72 мест размещения

Масса брутто: 0,5 кг



ХОРОШЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ CAT-5 БАЛУНЫ СТЕНОВОГО МОНТАЖА ДОБАВЛЯЮТ РАЗНООБРАЗИЯ В НАШУ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ

CAT-5 балуны Niles - это широкий спектр решений для подключения с помощью экономически эффективного кабеля CAT-5, при этом обеспечивается повышенная гибкость для кабелей большой длины и упрощение установки. Они также дают возможность расширения в зданиях, где уже проложен кабель CAT-5. Обычно балуны используются в паре, каждая модель в этой серии разработана для конкретных условий применения, например для распределения аналогового звука, цифрового аудио, композитного видео, S-Video, кабельного телевидения, компонентного видео и цифрового аудио, S-Video и аналогового аудио, а также и VGA-сигнала. Поскольку схема является пассивной, CAT-5 Baluns от Niles не требуют подачи питания и могут быть установлены практически в любом месте. Надежная конструкция и десятилетняя гарантия обеспечивает продолжительную работу устройства без проблем.

Аудио CAT-5 балуны

C5-A2

CAT-5 стерео аудио балун

Для установки линейных аудиоустройств на больших расстояниях от аудио источника

Артикул
FG01281



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см
- Полоса пропускания: 20 Гц - 20 кГц

Расстояние передачи

- 610 м (CAT-3 UTP)
- 762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-DA

CAT-5 балун для цифрового аудио

Для установки устройств с цифровым аудио на больших расстояниях от аудио источника

Артикул
FG01279



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см
- Полоса пропускания: 25 МГц, -1 дБ

Расстояние передачи

- 180 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Видео CAT-5 балуны

C5-V

Видео CAT-5 балун

Для установки устройства с компонентным видео на больших расстояниях от видео источника

Артикул
FG01278



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см
- Полоса пропускания: Видео: до 10 МГц

Расстояние передачи

- Цветное: 457 м (CAT-3 UTP)
671 м (CAT-5 UTP)
- Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP)
762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Аудио и видео CAT-5 балуны

C5-SV

S-Video CAT-5 балун

Для установки S-Video устройств на больших расстояниях от видео источника

Артикул
FG01273



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченный S-Video DIN-разъем.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- Y: до 6 МГц
- C: 1 МГц - 6 МГц

Расстояние передачи

- 150 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-VGA

VGA CAT-5 балун

Для установки VGA-видео устройства на больших расстояниях от VGA-видео источника

Артикул
FG01274



Особенности

- Экранированный коннектор CAT-5.
- Коннектор DB-15HD.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- 0-50 МГц, -3 дБ при 50 м

Расстояние передачи

- CAT-5 STP:
- 640 x 480 пикселей, 50 Гц (15 МГц): 100 м
- 800 x 600 пикселей, 60 Гц (30 МГц): 100 м
- 1024 x 768 пикселей, 75 Гц (60 МГц): 75 м
- 1280 x 1024 пикселей, 75 Гц (100 МГц): 50 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Для C5-VGA необходим STP (экранированная витая пара)
CAT-5 кабель и экранированный RJ45-коннектор.

Аудио и видео CAT-5 балуны

C5-VA2

CAT-5 видео и аудио балун

Для размещения A/B устройства на большом расстоянии от A/B источников

Артикул
FG01280



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- Видео: до 10 МГц,
- Аудио: 20 Гц - 20 кГц

Расстояние передачи

- Цветное: 457 м (CAT-3 UTP)
671 м (CAT-5 UTP)
- Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP)
762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Аудио и видео CAT-5 балуны

C5-SVA2

CAT-5 S-Video и стереоаудио балун

Для размещения A/B устройств на большом расстоянии от A/B источников

Артикул
FG01275



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Позолоченный S-Video DIN-разъем.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- Y: до 6 МГц
- C: 1 МГц - 6 МГц

Расстояние передачи

- S-Video: 150 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-HDDA

CAT-5 балун для компонентного видео и цифрового аудио

Для размещения устройств компонентного видео и цифрового аудио на расстоянии от A/B устройств

Артикул
FG01276



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- Видео: 0 - 60 МГц, -3 дБ
- Цифровое аудио: 25 МГц, -1 дБ

Расстояние передачи

- Видео, цветное, CAT-5 UTP или STP:
480i/p: 300 м
720p: 150 м
1080i: 150 м

- Цифровое видео: 150 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-RF

CAT-5 балун кабельное телевидения или антенны

Для размещения CATV устройств на большом расстоянии от A/B источников

Артикул
FG01277



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Никелированный RF-разъем.
- Универсальные монтажные отверстия.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см x 2,2 см x 5 см

Полоса пропускания

- 5 МГц - 550 МГц

Расстояние передачи

- до 100 м используя CAT-5 UTP.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Настенные аудио CAT-5 балуны

C5-A2WM

Настенный стереоаудио балун

Для установки линейных аудиоустройств на больших расстояниях от аудио источника

Артикул
FG01367



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- 20 Гц - 20 кГц

Расстояние передачи

- 610 м (CAT-3 UTP)
- 762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-DAWM

Настенный балун цифрового аудио

Для установки устройств с цифровым аудио на больших расстояниях от аудио источника

Артикул
FG01368



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- 25 МГц, -1 дБ

Расстояние передачи

- 180 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Настенные видео CAT-5 балуны

C5-VWM

Настенный видео балун

Для установки компонентного видео устройства на больших расстояниях от видео источника

Артикул
FG01369



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- до 10 МГц

Расстояние передачи

- Цветное: 457 м (CAT-3 UTP)
671 м (CAT-5 UTP)
- Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP)
762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-SVWM

Настенный S-Video балун

Для установки S-Video устройств на больших расстояниях от видео источника

Артикул
FG01370



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченный S-Video DIN-разъем
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- Y: до 6 МГц
- C: 1 МГц - 6 МГц

Расстояние передачи

- 150 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-VGAWM

Настенный VGA балун

Для установки VGA-видео устройства на больших расстояниях от VGA-видео источника

Артикул
FG01371



Для C5-VGA необходим STP (экранированная витая пара) CAT-5 кабель и экранированный RJ45-коннектор.

Особенности

- Экранированный коннектор CAT-5.
- Коннектор DB-15HD.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- 0 - 50 МГц, -3 дБ

Расстояние передачи

- CAT-5 STP:
- 640 x 480 пикселей, 50 Гц (15 МГц): > 100 м
- 800 x 600 пикселей, 60 Гц (30 МГц): > 100 м
- 1024 x 768 пикселей: 75 Гц (60 МГц): > 75 м
- 1024 x 1280 пикселей: 75 Гц (100 МГц): > 50 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Настенные аудио и видео CAT-5 балуны

C5-VA2WM

Настенный видео и стереоаудио балун

Для размещения A/B устройств на большом расстоянии от A/B источников

Артикул
FG01372



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- Видео: до 10 МГц,
- Аудио: 20 Гц - 20 кГц

Расстояние передачи

- Цветное: 457 м (CAT-3 UTP)
671 м (CAT-5 UTP)
- Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP)
762 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-SVA2WM

CAT-5 S-Video и стереоаудио балун

Для размещения A/B устройств на большом расстоянии от A/B источников

Артикул
FG01373



Особенности

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- S-Video DIN-коннектор.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- Y: до 6 МГц
- C: 1 МГц - 6 МГц

Расстояние передачи

- S-Video: 150 м (CAT-5 UTP)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Настенные аудио и видео CAT-5 балуны

C5-HDDAWM

CAT-5 балун для компонентного видео и цифрового аудио

Для размещения устройств компонентного видео и цифрового аудио на расстоянии от A/V устройств

Артикул
FG01374

**Особенности**

- Коннектор CAT-5.
- Позолоченные цветные RCA-разъемы.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- Видео: 0 - 60 МГц, -3 дБ
- Цифровое аудио: 25 МГц, -1 дБ

Расстояние передачи

- Видео, цветное, CAT-5 UTP или STP:
480i/p: 300 м
720p: 150 м
1080i: 150 м
- Цифровое аудио: 150 м

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

C5-RFWM

CAT-5 балун для кабельного телевидения/антенны

Для размещения CATV устройств на большом расстоянии от A/V источников

Артикул
FG01375

**Особенности**

- Коннектор CAT-5.
- Никелированный RF-разъем.
- Одноблочный стиль Decora®.
- В комплекте стеновая панель Decora®.

Основные параметры

- Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см x 7,2 см x 5 см
- Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см x 7,6 см x 6,4 см

Полоса пропускания

- 5 МГц - 550 МГц

Расстояние передачи

- до 100 м используя CAT-5 UTP.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг



МАГИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ КОРОБОЧКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ NILES

Niles предлагает полную линейку систем автоматического переключения, которые вдохновляют профессиональных установщиков создать для своих клиентов нечто волшебное. Эти устройства целевого назначения, решая конкретные задачи в области коммутации, упрощают автоматизацию и эксплуатацию сложных AV-систем. Автоматизированные устройства Niles коммутируют сигналы линейного уровня и мощные для громкоговорителей, радиочастотные, видео и даже сетевое напряжение 120 В. Они управляются триггерным напряжением, отбором тока, а также аудио- и видеосигналами. Кроме того, в линейку автоматизированных коммутаторов входят приборы для управления напряжением питания и преобразования нестандартных триггерных уровней к стандартному значению 12 В постоянного тока. Что бы ни приходилось коммутировать, вы всегда можете рассчитывать на коммутаторы Niles, на их качество и надежность, что неизбежно повысит уровень вашей инсталляции.

Стереосуилитель со встроенным автоматическим коммутатором сигнала громкоговорителя

TVA50

Стереосуилитель со встроенным автоматическим коммутатором сигнала громкоговорителя

50 Вт (RMS) на канал RMS, стереосуилитель со встроенным автоматическим коммутатором сигнала A/B громкоговорителя

Обнаружение тока и переключение напряжения

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG01058



Особенности

- Цифровой усилитель обеспечивает превосходные рабочие характеристики при малых размерах устройства
- 50 Вт (RMS) на канал при 8 Омах и К.Н.И. 0,05 % (работают оба канала)
- 75 Вт (RMS) на канал при 4 Омах и К.Н.И. 0,05 % (работают оба канала)
- Стабильность на низкоомной нагрузке (4 Ом)
- Защита от постоянного тока на выходе, короткого замыкания и перегрузки с автовозвратом в рабочее состояние
- 2 режима включения: по токовому сенсору и триггерному напряжению
- Вход триггерного напряжения принимает 3-30 В переменного/постоянного тока
- Допускает подключение двух пар АС через безвинтовые клеммы
- Выход сигнала управления - 12 В постоянного тока / 200 мА
- Съемный трехжильный сетевой шнур стандарта МЭК
- Входит в список CSA, протестировано по стандарту UL6500

Характеристики

- Размеры: 20,3 см (Ш) x 6 см (В) x 20,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1,8 кг

AVDA-3

A/V усилитель-распределитель стереосигналов линейного уровня

Обеспечивает распределение сигналов от одного аудио/видеоисточника по трем направлениям

В комплекте источник питания 15 В

Индивидуальная упаковка

Артикул

Стандартное исполнение FG00814
Экспортное исполнение FG00952



Особенности

- Один аудиовход стерео - три аудиовыхода стерео
- Один вход видео - три выхода видео
- Каскадные аудио и видео выходы
- Позолоченные разъемы RCA

Характеристики

- Размеры: 17,3 см (Ш) x 10 см (В) x 3,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1,4 кг

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОММУТАТОРЫ

Интерфейс дверного звонка

DBI-1

Интерфейс дверного звонка

Совместим практически со всеми контроллерами MultiZone, имеющими пейджинговый вход

Артикул
FG01034



Особенности

- Четыре предварительно записанных мелодии и одна мелодия, записываемая пользователем
- Входы для двух звонков, у передней и задней двери, управляются подачей напряжения или замыканием контакта
- Отдельные настройки уровня громкости звонка и при проходе
- Один разъем сенсорного аудиовхода с позолоченными контактами
- Особенности
- Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой стандартных напряжений

Характеристики

- Размеры: 20 см (Ш) x 10,5 см (В) x 2,5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1,4 кг

Коммутаторы сигнала акустических систем

SPK-1

Коммутатор нагрузки А-В

Управление триггерным напряжением

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00240



Особенности

- Заменяет ручные переключатели А-В
- Аудио мощность 600 Вт на канал
- Модель SPK-1 запускается управляющим напряжением 12 В постоянного тока (100 мА минимум)
- Для запуска SPK-1 от коммутируемой сетевой розетки ресивера или предусилителя требуется адаптер на 12 В постоянного тока, также запускается триггерным напряжением 12 В постоянного тока от устройств Niles APC-2, AC-3, AVS-2, SAS-1 или RFS-1
- Выход триггерного напряжения 12 В постоянного тока, используемый для запуска других устройств Niles, например APC-2, AC-3, AVS-2, SAS-1 или RFS-1
- Не запускается входным сигналом. Если требуется такое управление, используйте SAS-1 или ABS-1
- Универсальные никелированные выходные клеммы

Характеристики

- Размеры: 17,3 см (Ш) x 8 см (В) x 13,5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1,4 кг

Коммутаторы сигнала акустических систем

ABS-1

Коммутатор нагрузки А-В

В комплекте источник питания ~16 В

Управление звуковым сигналом

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00271



Особенности

- Заменяет ручные переключатели А-В
- Аудио мощность 600 Вт на канал
- Модель SPK-1 запускается при появлении звукового сигнала на линейном входе
- Уникальный сенсор сигнала с регулируемой чувствительностью гарантирует надежное срабатывание
- Пружинные клеммы для подключения нагрузки
- Регулируемая задержка срабатывания (до значения по умолчанию)

Характеристики

- Размеры: 16 см (Ш) x 6,4 см (В) x 9,5 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1,4 кг

Коммутаторы сигналов линейного уровня

AVS-2

Коммутатор сигналов линейного уровня А-В

Управление триггерным напряжением

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00241



Особенности

- Заменяет ручные переключатели А-В аудио/видеосигналов
- Модель AVS-2 запускается управляющим напряжением 12 В постоянного тока (100 мА минимум)
- Для запуска AVS-2 от коммутируемой сетевой розетки ресивера или предусилителя требуется адаптер на 12 В постоянного тока, также запускается триггерным напряжением 12 В постоянного тока от устройств Niles APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-1 или RFS-1
- Выход триггерного напряжения 12 В постоянного тока, используемый для запуска других устройств Niles, например APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-1 или RFS-1
- Не запускается входным сигналом. Если требуется такое управление, используйте SAS-1
- Качественные позолоченные разъемы

Характеристики

- Размеры: 12,7 см (Ш) x 7,5 см (В) x 11,4 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 1 кг

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОММУТАТОРЫ

Системы коммутации источников

AXP-1

Селектор входа источников линейного уровня

Пять входов - один выход

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00002



Особенности

- Увеличивает количество аудиовходов любого компонента до пяти
- Поворотный переключатель
- Настольная конструкция
- Позолоченные разъемы RCA

Характеристики

- Размеры: 13 см (Ш) x 6,4 см (В) x 14 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

DPS-1

Коммутатор нагрузки усилителя А-В

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00003



Особенности

- Коммутирует сигнал от любого из двух усилителей на одну пару громкоговорителей
- Мощность: 350 Вт на канал
- Настольная конструкция
- Съёмные коннекторы вмещающие провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм)

Характеристики

- Размеры: 15,6 см (Ш) x 7 см (В) x 9,2 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

PS-1

Переключатель CD/AUX/PHONO А-В

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00012



Особенности

- Делает возможным подключение двух аудиоисточников к одному входу
- Может использоваться для коммутации любых сигналов линейного уровня
- Каналы А и В полностью изолированы
- Настольная конструкция
- Позолоченные разъемы RCA

Характеристики

- Размеры: 12,2 см (Ш) x 5 см (В) x 11 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

Системы коммутации источников

SV-5

Входной селектор со стереорегулятором уровня

Пять входов - один выход

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00107



Особенности

- Увеличивает количество аудиовходов любого компонента до пяти разных аудиоисточников
- Уменьшение уровня сигнала до нулевого значения
- Настольная конструкция
- Позолоченные разъемы RCA

Характеристики

- Размеры: 10,2 см (Ш) x 6 см (В) x 7,3 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

TSB-3

Коммутатор записи на магнитофон

Возможность работы с тремя деками

Индивидуальная упаковка

Артикул
FG00080



Особенности


- Обеспечивает запись и воспроизведение любой из трех дек, а также перезапись с любой из них
- Поворотные переключатели
- Настольная конструкция
- Позолоченные разъемы RCA

Характеристики

- Размеры: 18 см (Ш) x 6,5 см (В) x 14,6 см (Г)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1 кг

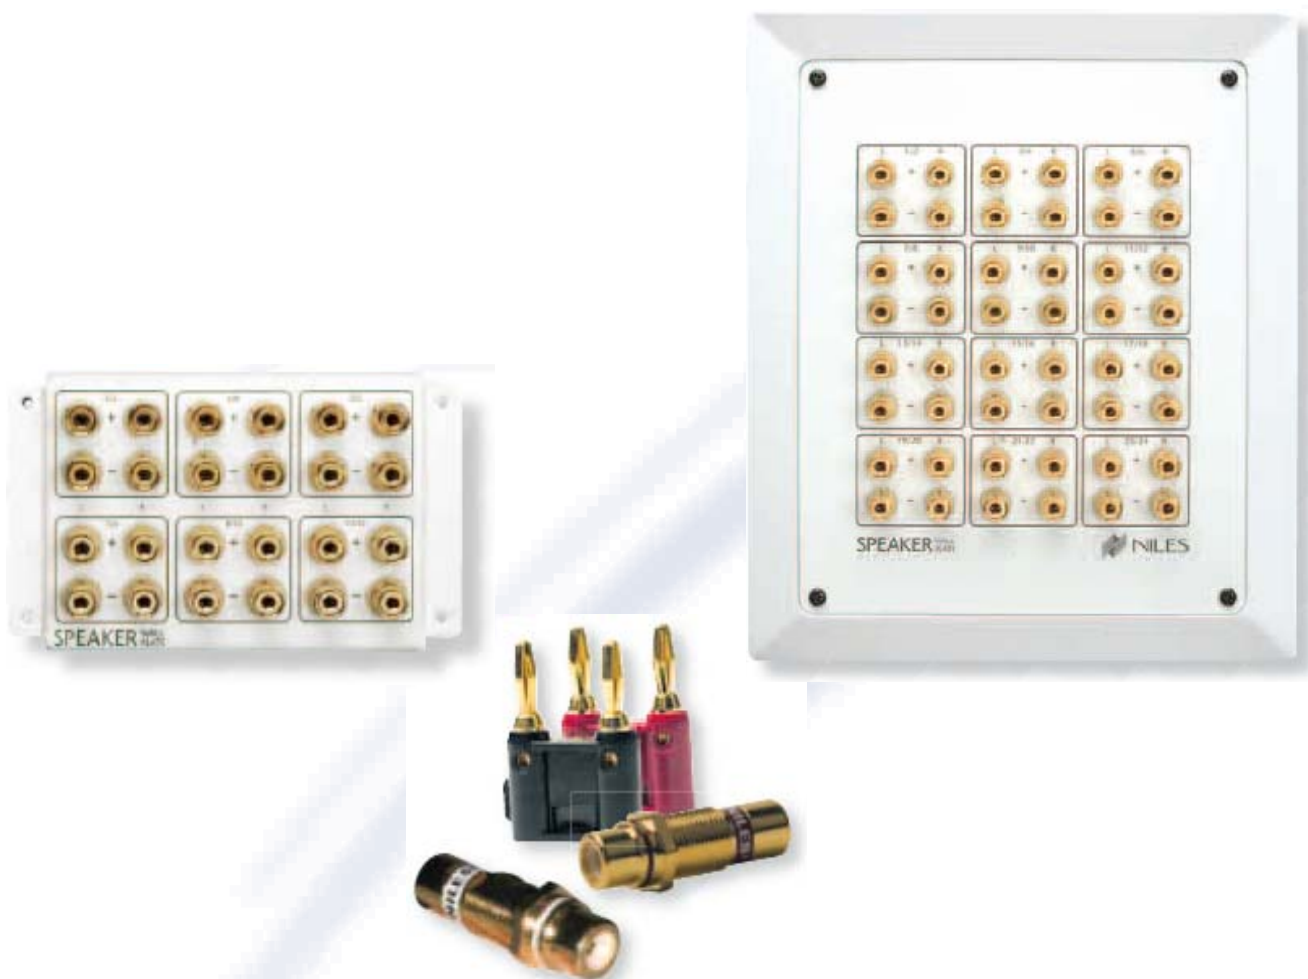

РОЗЕТКИ И КЛЕММЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ КРАСИВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Niles предлагает необычайно широкий выбор разъемов, способный придать законченность любой AV-инсталляции. Они имеют стандартное исполнение или в стиле Decora® с белой отделкой, цветом слоновой кости или миндала, что удовлетворит требованиям любой заказной инсталляции. Все соединения выполняются без пайки; контакты позолочены, устройства устанавливаются в стандартные электрические или распределительные коробки.

Выпущены четыре новых модели для профессионального подключения домашнего кинотеатра и мультимедийных систем домашних развлечений. Каждая из моделей разработана специально для того, чтобы ваша система функционировала наилучшим образом. Имеются решения для установки в двухблочные распределительные коробки, две модели для подключения до 12 пар акустических систем и модульная панель для подключения до 6 розеток в одной зоне. Все модели совместимы с широким модельным рядом разъемов Niles типа "банан" и другими типами разъемов.

Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами

5W-2D

Два разъема для клемм с пятью контактами

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00377

Миндаль FG00556

Слоновая кость FG00376



Особенности

- Два разъема с позолоченными контактами для клемм с пятью контактами

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

5W-4D

Четыре разъема для клемм с пятью контактами

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00380

Миндаль FG00557

Слоновая кость FG00379



Особенности

- Четыре разъема с позолоченными контактами для клемм с пятью контактами

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

5W-8D

Восемь разъемов для клемм с пятью контактами

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00383

Миндаль FG00558

Слоновая кость FG00382



Особенности

- Восемь разъемов с позолоченными контактами для клемм с пятью контактами

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Розетки для аудио/видео

RCA-3D

Три гнезда RCA с переходом на разъем F

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00521



Особенности

- Три гнезда RCA с позолоченными контактами с переходом на разъем F

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Гнезда для эфирного и кабельного ТВ

F-1D

Один разъем F-F

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый FG00436

Миндаль FG00575

Слоновая кость FG00435



Особенности

- Один разъем F-F с позолоченными контактами

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Гнезда для эфирного и кабельного ТВ

F-2D

Два разъема F-F

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый

FG00439



Особенности

- Два разъема F-F с позолоченными контактами

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Розетки для эфирного и спутникового ТВ

DSS-3D

Панель с двумя гнездами F и 6-контактной розеткой RJ-12

Модульный разъем для подключения телефона

В комплект входит панель Decora®

Упаковка для розничной продажи

Артикул

Белый

FG00846



Особенности

- Две панели с двумя гнездами F с позолоченными контактами и 6-контактной розеткой RJ-12

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года

Масса брутто: 0,5 кг

Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами

5W-48C

Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 12 пар динамиков


Артикул
FG01220

Особенности

- Рамочная панель АС, встраиваемая в стену
- Клеммы с пятью позолоченными контактами
- Подключение до 12 пар акустических систем

Характеристики

- Размеры рамы: 24,8 см х 30,5 см
 - Диаметр выреза: 20,3 см х 26,7 см
- Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет
Масса брутто: 2,2 кг

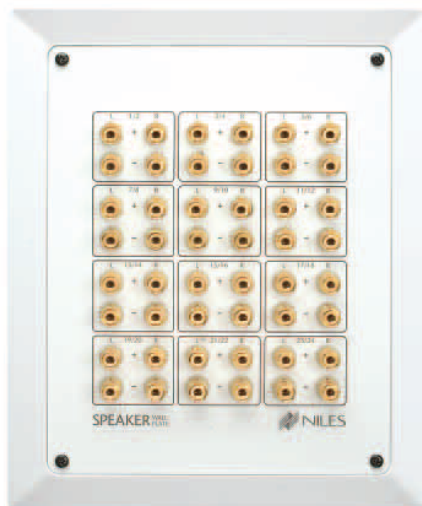


Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами

5W-24C

Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 6 пар динамиков

Артикул
FG01221

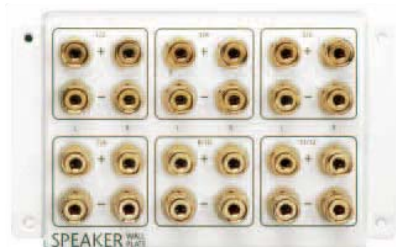

Особенности

- 1/2 рамочной панели АС, встраивается в стену
- Клеммы с пятью позолоченными контактами
- Подключение до 6 пар акустических систем
- Подключение провода диаметром до 12 AWG, монтажные крепления, штифты или разъемы "банан"

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг


Для установки 5W-24C требуется одна рамка MB-2 (FG01218)

Розетка для подключения домашнего кинотеатра

НТР-7.1

Розетка для подключения домашнего кинотеатра, устанавливаемая в двухблочную распределительную коробку

Артикул
FG01216



Особенности

- Подключение акустических систем 5.1, 6.1 и 7.1
- Аналоговые системы Pro Logic./Pro Logic II.
- Позолоченные разъемы с цветовой маркировкой
- Позолоченные разъемы RCA
- Подключение провода диаметром до 14 AWG, монтажные крепления, штифты или разъемы "банан"
- Возможность подключения активных и пассивных сабвуферов
- Требуется двухблочная электрическая коробка

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,7 кг

Модульные панели для розеток

MB-2

Модульные панели для монтажа 5W-24C

Артикул
FG01218



Особенности

- Модульная панель для установки одной или двух стеновых панелей 5W-24C
- В комплект входит одна пустая половина панели и монтажные винты
- Требуется для установки всех стеновых панелей 5W-24C

Характеристики

- Размеры рамы: 24,8 см x 30,5 см
 - Диаметр выреза: 20,3 см x 26,7 см
- Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет
Масса брутто: 1,2 кг

Разъемы для подключения панели управления

MB6-DI

Модульная панель для подключения 6 розеток Decora

Артикул
FG01219



Особенности

- Рама и вставки для установки 6 розеток Decora
- Может использоваться с любой одноблочной коробкой для розеток Decora

Характеристики

- Размеры рамы: 24,8 см x 30,5 см
- Диаметр выреза: 20,3 см x 26,7 см

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 1,2 кг

Адаптер RJ-45

Артикул
FG01197



Особенности

- Упрощает подключение ИК-сенсоров Niles (установленных с кабелем CAT-5) к клавиатуре IntelliPad® Ci
- Модули
- Четыре винтовых разъема с одного конца для подключения кабеля CAT-5 и высококачественного разъема RJ-45 на другом конце, позволяющего легко подключать модуль клавиатуры IntelliPad® Ci

Характеристики

- Размеры: длина 2,5 см (1")

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Качественные однополюсные разъемы "банан"

GC-BPR

Позолоченные разъемы "банан"

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG00454



Особенности

- Качественные позолоченные разъемы "банан"
- Совместимы со всеми универсальными пятиконтактными клеммами Niles и гнездами под "банан"
- Продаются парами (красная и черная)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-PRO-BP

Сдвоенные позолоченные разъемы "банан"

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG00761



Особенности

- Качественные позолоченные сдвоенные разъемы "банан"
- Совместимы со универсальными пятиконтактными клеммами Niles и гнездами под "банан"
- Разъемы HE совместимы с стеновыми панелями Niles 5W-8D и BJ-8D
- Продаются в упаковках по 1 шт.

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-DBP

Позолоченные двойные разъемы "банан"

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG00762



Особенности

- Позолоченные двойные разъемы "банан"
- Совместимы со универсальными пятиконтактными клеммами Niles и гнездами под "банан"
- Разъемы HE совместимы с стеновыми панелями Niles 5W-8D и BJ-8D
- Продаются по две пары в упаковке (красная пара и черная пара)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-FLC

Позолоченные коннекторы Flex-Connect®

Упаковка для розничной продажи

Артикул
FG00763



Особенности

- Гибкие позолоченные разъемы
- Возможно надежное подключение кабелей большого диаметра
- Подключение кабелей от 8 AWG до 14 AWG
- Продаются комплектами (две красных, два черных изоляционных кожуха)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Разъемы в упаковке

GC-5W

Клеммы с пятью позолоченными контактами

В упаковке 24 клеммы (12 красных и 12 черных)

Артикул
FG00452



Особенности

- Клеммы спереди и сзади
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В упаковке 24 клеммы (12 красных и 12 черных)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-BP

Позолоченные разъемы "банан"

В упаковке 12 клемм (6 красных и 6 черных)

Артикул
FG00605



Особенности

- Качественные позолоченные беспаячные разъемы "банан"
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В упаковке 12 клемм (6 красных и 6 черных)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-F

Двухстороннее гнездо стандарта F с позолоченными контактами

В упаковке 12 разъемов

Артикул
FG00455



Особенности

- Двухстороннее гнездо стандарта F
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В упаковке 12 разъемов

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Разъемы в упаковке

GC-FRCA

Двухстороннее гнездо RCA стандарта F с позолоченными контактами

В упаковке 12 разъемов

Артикул
FG00608



Особенности

- Двухстороннее гнездо RCA стандарта F
- Гнездо RCA на лицевой панели, гнездо F на обратной стороне
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В упаковке 12 разъемов

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-RCA

Позолоченное гнездо RCA под пайку

В упаковке 12 разъемов

Артикул
FG00456



Особенности

- Позолоченное гнездо RCA под пайку
- Гнездо RCA на лицевой панели, а лепесток для пайки на обратной стороне
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В упаковке 12 разъемов

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

GC-2RCA

Позолоченное двухстороннее гнездо RCA-RCA

В упаковке 12 разъемов (6 красных и 6 белых)

Артикул
FG00764



Особенности

- Двухстороннее гнездо RCA - RCA
- Совместимы со всеми платами разъемов серии MB
- В комплекте 12 разъемов (6 красных и 6 белых)

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Комплекты панелей под разъемы

MB-1D

Панель Decora® на один разъем

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00483
Миндаль FG00586
Слоновая кость FG00482



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MB-2D

Панель Decora® на два разъема

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00486
Миндаль FG00587
Слоновая кость FG00485



Особенности

- В комплекте 6 панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MB-3D

Панель Decora® на три разъема

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00489
Миндаль FG00588
Слоновая кость FG00488



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Комплекты панелей под разъемы

MB-4D

Панель Decora® на четыре разъема

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00492

Миндаль FG00589

Слоновая кость FG00491



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®
- Расстояние между отверстиями 3/4" (19 мм) соответствует сдвоенным штекерам "банан"

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MB-6D

Панель Decora® на шесть разъемов

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00495

Миндаль FG00590

Слоновая кость FG00494



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®
- Расстояние между отверстиями 3/4" (19 мм) соответствует сдвоенным штекерам "банан"

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MB-8D

Панель Decora® на восемь разъемов

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый FG00498

Миндаль FG00591

Слоновая кость FG00497



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Комплекты панелей под разъемы

MB-1J2D

Панель Decora® для двух AV-гнезд и одной телефонной/компьютерной розетки

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый

FG00826



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

MB-2JD

Панель Decora® для двух телефонных/компьютерных розеток

Комплект из шести панелей Decora®

Вставки Decora® в комплект не входят

Артикул

Белый

FG00821

Слоновая кость FG00822



Особенности

- Комплект из шести панелей Decora®

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет

Масса брутто: 0,5 кг

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ DIRECTED SOUNDFIELD™ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОТОЛОК				
FG01313	CM730DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield	пара	4 пары	4
FG01483	CM730DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield	1 шт.	4 шт.	4
FG01485	CM730DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield	пара	4 пары	5
FG01314	CM750DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield	пара	4 пары	5
FG01484	CCM750DSC M730DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield	1 шт.	4 шт.	6
FG01486	CM750DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield	пара	4 пары	6
FG01315	CM760DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield	пара	4 пары	7
FG01333	CM760DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield	1 шт.	4 шт.	7
FG01310	CM760DSSI 18 см (7") АС со стереовходом Directed Soundfield	1 шт.	4 шт.	8
FG01311	CM760DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield	пара	4 пары	8
FG01317	CM700DS БКТ Кронштейны для установки	пара	4 пары	10
FG01318	CM700DS Заглушка для отверстий в потолке	пара	4 пары	10
FG01054	CE DS8 Огнеупорные корпуса для АС Directed Soundfield	1 шт.	2 шт.	11
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК				
FG01294	CM610 15 см (6") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	14
FG01295	CM630 15 см (6") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	14
FG01296	CM710 18 см (7") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	15
FG01297	CM730 18 см (7") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	15
FG01298	CM750 18 см (7") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	16
FG01299	CM760 18 см (7") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	16
FG01303	CM710SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом	1 шт.	4 шт.	17
FG01304	CM730SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом	1 шт.	4 шт.	17
FG01305	CM750SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом	1 шт.	4 шт.	18
FG01306	CM710FX 18 см (7") АС с эффектом кругового звучания	пара	4 пары	19
FG01307	CM750FX 18 см (7") АС с эффектом кругового звучания	пара	4 пары	19
FG01479	CM830 20 см (8") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	20
FG01480	CM850 20 см (8") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	20
FG01481	CM860 20 см (8") Двухходовая акустическая система	пара	4 пары	21
FG01482	CM850Si 20 см (8") Акустическая система со стереовходом	1 шт.	4 шт.	21
FG01319	CM953 23 см (9") трехходовая АС, устанавливаемая в потолок	пара	2 пары	22
FG01320	CM963 23 см (9") Трехходовая АС, устанавливаемая в потолок	пара	2 пары	22
FG01322	CM950SUB Пассивный сабвуфер	1 шт.	4 шт.	23
FG01323	CM960SUB Пассивный сабвуфер	1 шт.	4 шт.	23
FG01300	CM600 БКТ Новые кронштейны для установки	пара	4 пары	24
FG01301	CM600 Заглушка для отверстий в потолке	пара	4 пары	24
FG01308	CM700 БКТ Новые кронштейны для установки	пара	4 пары	24
FG01309	CM700 Заглушка для отверстий в потолке	пара	4 пары	24
FG01487	CM800 БКТ Новые кронштейны для установки	пара	4 пары	25
FG01488	CM800 Заглушка для отверстий в потолке	пара	4 пары	25
FG01324	CM900 БКТ Новые кронштейны для установки	пара	4 пары	25
FG01325	CM900 Заглушка для отверстий в потолке	пара	4 пары	25
FG00942	CE 70 Огнеупорный корпус для АС 15 см (6")	1 шт.	2 шт.	26
FG00944	CE 6 Огнеупорный корпус для АС 18 см (7")	1 шт.	2 шт.	27
FG00946	CE 8 Огнеупорный корпус для АС 20 см (8")	1 шт.	2 шт.	28

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ				
FG00874	MP5R 14 см (5 1/2") Двухнаправленная AC MP Multipurpose, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	32
FG00873	MP5 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC MP Multipurpose, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	32
FG00878	PR5R 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC Performance, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	32
FG00877	PR5 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC Performance, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	32
FG00882	HD5R 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC High Definition, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	33
FG00881	HD5 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC High Definition, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	33
FG00889	AT5 13 см (5 1/4") Двухнаправленная AC Advanced Technology, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	33
FG00876	MP6R 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC Multipurpose, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	34
FG00875	MP6 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC Multipurpose, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	34
FG00880	PR6R 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC Performance, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	34
FG00879	PR6 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC Performance, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	34
FG00884	HD6R 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC High Definition, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	35
FG00883	HD6 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC High Definition, устанавливаемая в стену*	пара	4 пары	35
FG00890	AT6 16,5 см (6 1/2") Двухнаправленная AC Advanced Technology, устанавливаемая в стену	пара	4 пары	35
FG00886	HD8R 20 см (8") Двухнаправленная AC HD High Definition, устанавливаемая в стену	пара	2 пары	36
FG00885	HD8 20 см (8") Двухнаправленная AC HD High Definition, устанавливаемая в стену*	пара	2 пары	36
FG00888	HD8.3R 20 см (8") Двухнаправленная AC HD High Definition, устанавливаемая в стену	пара	2 пары	36
FG00887	HD8.3 20 см (8") Двухнаправленная AC HD High Definition, устанавливаемая в стену*	пара	2 пары	36
FG00891	AT8 20 см (8") Двухнаправленная AC Advanced Technology, устанавливаемая в стену	пара	2 пары	37
FG00894	PSW8 20 см (8") Пассивный сабвуфер, устанавливаемый в стену	1 шт.	2 шт.	38
FG00321	Новый набор кронштейнов для установки серии 8	пара	2 пары	38
FG00320	Новый набор кронштейнов для установки серии 6	пара	4 пары	38
FG00327	Новый набор кронштейнов для установки серии 5	пара	4 пары	39
FG00941	IE6 Корпус акустической системы	1 шт.	2 шт.	39
FG00940	IE5 Корпус акустической системы	1 шт.	2 шт.	39
AC HD HIGH DEFINITION ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА				
FG01151	HDLCR High Definition, AC левого/центрального/правого каналов, встраиваемая в стену	1 шт.	3 шт.	41
FG01154	HDLCRBX High Definition, AC левого/центрального/правого каналов, устанавливаемая на полку	1 шт.	N/A	41
FG01155	HDFX High Definition, AC эффектов бокового/заднего каналов, встраиваемая в стену	пара	4 пары	42
FG01307	CM750FX 18 см (7") AC с эффектом кругового звучания	пара	4 пары	42
FG01152	LCR/FX Набор новых монтажных кронштейнов	1 шт.	10 шт.	43
FG01308	CM700 ВКТ Новые кронштейны для установки	пара	4 пары	43
AC PHD PLASMA HIGH DEFINITION ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА				
FG01288	PHD60 Двухнаправленная AC High Definition черного цвета для монтажа на стену	1 шт.	3 шт.	46
FG01287	PHD42 Трехнаправленная AC High Definition черного цвета для монтажа на стену	1 шт.	3 шт.	47
FG01286	PHD30 Двухнаправленная AC High Definition черного цвета для монтажа на стену	1 шт.	3 шт.	47
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ STAGEFRONT				
FG01335	PRO1770LCR Левый/центральный/правый канал	1 шт.	N/A	50
FG01516	PRO1770 Тканевый аксессуар для сетки	1 шт.	10 шт.	50
FG01336	PRO2770LCR Двойной левый/центральный/правый канал	1 шт.	N/A	51
FG01517	PRO2770 Тканевый аксессуар для сетки	1 шт.	10 шт.	51
FG01337	PRO770FX AC специальных эффектов для монтажа на стену	пара	N/A	52

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ STAGEFRONT (продолжение)				
FG01518	PRO770FX Тканевый аксессуар для сетки	пара	Набор 5 пар	52
FG01135	PRO1870LCR Левый/центральный/правый канал	1 шт.	N/A	53
FG01512	PRO1870 Тканевый аксессуар для сетки	1 шт.	10 шт.	53
FG01136	PRO2870LCR Двойной левый/центральный/правый канал	1 шт.	N/A	54
FG01513	PRO2870 Тканевый аксессуар для сетки	1 шт.	10 шт.	54
FG01137	PRO870FX АС специальных эффектов для монтажа на стену	пара	N/A	55
FG01514	PRO870FX Тканевый аксессуар для сетки	пара	Набор 5 пар	55
FG01138	PRO15SW 38 см (15") Сабвуфер High-Performance	1 шт.	N/A	56
FG01515	PRO15SW Тканевый аксессуар для сетки	1 шт.	10 шт.	56
FG01330	IW2550LCR 13 см (5-1/4") АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену	1 шт.	N/A	57
FG01329	IW2650LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену	1 шт.	N/A	57
FG01331	IW650FX АС специальных эффектов в корпусе для встраивания в стену	пара	N/A	58
FG01327	IW2670LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену	1 шт.	N/A	59
FG01326	IW2770LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену	1 шт.	N/A	60
FG01328	IW770FX АС специальных эффектов в корпусе для встраивания в стену	пара	N/A	61
АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ				
FG01158	SW300 30 см (12"), 600 Вт, активный сабвуфер	1 шт.	N/A	63
FG01236	SW10 25 см (10"), 125 Вт, активный сабвуфер	1 шт.	N/A	63
FG01237	SW12 30 см (12"), 260 Вт, активный сабвуфер	1 шт.	N/A	64
FG01359	SW10JM 25 см (10") сабвуфер для крепления на балку	1 шт.	N/A	64
FG01360	SW10WM 25 см (10") сабвуфер для крепления на стену	1 шт.	N/A	65
FG01361	SWA-500M Усилитель активного сабвуфера	1 шт.	N/A	65
ПОГОДОСТОЙКИЕ АС ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ				
FG00996	OS7.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	68
FG00997	OS7.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	68
FG00990	OS7.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	68
FG00991	OS7.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	68
FG00994	OS6.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	69
FG00995	OS6.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	69
FG00988	OS6.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	69
FG00989	OS6.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	69
FG00992	OS5.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	70
FG00993	OS5.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	70
FG00986	OS5.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	70
FG00987	OS5.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице	пара	2 пары	70
FG01000	OS6.3Si АС белого цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице	1 шт.	4 шт.	71
FG01001	OS6.3Si АС черного цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице	1 шт.	4 шт.	71
FG00998	OS5.3Si АС белого цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице	1 шт.	4 шт.	71
FG00999	OS5.3Si АС черного цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице	1 шт.	4 шт.	71

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
УСТОЙЧИВЫЕ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ AC ROCKS И PLANTERS				
FG01129	RS8Si 20 см (8") двунаправленная AC Speckled Granite с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	N/A	73
FG01030	RS8Si 20 см (8") двунаправленная AC Granite с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	N/A	73
FG01032	RS8Si 20 см (8") двунаправленная AC Coral с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	N/A	74
FG01031	RS8Si 20 см (8") двунаправленная AC Sandstone с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	N/A	74
FG01466	RS8Si 20 см (8") двунаправленная AC Shale Brown с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	N/A	75
FG01470	RS6Si 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Speckled Granite	1 шт.	2 шт.	76
FG01467	RS6Si 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Granite	1 шт.	2 шт.	76
FG01469	RS6Si 15 см (6") двунаправленная AC Coral с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	2 шт.	77
FG01468	RS6Si 15 см (6") двунаправленная AC Sandstone с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	2 шт.	77
FG01471	RS6Si 15 см (6") двунаправленная AC Shale Brown с двойным твитером и стереовходом	1 шт.	2 шт.	78
FG01130	RS6 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Speckled Granite	1 шт.	2 шт.	79
FG01027	RS6 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Granite	1 шт.	2 шт.	79
FG01029	RS6 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Coral	1 шт.	2 шт.	80
FG01028	RS6 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Sandstone	1 шт.	2 шт.	80
FG01465	RS6 15 см (6") двунаправленная AC High Performance Shale Brown	1 шт.	2 шт.	81
FG01131	RS5 13 см (5") двунаправленная AC High Performance Speckled Granite	1 шт.	4 шт.	81
FG01071	RS5 13 см (5") двунаправленная AC High Performance Granite	1 шт.	4 шт.	82
FG01073	RS5 13 см (5") двунаправленная AC High Performance Coral	1 шт.	4 шт.	82
FG01072	RS5 13 см (5") двунаправленная AC High Performance Sandstone	1 шт.	4 шт.	83
FG01464	RS5 13 см (5") двунаправленная AC High Performance Shale Brown	1 шт.	4 шт.	83
FG01264	PS6Si AC Planter Terracotta	1 шт.	N/A	84
FG01366	PS6Si AC Planter Weathered Concrete	1 шт.	N/A	84
FG01462	PS6Si AC Planter в виде ящика Terracotta	1 шт.	N/A	85
FG01463	PS6Si AC Planter в виде ящика Weathered Concrete	1 шт.	N/A	85
МУЛЬТИЗОННЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ				
FG01431	ZR-4 Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны	1 шт.	N/A	87
FG01432	ZR-4 EX Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	87
FG01529	ZR-4 EX AU Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны (экспортное исполнение)*	1 шт.	N/A	87
FG01438	Solo®-4 IR Погодостойкая сенсорная клавиатура на 4 источника	1 шт.	6 шт.	88
FG01439	Solo®-4 IR EX Погодостойкая сенсорная клавиатура на 4 источника (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	88
FG01446	R-6L Обучаемый дистанционный пульт управления на 6 источников	1 шт.	6 шт.	89
FG01448	TP-ZR4 Мультизонная розетка для ZR-4	1 шт.	6 шт.	90
FG01437	LS-IOP Плата входа/выхода с усилением	1 шт.	N/A	90, 96, 103
FG01494	ZR-KE Расширитель панелей управления для систем ZR-4 и ZR-6	1 шт.	6 шт.	91
FG00242	AC-3 Сетевой разветвитель с триггерным управлением	1 шт.	N/A	91
FG01433	ZR-6 Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон	1 шт.	N/A	93
FG01434	ZR-6 EX Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	93
FG01440	Solo-6 IR Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором	1 шт.	6 шт.	94
FG01441	Solo-6 IR EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	94
FG01493	Solo-6 MD Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных	1 шт.	6 шт.	94

* Включая вставки Decora

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
МУЛЬТИЗОННЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ (продолжение)				
FG01492	Solo-6 MD EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	94
FG01442	Numeric™-6P Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO	1 шт.	6 шт.	95
FG01443	Numeric™-6P EX Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 9 (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	95
FG01491	MD-2G WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый	1 шт.	6 шт.	95
FG01554	MD-2G EX WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	95
FG01447	R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников	1 шт.	6 шт.	96
FG01449	TP-ZR6 Мультизонная розетка для ZR-6	1 шт.	6 шт.	96
FG01494	ZR-KE Расширитель панелей управления для систем ZR-4 и ZR-6	1 шт.	6 шт.	96
FG01435	ZR-PRO Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон	1 шт.	N/A	99
FG01436	ZR-PRO EX Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	99
FG01444	Solo®-6 PRO Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором	1 шт.	6 шт.	100
FG01445	Solo-6 PRO EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	100
FG01452	KP-PRO MD Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных	1 шт.	6 шт.	100
FG01489	KP-PRO MD EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	100
FG01442	Numeric™-6P Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO	1 шт.	6 шт.	101
FG01443	Numeric-6P EX Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	101
FG01491	MD-2G WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый	1 шт.	6 шт.	101
FG01554	MD-2G EX WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый (экспортное исполнение)	1 шт.	6 шт.	101
FG01451	TS-PRO Цветная сенсорная панель для ZRPRO на 6 источников с ИК-сенсором	1 шт.	6 шт.	102
FG01447	R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников	1 шт.	6 шт.	102
FG01265	RS232G Двухнаправленный шлюз	1 шт.	12 шт.	103
FG01450	TP-ZR PRO Мультизонная розетка для ZR-PRO	1 шт.	6 шт.	103
FG01407	RFG ZigBee® Радиочастотный ресивер/трансмисмиттер	1 шт.	12 шт.	104
FG01408	RFG EX ZigBee Радиочастотный ресивер/трансмисмиттер (экспортное исполнение)	1 шт.	12 шт.	104
FG01344	IR-CS Инфракрасная станция захвата	1 шт.	6 шт.	104
НАБОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ МУЛЬТИЗОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ				
FG01502	SOLO4-CK BO Набор изменения цвета для Solo-4 IR, слоновая кость	1 шт.	N/A	88
FG01503	SOLO4-CK BL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, черный	1 шт.	N/A	88
FG01504	SOLO4-CK AL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, миндаль	1 шт.	N/A	88
FG01505	SOLO4-CK LA Набор изменения цвета для Solo-4 IR, светлый миндаль	1 шт.	N/A	88
FG01500	SOLO4-CK EX BL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, черный (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	88
FG01530	SOLO4-CK EX SL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, серебро (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	88
FG01531	SOLO6-CK BO Набор изменения цвета для Solo-6, слоновая кость	1 шт.	N/A	97, 105
FG01532	SOLO6-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6, черный	1 шт.	N/A	97, 105
FG01533	SOLO6-CK AL Набор изменения цвета для Solo-6, миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01534	SOLO6-CK LA Набор изменения цвета для Solo-6, светлый миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01535	SOLO6-CK EX BL Набор изменения цвета для Solo-6, черный (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01536	SOLO6-CK EX SL Набор изменения цвета для Solo-6, серебро (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01537	SOLO-6EX 2G WH Двухблочная панель и набор кнопок, белый (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01538	SOLO-6EX 2G BL Двухблочная панель и набор кнопок, черный (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
НАБОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ МУЛЬТИЗОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ (продолжение)				
FG01539	SOLO-6EX 2G SL Двухблочная панель и набор кнопок, серебро (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01540	SOLO6MD-CK BO Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, слоновая кость	1 шт.	N/A	97, 105
FG01541	SOLO6MD-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, черный	1 шт.	N/A	97, 105
FG01542	SOLO6MD-CK AL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01543	SOLO6MD-CK LA Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, светлый миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01544	SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, черный (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01545	SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, серебро (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01546	NUMERIC6P-CK BO Набор изменения цвета для Numeric 6P, слоновая кость	1 шт.	N/A	97, 105
FG01547	NUMERIC6P-CK BL Набор изменения цвета для Numeric 6P, черный	1 шт.	N/A	97, 105
FG01548	NUMERIC6P-CK AL Набор изменения цвета для Numeric 6P, миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01549	NUMERIC6P-CK LA Набор изменения цвета для Numeric 6P, светлый миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01550	MD-2G BO Двухблочная стеновая панель и крепление, слоновая кость	1 шт.	N/A	97, 105
FG01551	MD-2G BL Двухблочная стеновая панель и крепление, черный	1 шт.	N/A	97, 105
FG01552	MD-2G AL Двухблочная стеновая панель и крепление, миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01553	MD-2G LA Двухблочная стеновая панель и крепление, светлый миндаль	1 шт.	N/A	97, 105
FG01555	MD-2G EX BL Двухблочная стеновая панель и крепление, черный (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01556	MD-2G EX SL Двухблочная стеновая панель и крепление, серебро (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	97, 105
FG01557	TSPRO-FP BO Цветная панель для TS-PRO, слоновая кость	1 шт.	N/A	105
FG01558	TSPRO-FP BL Цветная панель для TS-PRO, черный	1 шт.	N/A	105
FG01559	TSPRO-FP AL Цветная панель для TS-PRO, миндаль	1 шт.	N/A	105
FG01560	TSPRO-FP LA Цветная панель для TS-PRO, светлый миндаль	1 шт.	N/A	105
FG01561	TSPRO-FP SL Цветная панель для TS-PRO, серебро	1 шт.	N/A	105
МУЛЬТИЗОННЫЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ				
FG01429	VS-6 Селектор компонентного видео для 6 источников и 6 зон	1 шт.	N/A	107
FG01426	IRG ИК-концентратор	1 шт.	12 шт.	107
FG01430	TP-VS6 Мультизонная розетка для VS-6	1 шт.	6 шт.	107
РЕШЕНИЯ iWARE™ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ IPOD®				
FG01266	SmartDock™ Док-станция для iPod	1 шт.	6 шт.	109
FG01267	ES1 Система расширения для iPod стенового монтажа	1 шт.	6 шт.	109
FG01400	Кабель для подключения iPod, 2 м, кабель 30 контактов – 30 контактов	1 шт.	N/A	109
FG01401	Кабель для подключения iPod, 4 м, кабель 30 контактов – 30 контактов	1 шт.	N/A	109
УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS®				
FG00815	SI-1260 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией	1 шт.	N/A	112
FG00737	SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	113
FG00739	SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (исполнение в стойку)	1 шт.	N/A	113
FG00740	SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	113
FG01055	SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	114
FG01056	SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	114
FG01057	SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	114
FG00770	SI-275 Усилитель с большим выходным током (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	115

БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® (продолжение)				
FG00778	SI-275 Усилитель с большим выходным током (исполнение в стойку)	1 шт.	N/A	115
FG00779	SI-275 Усилитель с большим выходным током (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	115
FG00795	SI-245 Усилитель с большим выходным током (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	116
FG00800	SI-245 Усилитель с большим выходным током (исполнение в стойку)	1 шт.	N/A	116
FG00801	SI-245 Усилитель с большим выходным током (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	116
FG01215	FM-1 Модуль охлаждения системы (стандартное исполнение)	1 шт.	4 шт.	117
FG01214	FM-1R Модуль охлаждения системы (исполнение в стойку)	1 шт.	4 шт.	117
ДИСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ				
FG01342	IC2 Система управления домашним кинотеатром	1 шт.	4 системы	119
FG01343	HT-MSU Модуль основной системы домашнего кинотеатра	1 шт.	4 шт.	119
FG01172	PAR4 Простой ИК-маршрутизатор	1 шт.	6 шт.	120
FG01173	CS12V Токочувствительный триггер 12 В	1 шт.	4 шт.	120
FG01407	RFG ZigBee® RF Ресивер/трансмисмиттер	1 шт.	12 шт.	121
FG01408	RFG EX ZigBee RF Ресивер/трансмисмиттер (экспортное исполнение)	1 шт.	12 шт.	121
FG01344	IR-CS Инфракрасная станция захвата	1 шт.	6 шт.	121
FG00728	LS-1 Датчик света	1 шт.	N/A	122
FG00951	LS-1 EX Датчик света (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	122
FG01446	R-6L Обучаемый дистанционный пульт управления на 6 источников	1 шт.	6 шт.	122
FG01447	R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников	1 шт.	6 шт.	123
ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ				
FG01424	RCA-HT Набор для домашнего кинотеатра Remote Control Anywhere!®, серебро	1 шт.	4 шт.	125
FG01423	RCA-HT Набор для домашнего кинотеатра Remote Control Anywhere!®, черный	1 шт.	4 шт.	125
FG01461	RCA-SM Набор Remote Control Anywhere!® с сенсором поверхностного монтажа, серебро	1 шт.	4 шт.	125
FG01460	RCA-SM Набор Remote Control Anywhere!® с сенсором поверхностного монтажа, черный	1 шт.	4 шт.	125
FG01425	RCA-TT Набор Remote Control Anywhere!® с монтируемым на стол сенсором	1 шт.	4 шт.	126
FG01412	MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (черный)	1 шт.	6 шт.	127
FG01411	MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (белый)	1 шт.	6 шт.	127
FG01410	MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (серебро)	1 шт.	6 шт.	127
FG01413	TS110 ИК-сенсор, монтируемый на стол	1 шт.	6 шт.	127
FG01409	MS110 Миниатюрный ИК-сенсор, монтируемый заподлицо	1 шт.	6 шт.	128
FG01414	WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (белый)	1 шт.	6 шт.	128
FG01415	WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	128
FG01416	WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (миндаль)	1 шт.	6 шт.	128
FG01417	WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (черный)	1 шт.	6 шт.	128
FG01422	CS110 ИК-сенсор, монтируемый в потолок	1 шт.	6 шт.	129
FG01002	MSU140 Система ИК-повторителя для одной зоны	1 шт.	6 шт.	130
FG01003	MSU250 Система ИК-повторителя для одной зоны	1 шт.	6 шт.	130

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ (продолжение)				
FG01004	MSU480 Система ИК-повторителя для одной зоны	1 шт.	6 шт.	131
FG01005	MSU440Z Система ИК-повторителя для одной зоны	1 шт.	2 шт.	132
FG01018	IRH610 ИК-концентратор для расширения системы	1 шт.	6 шт.	132
FG01172	PAR4 Простой ИК-маршрутизатор	1 шт.	6 шт.	133
FG01023	IRB1 Мощный ИК-излучатель	1 шт.	6 шт.	134
FG01019	MF1 IR MicroFlasher®	1 шт.	6 шт.	134
FG01066	MF1U Упаковка ИК-излучателей MicroFlasher®	1 шт.	N/A	134
FG01020	MF1VF ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью	1 шт.	6 шт.	135
FG01161	MF1VF Упаковка ИК-излучателей MicroFlasher® с визуальной обратной связью	1 шт.	24 шт.	135
FG01021	MF2 Двойные IR MicroFlasher®	1 шт.	6 шт.	135
FG01022	MF2VF Двойной ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью	1 шт.	6 шт.	135
РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ				
FG01228	EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (белый)	1 шт.	20 шт.	137
FG01227	EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (слоновая кость)	1 шт.	20 шт.	137
FG01225	EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (миндаль)	1 шт.	20 шт.	137
FG01226	EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (черный)	1 шт.	20 шт.	137
FG01162	SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (белый)	1 шт.	6 шт.	137
FG01163	SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	137
FG01164	SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (миндаль)	1 шт.	6 шт.	137
FG01167	SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (коричневый)	1 шт.	6 шт.	137
FG01165	SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (черный)	1 шт.	6 шт.	137
FG00956	VCS100R Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (белый)	1 шт.	6 шт.	138
FG00957	VCS100R Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	138
FG00958	VCS100R Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (миндаль)	1 шт.	6 шт.	138
FG00959	VCS100R Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (черный)	1 шт.	6 шт.	138
FG00960	VCS100R Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (коричневый)	1 шт.	6 шт.	138
FG00961	VCS100 Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (белый)*	1 шт.	24 шт.	138
FG00962	VCS100 Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (слоновая кость)*	1 шт.	24 шт.	138
FG00963	VCS100 Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс (миндаль)*	1 шт.	24 шт.	138
FG00964	VCS100U Стере регулятор громкости, настраиваемый импеданс, упаковка (миндаль)**	1 шт.	N/A	139
FG01041	TVC-1 Стере регулятор громкости, настольное исполнение, настраиваемый импеданс	1 шт.	4 шт.	139
FG01282	VCS50R Стере регулятор громкости***	1 шт.	6 шт.	140
FG00106	LVW-1 Стере регулятор громкости линейного уровня (белый)	1 шт.	N/A	140
FG00103	LVW-1 Стере регулятор громкости линейного уровня (слоновая кость)	1 шт.	N/A	140
FG00965	WVC100E Погодозащищенный стерео регулятор громкости в корпусе	1 шт.	6 шт.	141
FG00966	WVC100 Погодозащищенный стерео регулятор громкости (белый)	1 шт.	6 шт.	141

БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ (продолжение)				
FG00967	WVC100 Погодозащищенный стерео регулятор громкости (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	141
FG00968	MVC100R Стере регулятор громкости с функцией Mute (белый)	1 шт.	6 шт.	142
FG00969	MVC100R Стере регулятор громкости с функцией Mute (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	142
FG00970	MVC100R Стере регулятор громкости с функцией Mute (миндаль)	1 шт.	6 шт.	142
FG00971	MVC100R Стере регулятор громкости с функцией Mute (черный)	1 шт.	6 шт.	142
FG00972	MVC100 Стере регулятор громкости с функцией Mute (белый)	1 шт.	24 шт.	142
FG00973	MVC100 Стере регулятор громкости с функцией Mute (слоновая кость)	1 шт.	24 шт.	142
FG00974	MVC100 Стере регулятор громкости с функцией Mute (миндаль)	1 шт.	24 шт.	142
FG00975	WMVC100E Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с функцией Mute	1 шт.	6 шт.	143
FG00976	WMVC100 Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с функцией Mute (белый)	1 шт.	6 шт.	143
FG00977	WMVC100 Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с функцией Mute (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	143
FG00984	VCS HUB8 Распределительный центр управления звуком	1 шт.	6 шт.	144
FG00985	MVC HUB4 Распределительный центр управления звуком с функцией Mute	1 шт.	6 шт.	144
FG00978	VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (белый)	1 шт.	N/A	145
FG00979	VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (слоновая кость)	1 шт.	N/A	145
FG00980	VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (миндаль)	1 шт.	N/A	145
FG00981	VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (белый)	1 шт.	N/A	145
FG00982	VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (слоновая кость)	1 шт.	N/A	145
FG00983	VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (миндаль)	1 шт.	N/A	145
СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ				
FG01044	SSVC-6 Селектор AC на шесть пар AC с регулировкой громкости	1 шт.	4 шт.	147
FG01043	SSVC-4 Селектор AC на четыре пары AC с регулировкой громкости	1 шт.	4 шт.	147
FG01042	SSVC-2 Селектор AC на две пары AC с регулировкой громкости	1 шт.	4 шт.	148
FG00285	MSA-10A Селектор AC с автотрансформаторным согласованием импеданса	1 шт.	N/A	148
FG01038	HPS-6 Селектор на шесть пар громкоговорителей высокой мощности	1 шт.	4 шт.	149
FG01037	HPS-4 Селектор на четыре пары громкоговорителей высокой мощности	1 шт.	4 шт.	149
FG01040	SS-6 Селектор на шесть пар громкоговорителей	1 шт.	4 шт.	150
FG01039	SS-4 Селектор на четыре пары громкоговорителей	1 шт.	4 шт.	150
FG00402	ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или AC (белый)	1 шт.	6 шт.	151
FG00401	ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или AC (слоновая кость)	1 шт.	6 шт.	151
FG00564	ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или AC (миндаль)	1 шт.	6 шт.	151
FG00227	ABC-1 Селектор A-B-C настенного монтажа для усилителей или AC (белый)	1 шт.	N/A	151
FG00226	ABC-1 Селектор A-B-C настенного монтажа для усилителей или AC (белый)	1 шт.	N/A	151
FG00395	AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух AC (белый)	1 шт.	N/A	152
FG00562	AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух AC (миндаль)	1 шт.	N/A	152
FG00394	AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух AC (слоновая кость)	1 шт.	N/A	152



Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (продолжение)				
FG00239	SPW-6 Селектор акустических систем настенного монтажа (белый)	1 шт.	N/A	152
FG00238	SPW-6 Селектор акустических систем настенного монтажа (слоновая кость)	1 шт.	N/A	152
FG00229	SMS-10 Десять пар АС, высокая мощность, с автотрансформаторным согласованием импеданса	1 шт.	N/A	153
FG00260	SMS-10C SMS-10 в черном металлическом корпусе	1 шт.	N/A	153
FG00664	Бирки с назначением комнаты	1 шт.	N/A	153
СИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА CAT-5				
FG01281	C5-A2 CAT-5 Балун для стерео аудио	1 шт.	12 шт.	155
FG01279	C5-DA CAT-5 Балун для стерео аудио	1 шт.	12 шт.	155
FG01278	C5-V CAT-5 Балун для видео	1 шт.	12 шт.	155
FG01273	C5-SV CAT-5 Балун для S-Video	1 шт.	12 шт.	156
FG01274	C5-VGA CAT-5 Балун для VGA	1 шт.	12 шт.	156
FG01280	C5-VA2 CAT-5 Балун для видео и стерео аудио	1 шт.	12 шт.	156
FG01275	C5-SVA2 CAT-5 Балун для S-Video и стерео аудио	1 шт.	12 шт.	157
FG01276	C5-HDDA CAT-5 Балун для компонентного видео и цифрового аудио	1 шт.	12 шт.	157
FG01277	C5-RF CAT-5 Балун кабель ТВ/антенна	1 шт.	12 шт.	157
FG01367	C5-A2WM CAT-5 балун настенного монтажа для стерео аудио	1 шт.	6 шт.	158
FG01368	C5-DAWM CAT-5 балун настенного монтажа для цифрового аудио	1 шт.	6 шт.	158
FG01369	C5-VWM CAT-5 балун настенного монтажа для видео	1 шт.	6 шт.	159
FG01370	C5-SVWM CAT-5 балун настенного монтажа для S-Video	1 шт.	6 шт.	159
FG01371	C5-VGAWM CAT-5 балун настенного монтажа для VGA	1 шт.	6 шт.	159
FG01372	C5-VA2WM CAT-5 балун настенного монтажа для видео и стерео аудио	1 шт.	6 шт.	160
FG01373	C5-SVA2WM CAT-5 балун настенного монтажа для S-Video и стерео аудио	1 шт.	6 шт.	160
FG01374	C5-HDDAWM CAT-5 балун настенного монтажа для компонентного видео и цифрового аудио	1 шт.	6 шт.	161
FG01375	C5-RFWM CAT-5 Балун кабель ТВ/антенна	1 шт.	6 шт.	161
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ				
FG01058	TVA50 Стереосуилитель со встроенным коммутатором сигнала громкоговорителя	1 шт.	N/A	163
FG00814	AVDA-3 A/V усилитель-распределитель стереосигналов линейного уровня	1 шт.	N/A	163
FG00952	AVDA-3 A/V усилитель-распределитель стереосигналов линейного уровня (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	163
FG01034	DBI-1 Интерфейс дверного звонка	1 шт.	N/A	164
FG00240	SPK-1 Коммутатор нагрузки А-В сигналов АС, переключаемый напряжением	1 шт.	N/A	164
FG00271	ABS-1 Коммутатор нагрузки А-В сигналов АС, переключаемый аудио	1 шт.	N/A	165
FG00241	AVS-2 Коммутатор нагрузки А-В линейного сигнала, переключаемый напряжением	1 шт.	N/A	165
FG00230	SAS-1 Коммутатор нагрузки А-В сигнала АС	1 шт.	N/A	166
FG01173	CS12V Токочувствительный триггер 12 В	1 шт.	4 шт.	166
FG00242	AC-3 Сетевой разветвитель с триггерным управлением	1 шт.	N/A	167
FG00254	APC-2 токочувствительный триггер	1 шт.	N/A	167

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ (продолжение)				
FG00273	RFS-1 Радиочастотный коммутатор нагрузки A-B, переключаемый напряжением	1 шт.	N/A	168
FG00728	LS-1 Датчик света, переключаемый светом (стандартное исполнение)	1 шт.	N/A	168
FG00951	LS-1 Датчик света, переключаемый светом (экспортное исполнение)	1 шт.	N/A	168
FG01035	Универсальный настенный источник питания 1,25 А, =12 В	1 шт.	N/A	169
FG00724	Дополнительный кабель 3 м, один миниразъем 3,5 мм и два свободных конца	1 шт.	6 шт.	169
FG00933	Кабель 3 м с миниразъемами 3,5 мм – 3,5 мм	1 шт.	6 шт.	169
FG00002	AXP-1 Селектор вспомогательного входа	1 шт.	N/A	170
FG00003	DPS-1 Коммутатор нагрузки усилителя/AC A-B	1 шт.	N/A	170
FG00012	PS-1 Переключатель CD/AUX/PHONO A-B	1 шт.	N/A	170
FG00107	SV-5 Вспомогательный входной селектор со стереорегулятором уровня	1 шт.	N/A	171
FG00080	TSB-3 Коммутатор записи на магнитофон	1 шт.	N/A	171
СПУТНИКОВАЯ РАДИОАНТЕННА И АКСЕССУАРЫ				
FG01254	ANT-SAT Спутниковая радиоантенна	1 шт.	6 шт.	173
FG01258	SRK-1W Установочный набор для одного (1) спутникового радио тюнера	1 шт.	6 шт.	173
FG01260	SRK-2W Установочный набор для двух (2) спутниковых радио тюнеров	1 шт.	6 шт.	173
FG01262	SRK-4W Установочный набор для четырех (4) спутниковых радио тюнеров	1 шт.	6 шт.	173
FG01242	SRS-2W Сплиттеры двунаправленные, 75 Ом	1 шт.	6 шт.	174
FG01244	SRS-4W Сплиттеры четырехнаправленные, 75 Ом	1 шт.	6 шт.	174
FG01248	IMT-75/50 Преобразователь гнездо 75 Ом – гнездо 50 Ом	1 шт.	6 шт.	174
FG01246	IMT-50/75 MF Миниатюрный преобразователь гнездо 50 Ом – гнездо 75 Ом	1 шт.	6 шт.	174
FG01271	IMT-50/75 SMB SMB-разъем 50 Ом – гнездо трансформатора 75 Ом	1 шт.	6 шт.	175
FG01250	ILA-16dB (2) ILA-16dB (2) Усилитель антенны 16 дБ	1 шт.	6 шт.	175
FG01252	SRC-2M (2) SRC-2M (2) Кабель 2 м, 50 Ом, с низкими потерями, гнездо-разъем SMB	1 шт.	6 шт.	175
FG01256	F2F (6) F2F (6) Сцепка штекер-штекер, гнездо-гнездо	1 шт.	6 шт.	175
РОЗЕТКИ И РАЗЪЕМЫ				
FG00377	5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый	1 шт.	6 шт.	177
FG00556	5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль	1 шт.	6 шт.	177
FG00376	5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая кость*	1 шт.	6 шт.	177
FG00380	5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый	1 шт.	6 шт.	177
FG00557	5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль	1 шт.	6 шт.	177
FG00379	5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая кость*	1 шт.	6 шт.	177
FG00383	5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый*	1 шт.	6 шт.	177
FG00558	5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль*	1 шт.	6 шт.	177
FG00382	5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая кость*	1 шт.	6 шт.	177
FG00521	RCA-3D Три гнезда RCA с переходом на разъем F*	1 шт.	6 шт.	178
FG00436	F-1D Разъем F-F, белый*	1 шт.	6 шт.	178

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
РОЗЕТКИ И РАЗЪЕМЫ (продолжение)				
FG00575	F-1D Разъем F-F, миндаль*	1 шт.	6 шт.	178
FG00435	F-1D Разъем F-F, слоновая кость*	1 шт.	6 шт.	178
FG00439	F-2D Два разъема F-F, белый*	1 шт.	6 шт.	179
FG00846	DSS-3D Два разъема F-F и один телефонный разъем RJ-12*	1 шт.	6 шт.	179
FG01220	5W-48C Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 12 пар динамиков	1 шт.	10 шт.	180
FG01221	5W-24C Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 6 пар динамиков	1 шт.	8 шт.	181
FG01216	HTP-7.1 Двухблочная розетка для домашнего кинотеатра	1 шт.	30 шт.	181
FG01218	MB-2 Модульные панели для монтажа 5W-24C	1 шт.	10 шт.	182
FG01219	MB6-DI Модульная панель для подключения 6 розеток Decora	1 шт.	10 шт.	183
FG01197	Адаптер RJ-45 для модулей клавиатуры Intellipad Ci	1 шт.	6 шт.	183
FG00454	GC-BPR Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»	1 шт.	20 шт.	184
FG00761	GC-PRO-BP Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»	1 шт.	20 шт.	184
FG00762	GC-DBP Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»	1 шт.	20 шт.	184
FG00763	GC-FLC Позолоченные коннекторы Flex-Connect®	1 шт.	20 шт.	184
FG00452	GC-5W Упаковка клемм с 5 позолоченными контактами (24 шт.)	1 шт.	N/A	185
FG00605	GC-BP Упаковка позолоченных разъемов «банан» (12 шт.)	1 шт.	N/A	185
FG00455	GC-F Упаковка позолоченных разъемов F-F (12 шт.)	1 шт.	N/A	185
FG00608	GC-FRCA Упаковка позолоченных разъемов RCA-F (12 шт.)	1 шт.	N/A	186
FG00456	GC-RCA Упаковка позолоченных разъемов RCA-под пайку (12 шт.)	1 шт.	N/A	186
FG00764	GC-2RCA Упаковка позолоченных гнезд RCA-RCA (12 шт.)	1 шт.	N/A	186
FG00483	MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	187
FG00586	MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	187
FG00482	MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	187
FG00486	MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	187
FG00587	MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	187
FG00485	MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	187
FG00489	MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	187
FG00588	MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	187
FG00488	MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	187
FG00492	MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	188
FG00589	MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	188
FG00491	MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	188
FG00495	MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	188
FG00590	MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	188
FG00494	MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	188
FG00498	MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	188

БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в упаковке	Стр.
РОЗЕТКИ И РАЗЪЕМЫ (продолжение)				
FG00591	MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	188
FG00497	MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	188
FG00826	MB-1J2D Упаковка вставок Decora® - 2 AV телефонных разъема (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	189
FG00821	MB-2JD Упаковка вставок Decora® - 2 телефонных разъема (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	189
FG00822	MB-2JD Упаковка вставок Decora® - 2 телефонных разъема (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	189
FG00830	RJ-12 Упаковка шесть кабелей с модульным разъемом (RJ-12) (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	190
FG00868	RJ-12 Упаковка шесть кабелей с модульным разъемом (RJ-12) (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	190
FG00832	RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), белый	1 шт.	N/A	190
FG00869	RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), миндаль	1 шт.	N/A	190
FG00831	RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), слоновая кость	1 шт.	N/A	190
FG00834	Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, белый	1 шт.	N/A	190
FG00866	Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, миндаль	1 шт.	N/A	190
FG00833	Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, слоновая кость	1 шт.	N/A	190
FG00836	Упаковка квадратных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, белый	1 шт.	N/A	190
FG00289	WDC-100 Погодозащищенный корпус для применения на улице, одноблочный*	1 шт.	4 шт.	191
FG00290	WDC-200 Погодозащищенный корпус для применения на улице, двухблочный*	1 шт.	4 шт.	191
СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				
FG01229	CAM-PB Кабельная камера	1 шт.	10 шт.	193
FG01230	CAM-DFMK Монтажный набор для CAM-PB для монтажа заподлицо или куполом, белый	1 шт.	10 шт.	193
FG01231	CAM-DFMK Монтажный набор для CAM-PB для монтажа заподлицо или куполом, черный	1 шт.	10 шт.	193



Гарантия

Качество изготовления продуктов Niles гарантирует максимальную надежность в работе изделия, имеется заводская гарантия на качество материалов и изготовления. Более подробную информацию см. в описании каждого типа продукции.

Служба технической поддержки клиентов

Телефон: 800-289-4434 (BUY-HIFI) в США или международный номер 305-238-4373.
Обслуживание клиентов производится с 8.00 до 17.30 по восточному стандартному времени.
Часы работы службы технической поддержки клиентов: с 8.00 до 17.00 по восточному стандартному времени.
В Интернете: www.nilesaudio.com/techsupport или по электронной почте: techsupport@nilesaudio.com.

Пожелания и отзывы о продукции

Мы с удовольствием прислушаемся к вашим пожеланиям и отзывам о нашей продукции.
Напишите нам на адрес электронной почты: productsuggestions@nilesaudio.com
Компания Niles непрерывно работает над улучшением качества продукции, поэтому в технические характеристики устройств могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

©2008 Niles Audio Corporation Все права защищены. Niles, логотип Niles, The First Name in Custom Installation, Directed SoundField Geometry (DSFG), ElastoDynamic, Ingenious IR, IntelliControl, IntelliFile, IntelliPad, MicroFlasher, MicroSensor, Remote Control Anywhere!, SmartDock, Select, Solo, StageFront Home Theater Solutions, Systems Integration Amplifiers являются зарегистрированными торговыми знаками Niles Audio Corporation. Cone Forward, Directed Soundfield, Expander, GeoRealistic, iC2, iWARE, MicroPerf, QuickSnap и Twist & Lock являются торговыми марками Niles Audio Corporation. Все другие торговые знаки являются собственностью их владельцев. Некоторые продукты компании Niles (или компоненты) производятся с использованием одного или более патентов США, иностранных эквивалентов и/или патентов, находящихся в рассмотрении (см. информацию о продукте). Niles оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, описание и стоимость продукта без предварительного уведомления. Техническая и другая информация, содержащейся в настоящем документе не преследует цели изложения всех технических и других характеристик. Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.nilesaudio.com или позвонив в компанию Niles по телефону 800-800-289-4434.



Niles Audio Corporation

12331 S.W. 130 Street, Miami, FL 33186 Tel: 305.238.4373 Fax: 305.238.0185 – www.nilesaudio.com